

catálogo
24/25



STELLA

ILUMINAR
INSPIRA.


ILUMINAR
INSPIRA.



BRASIL SEDE CENTRAL
Sapiranga - RS


Proyecto: Adelchi Colnaghi Arquitectura Y Construção

EL FUTURO ES YA.




Los 15 años de Stella marcan un momento muy importante. Con 7.500m² de área total, la nueva sede representa más que un cambio de espacio físico, reflejando la evolución de la empresa en muchos aspectos, como el crecimiento constante del equipo y la expansión global de la marca.

Un reflejo de esto es la nueva serie de lanzamientos autorales de la empresa. Además de la renovación completa de la línea de cintas, destaca el debut de Stella en el mercado de control de iluminación con los dimmers S.TOUCH.



CALIDAD EN TODOS
LOS NIVELES.



Desde la selección de la materia prima hasta la precisión de la información sobre cada producto, el cuidado está presente en cada etapa del proceso de producción. Más de 35 mil pruebas se realizan anualmente en laboratorios propios, tanto en el país como en el extranjero, para garantizar el estándar de excelencia asociado a la marca Stella.

EXPANSIÓN GLOBAL

Ventas en todo Brasil y en más de 10 países.



RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.

La originalidad ilumina cada vez más lejos.



GUÍA DE SÍMBOLOS



TRUE POWER
Sistema exclusivo de las fuentes Stella, que garantiza la entrega del 100% de la potencia al producto.



DUALCUT
Sistema que permite dimmerizar productos con corte de fase Trailing Edge o Leading Edge.



DIM
Productos que permiten la dimerización y el control de la intensidad de la luz.



H2OFF
Conjunto de atributos que proporcionan máxima protección contra la acción del agua.



GRADO DE PROTECCIÓN
Código que indica el nivel de protección del envoltorio del producto contra objetos sólidos y líquidos.



EXTRABAJA TENSIÓN
Productos que operan en un rango de tensión seguro en relación con la tensión de la red.



CLICK
Sistema de fijación por encaje rápido, sin tornillos ni aberturas visibles.



UGR
Escala que certifica el Índice de Deslumbramiento; el sello indica los productos Stella diseñados para más confort visual en ambientes de larga permanencia.



ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI)
Grado de fidelidad en la reproducción de colores en comparación con la luz natural.



LUZ COLOR
Sello asociado a la cinta con LEDs en los colores ámbar y azul.



LUZ RGB+W
Identifica el modelo de cinta con LEDs en los colores rojo (Red), verde (Green) y azul (Azul).

ÍNDICE GENERAL

S.TOUCH NUEVA LÍNEA

CINTAS Y FUENTES

LÁMPARAS

LUMINARIAS

JARDÍN

SISTEMAS

10

26

56

78

126

166

S.TOUCH

LÍNEA DE DIMMERS, TOMAS Y ACCESORIOS

RECONOCIDO POR LOS PRINCIPALES PREMIOS
INTERNACIONALES DE ILUMINACIÓN Y DISEÑO.



DIMMERS LANZAMIENTO	12
S.TOUCH • Dimmer Sencillo	
S.TOUCH • Dimmer Doble	
S.TOUCH • Dimmer Triple	
TOMAS LANZAMIENTO	20
S.TOUCH • Toma Doble 10A	
S.TOUCH • Toma Doble 10A	
S.TOUCH • Toma 10A + Toma Doble USB-C	
ACCESORIOS LANZAMIENTO	22
S.TOUCH • Amplificador para Fuentes	
S.TOUCH • Caja 4x2 Prolongada Yeso y Madera	
S.TOUCH • Caja 4x2 Prolongada Albañilería	
S.TOUCH • Placa Ciega 4x2	

Stella se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las características de sus productos, incluyendo especificaciones técnicas, colores, modelos, formatos, materiales, etc.



TOCA.
DESLIZA.
DIMERIZA.

S.TOUCH es el toque de Stella.

Una línea de dimmers que combina la elegancia del
diseño exclusivo con diversos recursos para dimerizar el
nivel de iluminación con aún más precisión.

UNA NUEVA
EXPERIENCIA
EN EL CONTROL
DE LA LUZ.



BOTÓN
SENSIBLE

Acción más precisa y
natural al encender
y apagar.

INDICACIÓN
ON/OFF



MODO
NOCTURNO

Ayuda en la localización de las
llaves en ambientes oscuros.



ENCENDER LA LUZ
AHORA TIENE UN
NUEVO SENTIDO

Controla la intensidad de la
iluminación con el movimiento
suave y lineal de la tecla
Touch Slider.

DIMERIZA
HASTA 3 CIRCUITOS
EN EL MISMO
DISPOSITIVO.

El Dimmer S.TOUCH proporciona una experiencia
única de dimerización para hogares, oficinas y
espacios comerciales, con opciones de 1, 2 y 3
canales para controlar múltiples ambientes.



MÁS POTENCIA POR CANAL

- Dimmer Sencillo | 200VA
- Dimmer Doble | 260VA (2x 130VA)
- Dimmer Triple | 300VA (3x 100VA)

FLEXIBILIDAD TOTAL
EN LA DIMERIZACIÓN.

Con S.TOUCH, defines la variación del rango de dimerización
y puedes aprovechar toda la gama de luminosidad según tu
preferencia, sin parpadeo ni ruidos.




El Sistema DUALCUT permite controlar la intensidad
de la luz en el corte de fase Trailing Edge o Leading Edge.

Una solución compatible con un número mucho
más grande de productos dimerizables,
independientemente de la tecnología.



S.TOUCH
DIMMER SENCILLO



LANZAMIENTO




STO24001BR	BLANCO
STO24001PTO	NEGRO

Tensión	100-240Vac
Dimerización	Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase	Trailing Edge o Leading Edge
Potencia Máx. Soportada	200VA
Corriente Máx. Soportada	1,5A (127V) / 0,9A (220V)
Frecuencia	50/60Hz
Material Predominante	Polycarbonato

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

S.TOUCH
DIMMER DOBLE



LANZAMIENTO




STO24002BR	BLANCO
STO24002PTO	NEGRO

Tensión	100-240Vac
Dimerización	Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase	Trailing Edge o Leading Edge
Potencia Máx. Soportada	260VA (2x 130VA)
Corriente Máx. Soportada	1,0A (127V) / 0,6A (220V)
Frecuencia	50/60Hz
Material Predominante	Polycarbonato

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

S.TOUCH
DIMMER TRIPLE



LANZAMIENTO




STO24003BR	BLANCO
STO24003PTO	NEGRO

Tensión	100-240Vac
Dimerización	Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase	Trailing Edge o Leading Edge
Potencia Máx. Soportada	300VA (3x 100VA)
Corriente Máx. Soportada	0,78A (127V) / 0,45A (220V)
Frecuencia	50/60Hz
Material Predominante	Polycarbonato

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



S.TOUCH
TOMA DOBLE 10A




LANZAMIENTO

STO24410BR	BLANCO
STO24410PTO	NEGRO

Max. Tensión	250Vac
Corriente Máx. Soportada	10A
Frecuencia	50/60Hz
Material Predominante	Polycarbonato

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

S.TOUCH
TOMA DOBLE 20A




LANZAMIENTO

STO24420BR	BLANCO
STO24420PTO	NEGRO

Max. Tensión	250Vac
Corriente Máx. Soportada	20A
Frecuencia	50/60Hz
Material Predominante	Polycarbonato

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

S.TOUCH
TOMA 10A + TOMA DOBLE USB-C



LANZAMIENTO

STO24430BR	BLANCO
STO24430PTO	NEGRO

Max. Tensión	250Vac
Corriente Máx. Soportada	10A
Corriente max. USB-C	2,4A
Frecuencia	50/60Hz
Material Predominante	Polycarbonato

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

AMPLIFICA LA POTENCIA
PARA DIMERIZAR LOS ESPACIOS
MÁS AMPLIOS.


Compatible con el 100% de los productos
dimmerizables Stella, el Amplificador S.TOUCH es
un accesorio que ofrece una capacidad de carga
impresionante para dimerizar fuentes.

CAPACIDAD DE CARGA

1800VA para fuentes



S.TOUCH
AMPLIFICADOR PARA FUENTES




LANZAMIENTO

STO24071	FUENTES
Tensión	100-240Vac
Dimerización	Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase	Leading Edge
Potencia Máx. Soportada	900VA (127V) / 1.800VA (220V)
Corriente Máx. Soportada	7,1A (127V) / 8,2A (220V)
Frecuencia	50/60Hz
Material Predominante	Aluminio

Compatible con DIN Standard Rail.
DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.

S.TOUCH
CAJA 4X2 PROLONGADA
DRYWALL Y MADERA





LANZAMIENTO

STO22605	MADERA/YESO
Contiene	1 Unidad
Material	Polímeros

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

S.TOUCH
CAJA 4X2 PROLONGADA
ALBAÑILERÍA




LANZAMIENTO

STO22600	ALBAÑILERÍA
Contiene	1 Unidad
Material	Polímeros

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

S.TOUCH
PLACA CIEGA 4X2



LANZAMIENTO

STO24500BR	BLANCO
STO24500PTO	NEGRO
Contiene	1 Unidad
Material	Polímeros

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



RESUMEN DE INFORMACIONES TÉCNICAS

S.TOUCH • DIMMERS

			
	DIMMER	DIMMER DOBLE	DIMMER TRIPLE
Tensión	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac
Potencia Máx. Soportada	200VA	260VA (2x 130VA)	300VA (3x 100VA)
Corriente Máx. Soportada	1,5A (127V) 0,9A (220V)	1,0A (127V) 0,6A (220V)	0,78A (127V) 0,45A (220V)
Carga Mínima	2VA	2VA	2VA
Tipo de Carga	LED Dimerizable, Incandescentes	LED Dimerizable, Incandescentes	LED Dimerizable, Incandescentes
Dimerización	Corte de Fase	Corte de Fase	Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase	DUALCUT Leading Edge (Directo) o Trailing Edge (Reverso)	DUALCUT Leading Edge (Directo) o Trailing Edge (Reverso)	DUALCUT Leading Edge (Directo) o Trailing Edge (Reverso)
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Grosor de Cables	Hasta 2,5mm²	Hasta 2,5mm²	Hasta 2,5mm²
Material Predominante	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato
Caja de Instalación	Estándar 4x2	Estándar 4x2	Estándar 4x2
Conductores en el Punto de Instalación	Fase, Neutro y Retorno	Fase, Neutro y Retorno	Fase, Neutro y Retorno
Referencia	STO24001PTO STO24001BR	STO24002PTO STO24002BR	STO24003PTO STO24003BR

RESUMEN DE INFORMACIONES TÉCNICAS

S.TOUCH • TOMAS

			
	TOMA DOBLE 10A	TOMA DOBLE 20A	TOMA 10A + TOMA DOBLE USB-C
Max. Tensión	250Vac	250Vac	250Vac
Max. Outlet Current	10A	20A	10A
Max. USB-C Current	-	-	2,4A
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Grosor de Cables	Hasta 2,5mm²	Hasta 2,5mm²	Hasta 2,5mm²
Material Predominante	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato
Caja de Instalación	Estándar 4x2	Estándar 4x2	Estándar 4x2
Conductores en el Punto de Instalación	Fase y Neutro	Fase y Neutro	Fase y Neutro
Referencia	STO24410PTO STO24410BR	STO24420PTO STO24420BR	STO24430PTO STO24430BR

CINTAS Y FUENTES

ULTRA LANZAMIENTO	30
ALL LIGHT 24V ULTRA	
ALL LIGHT 24V ULTRA IP67	
ALL LIGHT 24V ULTRA RGB+W	
PRO	32
ALL LIGHT 24V PRO LANZAMIENTO	
ALL LIGHT 24V PRO IP67 LANZAMIENTO	
FULL LED 24V PRO LANZAMIENTO	
FULL LED 24V PRO IP65	
EVO LANZAMIENTO	38
ALL LIGHT 12V EVO	
ALL LIGHT 12V EVO IP65	
ACCESORIOS	42
FUENTES EVO LANZAMIENTO	44
FUENTE EVO 12V	
FUENTE EVO 24V	
FUENTE EVO AFP 24V	
FUENTES ULTRAFINAS LANZAMIENTO	48
FUENTE ULTRAFINA 12V	
FUENTE ULTRAFINA 24V	
FUENTES ULTRAFINAS DIM LANZAMIENTO	53
FUENTE ULTRAFINA 12V DIM	
FUENTE ULTRAFINA 24V DIM	

Stella se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las características de sus productos, incluyendo especificaciones técnicas, colores, modelos, formatos, materiales, etc.

EVO, PRO Y ULTRA.

LA NUEVA LÍNEA DE CINTAS DE STELLA.

Presentamos tres familias de productos totalmente renovados, con diferenciales exclusivos y una serie de atributos para atender a los proyectos más variados.



TABLA COMPARATIVA
LAS NUEVAS CINTAS ALL LIGHT DE STELLA

			
	ALL LIGHT 12V EVO	ALL LIGHT 24V PRO	ALL LIGHT 24V ULTRA
Tensión	12Vcc	24Vcc	24Vcc
LEDs/m	288 LEDs COB/m	320 a 640 LEDs COB/m	320 a 560 LEDs CSP/m
Flujo Luminoso	500 a 1000 lúmenes/m	550 a 1900 lúmenes/m	500 a 1300 lúmenes/m
Potencia	7 a 15W/m	8 a 25W/m	10 a 20W/m
Tipo de LED	COB	COB	CSP
Adhesividad	8N/cm ²	12N/cm ²	20N/cm ²
Temperatura de Color	2700K a 5000K Azul Ámbar	2700K a 4000K	3000K RGB+W
CRI	90	95	96
Grado de Protección	IP20 y IP65	IP20 y IP67	IP20 y IP67
Rollo	5m	5m y 10m	5m



CINTAS ALL LIGHT 24V


ULTRA

LUZ LINEAL EN SU MÁXIMO POTENCIAL.

- Hasta 560 LEDs/m
- Tecnología CSP
- Altísima adhesividad: 20N/cm²
- CRI 96

CINTA ALL LIGHT 24V ULTRA

10W/m
750 lúmenes/m



LANZAMIENTO



STL24884/30 - 24Vcc - IP20	3000K	750lm/m
----------------------------	-------	---------



Potencia Total	50W
Flujo Luminoso Total	3.750lm
Especificaciones de los LEDs	320 LEDs CSP/m
CRI	>96 (R9 >80)
Adhesividad	20N/cm²
Vida Útil (L70)	25.000h
Rollo	5m

Fuentes recomendadas: pág. 46 y 47, 51 y 52, 55.
Accesorios indicados: pág. 42.
Permite cortar cada 5cm.

CINTA ALL LIGHT 24V ULTRA

IP67

10W/m
720 lúmenes/m

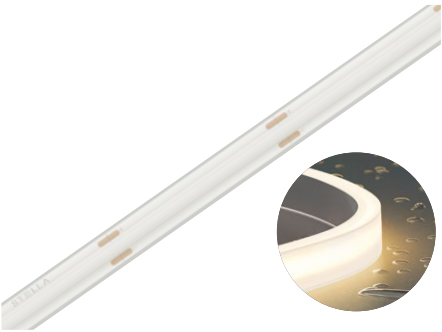

LANZAMIENTO




STL24886/30 - 24Vcc - IP67	3000K	720lm/m
----------------------------	-------	---------

Potencia Total	50W
Flujo Luminoso Total	3.600lm
Especificaciones de los LEDs	320 LEDs CSP/m
CRI	>96 (R9 >80)
Adhesividad	20N/cm²
Vida Útil (L70)	25.000h
Rollo	5m

Fuentes recomendadas: pág. 46 y 47, 51 y 52, 55.
Permite cortar cada 5cm.

CINTA ALL LIGHT 24V ULTRA

20W/m
1300 lúmenes/m



LANZAMIENTO



STL24888/30 - 24Vcc - IP20	3000K	1300lm/m
----------------------------	-------	----------


Potencia Total	100W
Flujo Luminoso Total	6.500lm
Especificaciones de los LEDs	480 LEDs CSP/m
CRI	>96 (R9 >80)
Adhesividad	20N/cm²
Vida Útil (L70)	25.000h
Rollo	5m

Fuentes recomendadas: pág. 46 y 47, 51 y 52, 55.
Accesorios indicados: pág. 42.
Permite cortar cada 5cm.

CINTA ALL LIGHT 24V ULTRA

RGB+W

3x4W/m o 10W/m
*650 lúmenes/m



LANZAMIENTO



STL24879/RGBW - 24Vcc - IP20	RGB+W (3000K)
------------------------------	---------------

Potencia Total	3x20W (RGB) / 50W (W)
Especificaciones de los LEDs	560 LEDs CSP/m
CRI	>96 (R9 >80)
Adhesividad	20N/cm²
Vida Útil (L70)	25.000h
Rollo	5m

Utilice un amplificador y una fuente adicional cada 5m.
Es necesario adquirir el control infrarrojo, vendido por separado (pág. 42).
La cinta All Light 24V ULTRA RGB+W utiliza LEDs independientes para el color blanco (10W/M) y RGB (3 circuitos de 4W/M).
*Lúmenes referentes al color blanco.

Fuentes recomendadas: pág. 46 y 47, 51 y 52, 55.
Permite cortar cada 10cm.




CINTAS ALL LIGHT 24V PRO

VERSATILIDAD PARA IR MÁS ALLÁ.

- Hasta 640 LEDs/m
- Tecnología COB
- Alta Adhesividad: 12N/cm²
- CRI 95

CINTA ALL LIGHT 24V PRO

8W/m
600 lúmenes/m



LANZAMIENTO



STL24842/27 - 24Vcc - IP20	2700K	600lm/m
STL24842/30 - 24Vcc - IP20	3000K	600lm/m
STL24842/40 - 24Vcc - IP20	4000K	600lm/m



Potencia Total	40W
Flujo Luminoso Total	3.000lm
Especificaciones de los LEDs	320 LEDs COB/m
CRI	>95 (R9 >70)
Adhesividad	12N/cm²
Vida Útil (L70)	25.000h
Rollo	5m

Fuentes recomendadas: pág. 46 y 47, 51 y 52, 55.
Accesorios indicados: pág. 42.
Permite cortar cada 5cm.

CINTA ALL LIGHT 24V PRO

IP67

8W/m
550 lúmenes/m

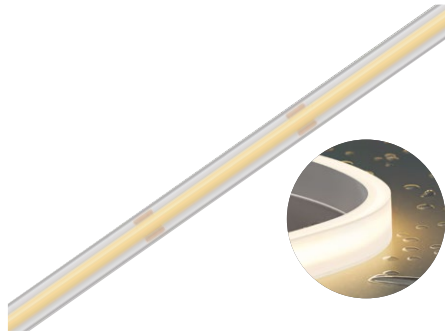

LANZAMIENTO



STL24866/30 - 24Vcc - IP67	3000K	550lm/m
----------------------------	-------	---------


Potencia Total	40W
Flujo Luminoso Total	2.750lm
Especificaciones de los LEDs	320 LEDs COB/m
CRI	>95 (R9 >70)
Adhesividad	12N/cm²
Vida Útil (L70)	25.000h
Rollo	5m

Fuentes recomendadas: pág. 46 y 47, 51 y 52, 55.
Permite cortar cada 5cm.

CINTA ALL LIGHT 24V PRO

10M ROLLO

10W/m
600 lúmenes/m



LANZAMIENTO



STL24843/30 - 24Vcc - IP20	3000K	600lm/m
----------------------------	-------	---------



Potencia Total	100W
Flujo Luminoso Total	6.000lm
Especificaciones de los LEDs	336 LEDs COB/m
CRI	>95 (R9 >70)
Adhesividad	12N/cm²
Vida Útil (L70)	25.000h
Rollo	10m

Fuentes recomendadas: pág. 46 y 47, 51 y 52, 55.
Accesorios indicados: pág. 42.
Permite cortar cada 4,16cm.

CINTA ALL LIGHT 24V PRO

IP67 | 10M ROLLO

10W/m
550 lúmenes/m

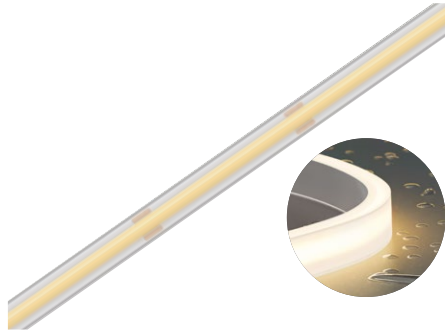

LANZAMIENTO



STL24870/30 - 24Vcc - IP67	3000K	550lm/m
----------------------------	-------	---------


Potencia Total	100W
Flujo Luminoso Total	5.500lm
Especificaciones de los LEDs	336 LEDs COB/m
CRI	>95 (R9 >70)
Adhesividad	12N/cm²
Vida Útil (L70)	25.000h
Rollo	10m

Fuentes recomendadas: pág. 46 y 47, 51 y 52, 55.
Permite cortar cada 4,16cm.

CINTA ALL LIGHT 24V PRO

16W/m

1200 lúmenes/m



LANZAMIENTO



STL24845/27 - 24Vcc - IP20	2700K	1200lm/m
STL24845/30 -24Vcc - IP20	3000K	1200lm/m
STL24845/40 - 24Vcc - IP20	4000K	1200lm/m
Potencia Total 80W		
Flujo Luminoso Total 6.000lm		
Especificaciones de los LEDs 320 LEDs COB/m		
CRI >95 (R9 >70)		
Adhesividad 12N/cm²		
Vida Útil (L70) 25.000h		
Rollo 5m		


Fuentes recomendadas: pág. 46 y 47, 51 y 52, 55.
Accesorios indicados: pág. 42.
Permite cortar cada 5cm.

CINTA ALL LIGHT 24V PRO

IP67

14W/m

900 lúmenes/m



STL23837/30 - 24Vcc - IP67	3000K	900lm/m
Potencia Total 70W		
Flujo Luminoso Total 4.500lm		
Especificaciones de los LEDs COB		
CRI >93 (R9 >60)		
Vida Útil (L70) 25.000h		
Rollo 5m		


Contiene fPotencia caps y fend caps.
Fuentes recomendadas: pág. 46 e 47, 51 y 52, 55.
Permite cortar cada 5cm.

CINTA ALL LIGHT 24V PRO

IP67

16W/m

1100 lúmenes/m



LANZAMIENTO




STL24878/30 -24Vcc - IP67	3000K	1100lm/m
Potencia Total 80W		
Flujo Luminoso Total 5.500lm		
Especificaciones de los LEDs 320 LEDs COB/m		
CRI >95 (R9 >70)		
Adhesividad 12N/cm²		
Vida Útil (L70) 25.000h		
Rollo 5m		

Fuentes recomendadas: pág. 46 y 47, 51 y 52, 55.
Permite cortar cada 5cm.

CINTA FULL LED 24V PRO

14,5W/m

1450 lúmenes/m




STL21834/27 - 24Vcc - IP20	2700K	1450lm/m
Potencia Total 72,5W		
Flujo Luminoso Total 7.250lm		
Especificaciones de los LEDs 112 LEDs SMD/m		
CRI >97 (R9 >90)		
Vida Útil (L70) 25.000h		
Rollo 5m		

Fuentes recomendadas: pág. 46 y 47, 51 y 52, 55.
Accesorios indicados: pág. 42.
Permite cortar cada 6,3cm.

CINTA ALL LIGHT 24V PRO

25W/m

1900 lúmenes/m



LANZAMIENTO




STL24857/27 - 24Vcc - IP20	2700K	1900lm/m
STL24857/30 -24Vcc - IP20	3000K	1900lm/m
STL24857/40 - 24Vcc - IP20	4000K	1900lm/m
Potencia Total 125W		
Flujo Luminoso Total 9.500lm		
Especificaciones de los LEDs 640 LEDs COB/m		
CRI >95 (R9 >70)		
Adhesividad 12N/cm²		
Vida Útil (L70) 25.000h		
Rollo 5m		

Fuentes recomendadas: pág. 46 y 47, 51 y 52, 55.
Permite cortar cada 2,5cm.

CINTA FULL LED 24V PRO

19W/m

2100 lúmenes/m



STL21836/27 - 24Vcc - IP20	2700K	2100lm/m
STL21836/30 - 24Vcc - IP20	3000K	2100lm/m
STL21836/40 - 24Vcc - IP20	4000K	2200lm/m
*STL21836/50 - 24Vcc - IP20	5000K	2200lm/m

Potencia Total 95W		
Flujo Luminoso Total 10.500lm y 11.000lm		
Especificaciones de los LEDs 128 LEDs SMD/m		
CRI >97 (R9 >90)		
Vida Útil (L70) 25.000h		
Rollo 5m		


Fuentes recomendadas: pág. 46 y 47, 51 y 52, 55.
Accesorios indicados: pág. 42.
Permite cortar cada 6,3cm.

CINTA ALL LIGHT 24V PRO

IP67

8W/m

550 lúmenes/m




STL23827/30 - 24Vcc - IP67	3000K	550lm/m
Potencia Total 40W		
Flujo Luminoso Total 2.750lm		
Especificaciones de los LEDs COB		
CRI >93 (R9 >60)		
Vida Útil (L70) 25.000h		
Rollo 5m		

Contiene fPotencia caps y fend caps.
Fuentes recomendadas: pág. 46 e 47, 51 y 52, 55.
Permite cortar cada 5cm.

CINTA FULL LED 24V PRO

19W/m

2100 lúmenes/m




STL22846/27 - 24Vcc - IP65	2700K	2100lm/m
STL22846/30 - 24Vcc - IP65	3000K	2100lm/m

Potencia Total 95W		
Flujo Luminoso Total 10.500lm		
Especificaciones de los LEDs 128 LEDs SMD/m		
CRI >97 (R9 >90)		
Vida Útil (L70) 25.000h		
Rollo 5m		

Fuentes recomendadas: pág. 46 y 47, 51 y 52, 55.
Accesorios indicados: pág. 42.
Permite cortar cada 6,3cm.

CINTA FULL LED 24V PRO

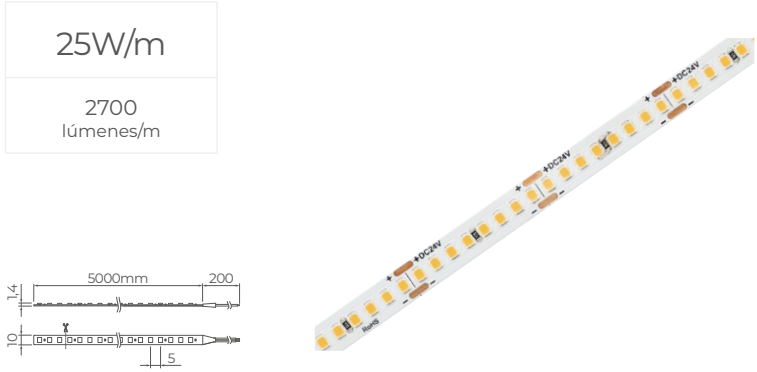


STL21837/27 - 24Vcc - IP20	2700K	2700lm/m
----------------------------	-------	----------

Potencia Total	125W
Flujo Luminoso Total	13.500lm
Especificaciones de los LEDs	192 LEDs SMD/m
CRI	>97 (R9 >90)
Vida Útil (L70)	25.000h
Rollo	5m

Fuentes recomendadas: pág. 46 y 47, 51 y 52, 55.
Accesorios indicados: pág. 42.
Permite cortar cada 4,2cm.



CINTA FULL LED 24V PRO

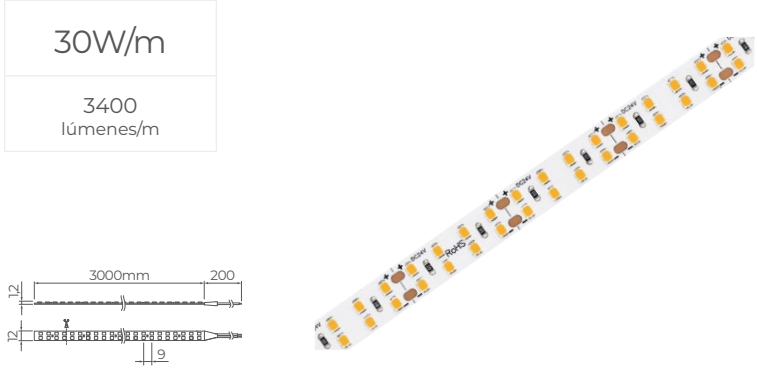

STL21838/27 - 24Vcc - IP20	2700K	3400lm/m
----------------------------	-------	----------

Potencia Total	90W
Flujo Luminoso Total	10.200lm
Especificaciones de los LEDs	224 LEDs SMD/m
CRI	>97 (R9 >90)
Vida Útil (L70)	25.000h
Rollo	3m

Fuentes recomendadas: pág. 46 y 47, 51 y 52, 55.
Permite cortar cada 3,6cm.



CINTA ALL LIGHT 24V PRO • 25W/m


CINTAS ALL LIGHT 12V EVO

EVOLUCIÓN EN LA MEDIDA JUSTA.

- Hasta 288 LEDs/m
- Tecnología COB
- Alta Adhesividad: 8N/cm²
- CRI 90

CINTAS ALL LIGHT 12V EVO

7W/m
500 lúmenes/m



LANZAMIENTO



STL24804/27 - 12Vcc - IP20	2700K	500lm/m
STL24804/30 - 12Vcc - IP20	3000K	500lm/m
STL24804/40 - 12Vcc - IP20	4000K	500lm/m


Potencia Total	35W
Flujo Luminoso Total	2.500lm
Especificaciones de los LEDs	288 LEDs COB/m
CRI	>90 (R9 >40)
Adhesividad	8N/cm ²
Vida Útil (L70)	25.000h
Rollo	5m

Fuentes recomendadas: pág. 46, 49, 50 y 54.
Accesorios indicados: pág. 42
Permite cortar cada 2,08cm.

CINTAS ALL LIGHT 12V EVO

IP65

7W/m
500 lúmenes/m



LANZAMIENTO




STL24805/27 - 12Vcc - IP65	2700K	500lm/m
STL24805/30 - 12Vcc - IP65	3000K	500lm/m

Potencia Total	35W
Flujo Luminoso Total	2.500lm
Especificaciones de los LEDs	288 LEDs COB/m
CRI	>90 (R9 >40)
Adhesividad	8N/cm ²
Vida Útil (L70)	25.000h
Rollo	5m

Fuentes recomendadas: pág. 46, 49, 50 y 54.
Permite cortar cada 2,08cm.

CINTAS ALL LIGHT 12V EVO

10W/m
700 lúmenes/m



LANZAMIENTO



STL24814/27 - 12Vcc - IP20	2700K	700lm/m
STL24814/30 - 12Vcc - IP20	3000K	700lm/m
STL24814/40 - 12Vcc - IP20	4000K	700lm/m
STL24814/50 - 12Vcc - IP20	5000K	700lm/m


Potencia Total	50W
Flujo Luminoso Total	3.500lm
Especificaciones de los LEDs	288 LEDs COB/m
CRI	>90 (R9 >40)
Adhesividad	8N/cm ²
Vida Útil (L70)	25.000h
Rollo	5m

Fuentes recomendadas: pág. 46, 49, 50 y 54.
Accesorios indicados: pág. 42
Permite cortar cada 2,08cm.

CINTAS ALL LIGHT 12V EVO

IP65

10W/m
700 lúmenes/m



LANZAMIENTO



STL24815/27 - 12Vcc - IP65	2700K	700lm/m
----------------------------	-------	---------


Potencia Total	50W
Flujo Luminoso Total	3.500lm
Especificaciones de los LEDs	288 LEDs COB/m
CRI	>90 (R9 >40)
Adhesividad	8N/cm ²
Vida Útil (L70)	25.000h
Rollo	5m

Fuentes recomendadas: pág. 46, 49, 50 y 54.
Permite cortar cada 2,08cm.

CINTAS ALL LIGHT 12V EVO

15W/m

1000
lúmenes/m



LANZAMIENTO





STL24824/27 - 12Vcc - IP20	2700K	1000lm/m
STL24824/30 - 12Vcc - IP20	3000K	1000lm/m
STL24824/40 - 12Vcc - IP20	4000K	1000lm/m

Potencia Total	75W
Flujo Luminoso Total	5.000lm
Especificaciones de los LEDs	288 LEDs COB/m
CRI	>90 (R9 >40)
Adhesividad	8N/cm²
Vida Útil (L70)	25.000h
Rollo	5m

Fuentes recomendadas: pág. 46, 49, 50 y 54.
Accesorios indicados: pág. 42
Permite cortar cada 2,08cm.

CINTAS ALL LIGHT 12V EVO

7W/m

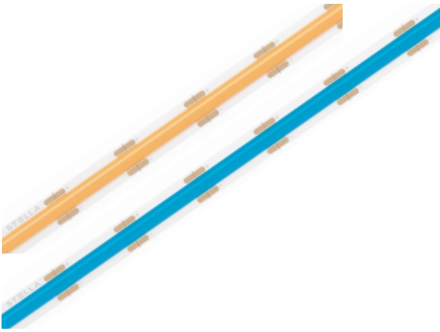

LANZAMIENTO



STL24804/AB - 12Vcc - IP20	Luz Ámbar
STL24804/AZ - 12Vcc - IP20	Luz Azul

Potencia Total	35W
Especificaciones de los LEDs	288 LEDs COB/m
Adhesividad	8N/cm²
Vida Útil (L70)	25.000h
Rollo	5m


Fuentes recomendadas: pág. 46, 49, 50 y 54.
Accesorios indicados: pág. 42
Permite cortar cada 2,08cm.




CINTAS ALL LIGHT 12V EVO · 7W/m

CONECTORES
PARA CINTAS 12V Y 24V

STH20871
Cinta All Light 8mm IP20



STL21871
Cinta Full LED 24V PRO 8mm



STL21873
Cinta Full LED 24V PRO y Cinta All Light 10mm IP20



SPLICES
PARA CINTAS 12V Y 24V


STH20873
8mm IP20 All Light LED Strip




STL21872
8mm Full LED 24V PRO LED



STL21874
Cinta Full LED 24V PRO y Cinta All Light 10mm IP20



AMPLIFICADOR
PARA CINTAS RGB+W




STH6889

Tensión	12/24Vcc
Corriente Máx. de Salida	2A/Canal

Amplifica la señal RGB-W, permitiendo su uso en circuitos superiores a 5m (se recomienda usar un amplificador y una fuente cada 5m de tira RGB-W). Mantiene la calidad de la señal y la tensión continua de 24V en todo el sistema.

CONTROL INFRARROJO
PARA CINTAS RGB+W

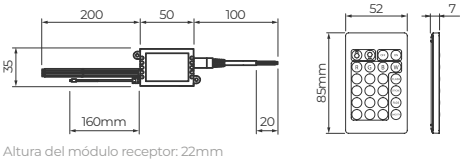

STH6885

Tensión	12/24Vcc
Corriente Máx. de Salida	3A/Canal

Permite cambiar los colores manualmente o mediante los modos automáticos, así como aumentar o disminuir la intensidad de la luz.



CINTA ALL LIGHT 24V PRO · 8W/m

FUENTES EVO



Renueva tu concepto de fuentes con la familia EVO.
Son diversos modelos con alto factor de potencia y diferencias
que van mucho más allá de un nuevo diseño, pensados para una
instalación más fácil y la máxima eficiencia.

RENDIMIENTO, SEGURIDAD, DISEÑO Y PRACTICIDAD.

TERMINALES
MARCADOS


CONECTORES
POSICIONADOS PARA
EL MISMO LADO

LED INDICATIVO

PROTECCIÓN CONTRA
CORTOCIRCUITO
Y SOBRECARGA



FUENTE EVO 12V

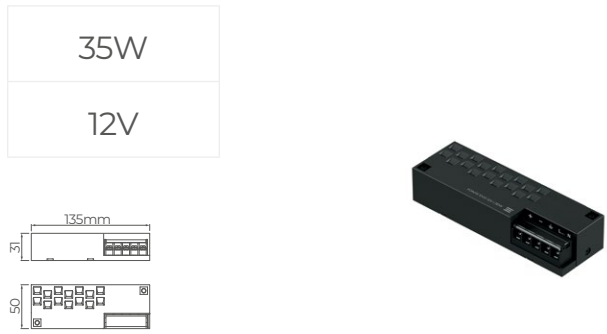

LANZAMIENTO



STL24892 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	12Vcc
Corriente Máx. de Entrada	0,69A (127V) / 0,40A (220V)
Corriente Máx. de Salida	2,9A
Factor de Potencia	>0,4

DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.

FUENTE EVO 24V



LANZAMIENTO



STL24896 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	24Vcc
Corriente Máx. de Entrada	1,28A (127V) / 0,74A (220V)
Corriente Máx. de Salida	2,71A
Factor de Potencia	>0,4

DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.

FUENTE EVO 12V



LANZAMIENTO



STL24893 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	12Vcc
Corriente Máx. de Entrada	1,28A (127V) / 0,74A (220V)
Corriente Máx. de Salida	5,42A
Factor de Potencia	>0,4

DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.

FUENTE EVO 24V



LANZAMIENTO



STL24897 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	24Vcc
Corriente Máx. de Entrada	1,97A (127V) / 1,14A (220V)
Corriente Máx. de Salida	4,17A
Factor de Potencia	>0,4

DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.

FUENTE EVO 12V



LANZAMIENTO




STL24894 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	12Vcc
Corriente Máx. de Entrada	1,97A (127V) / 1,14A (220V)
Corriente Máx. de Salida	8,33A
Factor de Potencia	>0,4

DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.

FUENTE EVO 24V
AFP

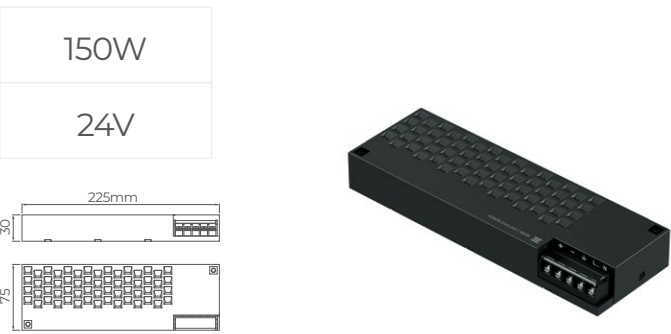

LANZAMIENTO




STL24650 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	24Vcc
Corriente Máx. de Entrada	1,60A (127V) / 0,93A (220V)
Corriente Máx. de Salida	6,25A
Factor de Potencia	>0,92

AFP es la sigla que identifica las Fuentes Stella como Alto Factor de Potencia.

FUENTE EVO 24V

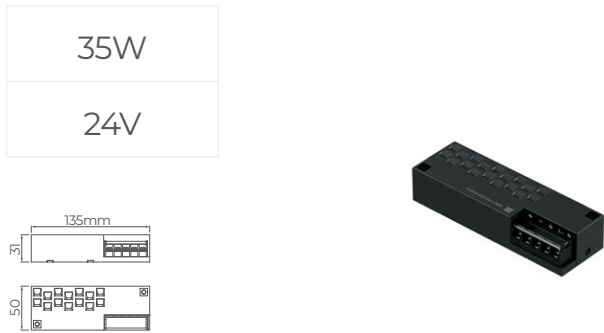

LANZAMIENTO




STL24895 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	24Vcc
Corriente Máx. de Entrada	0,69A (127V) / 0,40A (220V)
Corriente Máx. de Salida	1,46A
Factor de Potencia	>0,4

DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.

FUENTE EVO 24V
AFP

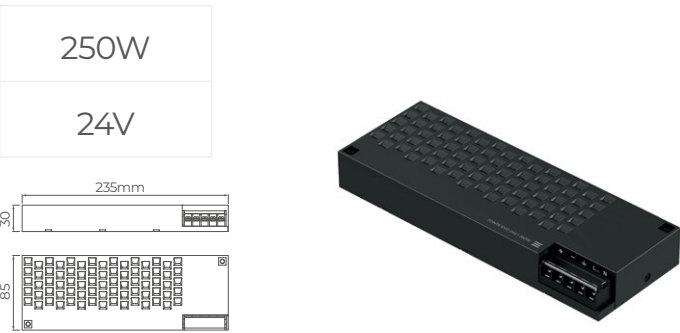

LANZAMIENTO



STL24652 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	24Vcc
Corriente Máx. de Entrada	2,67A (127V) / 1,54A (220V)
Corriente Máx. de Salida	10,42A
Factor de Potencia	>0,92

AFP es la sigla que identifica las Fuentes Stella como Alto Factor de Potencia.


FUENTES ULTRAFINAS

SÚPER DISCRETAS. TOTALMENTE EFICIENTES.



FUENTES ULTRAFINAS 12V

18W
12V



STL22690 - BIVOLTAJE - IP20


Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	12Vcc
Corriente Máx. de Entrada	0,30A (127V) / 0,20A (220V)
Corriente Máx. de Salida	1,5A
Factor de Potencia	>0,5

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



FUENTES ULTRAFINAS 12V

24W
12V



STL22691 - BIVOLTAJE - IP20


Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	12Vcc
Corriente Máx. de Entrada	0,40A (127V) / 0,26A (220V)
Corriente Máx. de Salida	2A
Factor de Potencia	>0,5

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



FUENTES ULTRAFINAS 12V

36W
12V



STL22692 - BIVOLTAJE - IP20


Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	12Vcc
Corriente Máx. de Entrada	0,58A (127V) / 0,40A (220V)
Corriente Máx. de Salida	3A
Factor de Potencia	>0,5

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



FUENTES ULTRAFINAS 12V

48W
12V



STL22693 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	12Vcc
Corriente Máx. de Entrada	0,76A (127V) / 0,52A (220V)
Corriente Máx. de Salida	4A
Factor de Potencia	>0,5

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.




FUENTES ULTRAFINAS 12V



60W

12V



STL22694 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	12Vcc
Corriente Máx. de Entrada	0,98A (127V) / 0,66A (220V)
Corriente Máx. de Salida	5A
Factor de Potencia	>0,5


DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

FUENTES ULTRAFINAS 12V



72W

12V



STL22695 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	12Vcc
Corriente Máx. de Entrada	1,1A (127V) / 0,74A (220V)
Corriente Máx. de Salida	6A
Factor de Potencia	>0,5

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

FUENTES ULTRAFINAS 12V

LANZAMIENTO



100W

12V



STL24659 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	12Vcc
Corriente Máx. de Entrada	1,84A (127V) / 1,32A (220V)
Corriente Máx. de Salida	8,3A
Factor de Potencia	>0,4


DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.

FUENTES ULTRAFINAS 24V



18W

24V



STL22680 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	24Vcc
Corriente Máx. de Entrada	0,30A (127V) / 0,20A (220V)
Corriente Máx. de Salida	0,75A
Factor de Potencia	>0,5


DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

FUENTES ULTRAFINAS 24V



24W

24V



STL22681 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	24Vcc
Corriente Máx. de Entrada	0,38A (127V) / 0,26A (220V)
Corriente Máx. de Salida	1A
Factor de Potencia	>0,5


DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

FUENTES ULTRAFINAS 24V



36W

24V



STL22682 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	24Vcc
Corriente Máx. de Entrada	0,56A (127V) / 0,38A (220V)
Corriente Máx. de Salida	1,5A
Factor de Potencia	>0,5


DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

FUENTES ULTRAFINAS 24V



48W

24V



STL22683 - BIVOLTAJE - IP20


Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	24Vcc
Corriente Máx. de Entrada	0,74A (127V) / 0,48A (220V)
Corriente Máx. de Salida	2A
Factor de Potencia	>0,5

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

FUENTES ULTRAFINAS 24V

60W

24V



STL22684 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	24Vcc
Corriente Máx. de Entrada	0,98A (127V) / 0,64A (220V)
Corriente Máx. de Salida	2,5A
Factor de Potencia	>0,5


DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



FUENTES ULTRAFINAS 24V

72W

24V



STL22685 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	24Vcc
Corriente Máx. de Entrada	1,1A (127V) / 0,74A (220V)
Corriente Máx. de Salida	3A
Factor de Potencia	>0,5

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



FUENTES ULTRAFINAS 24V

100W

24V



LANZAMIENTO

STL24649 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	24Vcc
Corriente Máx. de Entrada	1,84A (127V)/ 1,32A(220V)
Corriente Máx. de Salida	4,2A
Factor de Potencia	>0,4

DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.



FUENTES


ULTRAFINAS

DUALCUT

EL FUTURO ES COMPACTO Y DIMERIZABLE.



FUENTE ULTRAFINA 12V DIM
DUALCUT

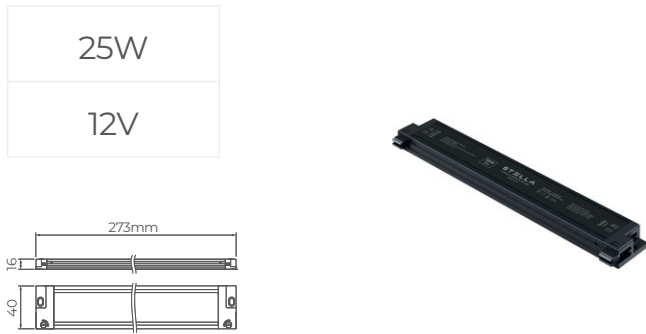

LANZAMIENTO



STL23696 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	12Vcc
Corriente Máx. de Entrada	0,42A (127V) / 0,29A (220V)
Corriente Máx. de Salida	2,08A
Factor de Potencia	>0,4

DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.

FUENTE ULTRAFINA 12V DIM
DUALCUT



LANZAMIENTO



STL23697 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	12Vcc
Corriente Máx. de Entrada	0,86A (127V) / 0,61A (220V)
Corriente Máx. de Salida	4,17A
Factor de Potencia	>0,4

DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.

FUENTE ULTRAFINA 12V DIM
DUALCUT



LANZAMIENTO



STL23698 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	12Vcc
Corriente Máx. de Entrada	1,25A (127V) / 0,92A (220V)
Corriente Máx. de Salida	6,25A
Factor de Potencia	>0,4

DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.

FUENTE ULTRAFINA 12V DIM
DUALCUT



LANZAMIENTO




STL23699 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	12Vcc
Corriente Máx. de Entrada	1,64A (127V) / 1,18A (220V)
Corriente Máx. de Salida	8,33A
Factor de Potencia	>0,4

DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.

FUENTE ULTRAFINA 24V DIM
DUALCUT

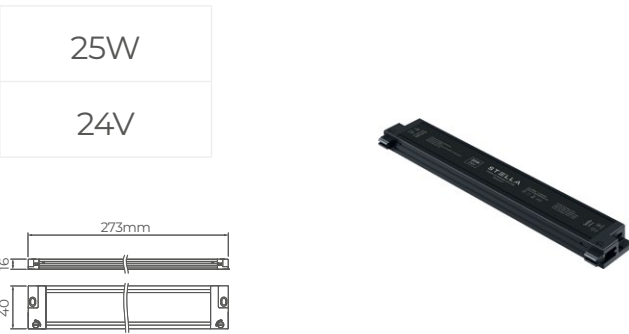

LANZAMIENTO



STL23686 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	24Vcc
Corriente Máx. de Entrada	0,42A (127V) / 0,29A (220V)
Corriente Máx. de Salida	1,04A
Factor de Potencia	>0,4

DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.

FUENTE ULTRAFINA 24V DIM
DUALCUT



LANZAMIENTO



STL23687 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	24Vcc
Corriente Máx. de Entrada	0,86A (127V) / 0,61A (220V)
Corriente Máx. de Salida	2,08A
Factor de Potencia	>0,4

DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.

FUENTE ULTRAFINA 24V DIM
DUALCUT



LANZAMIENTO



STL23688 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	24Vcc
Corriente Máx. de Entrada	1,25A (127V) / 0,92A (220V)
Corriente Máx. de Salida	3,12A
Factor de Potencia	>0,4

DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.

FUENTE ULTRAFINA 24V DIM
DUALCUT



LANZAMIENTO



STL23689 - BIVOLTAJE - IP20

Tensión de Entrada	BIVOLTAJE
Tensión de Salida	24Vcc
Corriente Máx. de Entrada	1,64A (127V) / 1,18A (220V)
Corriente Máx. de Salida	4,16A
Factor de Potencia	>0,4

DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.

LÁMPARAS

ARs PRO	58
AR70 PRO	
AR70 PRO DIM	
AR111 PRO	
AR111 PRO DIM	LANZAMIENTO
EVO	64
MR11 EVO	
MR11 EVO DIM	
MR16 EVO	
MR16 EVO DIM	
PAR20 EVO	
PAR20 EVO DIM	
PAR30 EVO	
PAR30 EVO DIM	
PAR30 CDMR EVO	
AR70 EVO DIM	
AR111 EVO DIM	
ECO	68
MR11 ECO	
MR11 ECO DIM	
MR16 ECO	
MR16 ECO DIM	
PAR20 ECO	
PAR20 ECO DIM	
PAR30 ECO	
AR70 ECO	
AR111 ECO	
MINI BULBO	72
BULBO	72
VELA	73
TUBULAR	73
BIPINO	74
FILAMENTO	75
VINTAGE	
VINTAGE DIM	
VIDRIO	
MILKY	

Stella se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las características de sus productos, incluyendo especificaciones técnicas, colores, modelos, formatos, materiales, etc.




LÁMPARAS
ARs PRO
LA LUZ COMO PROTAGONISTA.



AR70 PRO



4,7W		
260 lúmenes	7°	



STL2141/27 - BIVOLTAJE	2700K	250lm	7°
STL2141/30 - BIVOLTAJE	3000K	260lm	7°


Base	GU10
Eficiencia Luminosa	53lm/W y 55lm/W
Intensidad Luminosa	9.500cd y 10.000cd
CRI	>95 (R9 >80)
Factor de Potencia	>0,8
Vida Útil (L70)	25.000h

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

AR70 PRO DIM
DIMERIZABLE



4,9W		
250 lúmenes	7°	



STL23424/27 - BIVOLTAJE	2700K	240lm	7°
STL23424/30 - BIVOLTAJE	3000K	250lm	7°


Base	GU10
Eficiencia Luminosa	49lm/W y 51lm/W
Intensidad Luminosa	9.000cd y 9.500cd
CRI	>95 (R9 >80)
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,8
Vida Útil (L70)	25.000h

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

AR70 PRO



4,7W		
320 lúmenes	14°	



STL21412/27 - BIVOLTAJE	2700K	300lm	14°
STL21412/30 - BIVOLTAJE	3000K	320lm	14°
STL21412/40 - BIVOLTAJE	4000K	340lm	14°


Base	GU10
Eficiencia Luminosa	63lm/W a 72lm/W
Intensidad Luminosa	3.500cd a 4.000cd
CRI	>95 (R9 >80)
Factor de Potencia	>0,8
Vida Útil (L70)	25.000h

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

AR70 PRO DIM
DIMERIZABLE



4,9W		
300 lúmenes	14°	



STL23425/27 - BIVOLTAJE	2700K	280lm	14°
STL23425/30 - BIVOLTAJE	3000K	300lm	14°


Base	GU10
Eficiencia Luminosa	57lm/W y 61lm/W
Intensidad Luminosa	3.400cd y 3.600cd
CRI	>95 (R9 >80)
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,8
Vida Útil (L70)	25.000h

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

AR70 PRO



4,7W		
320 lúmenes	24°	



STL21413/27 - BIVOLTAJE	2700K	300lm	24°
STL21413/30 - BIVOLTAJE	3000K	320lm	24°
STL21413/40 - BIVOLTAJE	4000K	340lm	24°


Base	GU10
Eficiencia Luminosa	63lm/W a 72lm/W
Intensidad Luminosa	1.500cd a 1.800cd
CRI	>95 (R9 >80)
Factor de Potencia	>0,8
Vida Útil (L70)	25.000h

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

AR70 PRO DIM
DIMERIZABLE



4,9W		
300 lúmenes	24°	



STL23426/27 - BIVOLTAJE	2700K	280lm	24°
STL23426/30 - BIVOLTAJE	3000K	300lm	24°
STL23426/40 - BIVOLTAJE	4000K	320lm	24°

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	57lm/W a 65lm/W
Intensidad Luminosa	1.400cd a 1.600cd
CRI	>95 (R9 >80)
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,8
Vida Útil (L70)	25.000h

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

AR111 PRO

11W		
600 lúmenes		6°



STL21421/27 - BIVOLTAJE	2700K	580lm	6°
STL21421/30 - BIVOLTAJE	3000K	600lm	6°

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	52lm/W y 54lm/W
Intensidad Luminosa	27.500cd y 28.500cd
CRI	>95 (R9 >80)
Factor de Potencia	>0,8
Vida Útil (L70)	25.000h

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



AR111 PRO DIM
DIMERIZABLE

11W		
580 lúmenes		6°



STL23427/27 - BIVOLTAJE	2700K	540lm	6°
STL23427/30 - BIVOLTAJE	3000K	580lm	6°

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	49lm/W y 52lm/W
Intensidad Luminosa	24.000cd y 25.000cd
CRI	>95 (R9 >80)
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



AR111 PRO

11W		
760 lúmenes		10°



STL21422/27 - BIVOLTAJE	2700K	740lm	10°
STL21422/30 - BIVOLTAJE	3000K	760lm	10°
STL21422/40 - BIVOLTAJE	4000K	780lm	10°

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	67lm/W a 70lm/W
Intensidad Luminosa	13.750cd a 15.000cd
CRI	>95 (R9 >80)
Factor de Potencia	>0,8
Vida Útil (L70)	25.000h

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



AR111 PRO DIM
DIMERIZABLE

11W		
720 lúmenes		10°



STL23428/27 - BIVOLTAJE	2700K	700lm	10°
STL23428/30 - BIVOLTAJE	3000K	720lm	10°

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	64lm/W y 65lm/W
Intensidad Luminosa	13.000cd y 14.500cd
CRI	>95 (R9 >80)
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



AR111 PRO

11W		
760 lúmenes		24°



STL21423/27 - BIVOLTAJE	2700K	740lm	24°
STL21423/30 - BIVOLTAJE	3000K	760lm	24°
STL21423/40 - BIVOLTAJE	4000K	780lm	24°

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	67lm/W a 70lm/W
Intensidad Luminosa	3.150cd a 3.600cd
CRI	>95 (R9 >80)
Factor de Potencia	>0,8
Vida Útil (L70)	25.000h

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



AR111 PRO DIM
DIMERIZABLE

11W		
720 lúmenes		24°



STL23429/27 - BIVOLTAJE	2700K	700lm	24°
STL23429/30 - BIVOLTAJE	3000K	720lm	24°
STL23429/40 - BIVOLTAJE	4000K	740lm	24°

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	64lm/W a 67lm/W
Intensidad Luminosa	3.000cd a 3.500cd
CRI	>95 (R9 >80)
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.





EVO

LÁMPARAS

CARACTERÍSTICAS QUE ENRIQUECEN TUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN.

MR11 EVO

3W		
210 lúmenes	36°	



STH20513/27 - BIVOLTAJE	2700K	200lm	36°
STH20513/30 - BIVOLTAJE	3000K	210lm	36°
STH20513/40 - BIVOLTAJE	4000K	220lm	36°

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	66lm/W a 73lm/W
Intensidad Luminosa	400cd a 450cd
CRI	>95 (R9 >80)
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h

MR11 EVO DIM

DIMERIZABLE

4W		
230 lúmenes	30°	



STH7530/27 - BIVOLTAJE	2700K	230lm	30°
------------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	57lm/W
Intensidad Luminosa	550cd
CRI	>90 (R9 >50)
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h

MR16 EVO

5,7W		
400 lúmenes	10°	



STL21520/27 - BIVOLTAJE	2700K	390lm	10°
STL21520/30 - BIVOLTAJE	3000K	400lm	10°

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	68lm/W y 70lm/W
Intensidad Luminosa	5.000cd y 5.100cd
CRI	>95 (R9 >80)
Factor de Potencia	>0,8
Vida Útil (L70)	25.000h

MR16 EVO

6W		
450 lúmenes	36°	



STH20535/27 - BIVOLTAJE	2700K	450lm	36°
STH20535/30 - BIVOLTAJE	3000K	450lm	36°
STH20535/40 - BIVOLTAJE	4000K	500lm	36°


Base	GU10
Eficiencia Luminosa	75lm/W y 83lm/W
Intensidad Luminosa	950cd a 1.000cd
CRI	>95 (R9 >80)
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

MR16 EVO DIM

7W

450 lúmenes

36°

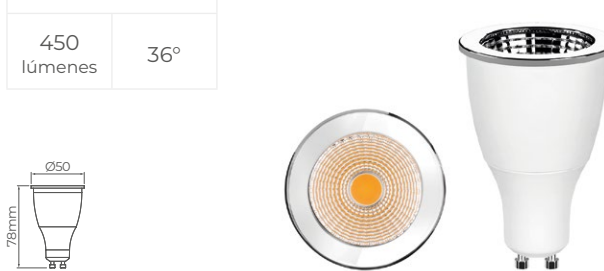

DIM

CRI90

STH7535/27 - BIVOLTAJE	2700K	450lm	36°
------------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	64lm/W
Intensidad Luminosa	1.100cd
CRI	>90 (R9 >50)
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h


No compatible con SQUARE OUT MR16.

PAR20 EVO

5,5W

450 lúmenes

25°

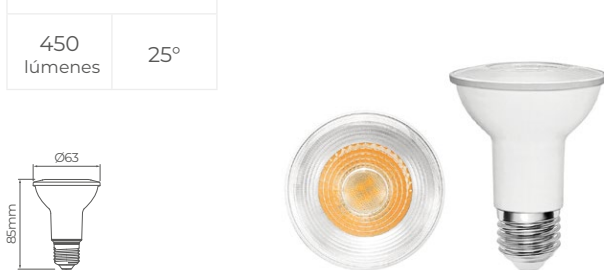

CRI95

STH20020/27 - BIVOLTAJE	2700K	450lm	25°
STH20020/30 - BIVOLTAJE	3000K	450lm	25°
STH20020/40 - BIVOLTAJE	4000K	475lm	25°


Base	E27
Eficiencia Luminosa	81lm/W y 86lm/W
Intensidad Luminosa	1.100cd y 1.150cd
CRI	>95 (R9 >80)
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

PAR20 EVO DIM

6W

380 lúmenes

25°

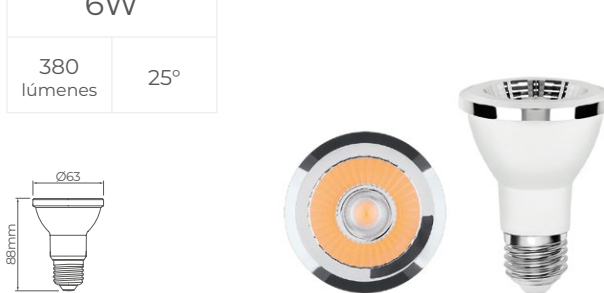

DIM

CRI90

STH7080/27 - BIVOLTAJE	2700K	380lm	25°
------------------------	-------	-------	-----

Base	E27
Eficiencia Luminosa	63lm/W
Intensidad Luminosa	1.000cd
CRI	>90 (R9 >40)
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

PAR30 EVO

9W

715 lúmenes

25°



CRI95

STH20030/27 - BIVOLTAJE	2700K	715lm	25°
STH20030/30 - BIVOLTAJE	3000K	715lm	25°
STH20030/40 - BIVOLTAJE	4000K	750lm	25°

Base	E27
Eficiencia Luminosa	79lm/W y 83lm/W
Intensidad Luminosa	1.750cd y 1.850cd
CRI	>95 (R9 >80)
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

PAR30 EVO DIM

11W

700 lúmenes

25°



DIM

CRI90

STH7085/27 - BIVOLTAJE	2700K	700lm	25°
------------------------	-------	-------	-----

Base	E27
Eficiencia Luminosa	63lm/W
Intensidad Luminosa	2.700cd
CRI	>90 (R9 >40)
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

PAR30 CDMR EVO

20W

1700 lúmenes

32°



CRI95

STH21060/30 - BIVOLTAJE	3000K	1700lm	32°
STH21060/40 - BIVOLTAJE	4000K	1800lm	32°


Base	E27
Eficiencia Luminosa	85lm/W y 90lm/W
Intensidad Luminosa	4.300cd y 4.600cd
CRI	>95 (R9 >80)
Factor de Potencia	>0,9
Vida Útil (L70)	25.000h

AR70 EVO DIM

4,8W

300 lúmenes

24°

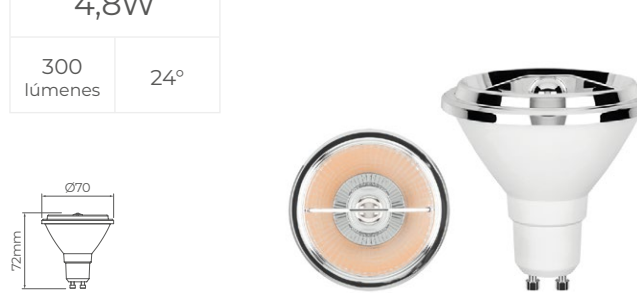

DIM

STH6436/27 - BIVOLTAJE	2700K	300lm	24°
------------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	62lm/W
Intensidad Luminosa	1.100cd
CRI	>80
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

AR111 EVO DIM

12W

720 lúmenes

24°



DIM

STH6446/27 - BIVOLTAJE	2700K	720lm	24°
------------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	60lm/W
Intensidad Luminosa	1.900cd
CRI	>80
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h



ECO

LÁMPARAS

ELEVANDO EL ESTÁNDAR DE LOS PRODUCTOS DE NIVEL DE ENTRADA.

MR11 ECO

3W	
250 lúmenes	36°



STH8513/27 - BIVOLTAJE	2700K	240lm	36°
STH8513/30 - BIVOLTAJE	3000K	250lm	36°
STH8513/40 - BIVOLTAJE	4000K	260lm	36°

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	80lm/W a 86lm/W
Intensidad Luminosa	500cd y 550cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h

MR11 ECO DIM

DIMERIZABLE



3,5W	
210 lúmenes	36°



STH8515/27 - BIVOLTAJE	2700K	210lm	36°
------------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	60lm/W
Intensidad Luminosa	400cd
CRI	>80
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h

MR16 ECO

4W	
350 lúmenes	36°



STH8534/27 - BIVOLTAJE	2700K	350lm	36°
STH8534/30 - BIVOLTAJE	3000K	350lm	36°
STH8534/40 - BIVOLTAJE	4000K	370lm	36°

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	87lm/W y 92lm/W
Intensidad Luminosa	1.100cd a 1.200cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h

MR16 ECO

6W	
450 lúmenes	36°



STH8535/27 - BIVOLTAJE	2700K	450lm	36°
STH8535/30 - BIVOLTAJE	3000K	450lm	36°
STH8535/40 - BIVOLTAJE	4000K	500lm	36°
STH8535/50 - BIVOLTAJE	5000K	500lm	36°

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	75lm/W y 83lm/W
Intensidad Luminosa	1.000cd y 1.100cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

MR16 ECO

6W		
450 lúmenes	60°	



STH8538/30 - BIVOLTAJE	3000K	450lm	60°
------------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	75lm/W
Intensidad Luminosa	520cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

PAR20 ECO

5,5W		
535 lúmenes	25°	



STH9020/27 - BIVOLTAJE	2700K	525lm	25°
STH9020/30 - BIVOLTAJE	3000K	535lm	25°
STH9020/40 - BIVOLTAJE	4000K	550lm	25°
STH9020/50 - BIVOLTAJE	5000K	550lm	25°

Base	E27
Eficiencia Luminosa	95lm/W a 100lm/W
Intensidad Luminosa	1.350cd a 1.600cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

MR16 ECO DIM

DIMERIZABLE



6W		
460 lúmenes	36°	



STH8541/27 - 127V	2700K	460lm	36°
STH8542/27 - 220V	2700K	460lm	36°

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	76lm/W
Intensidad Luminosa	1.000cd
CRI	>80
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

PAR20 ECO

5,5W		
535 lúmenes	40°	



STH9024/30 - BIVOLTAJE	3000K	535lm	40°
STH9024/40 - BIVOLTAJE	4000K	550lm	40°

Base	E27
Eficiencia Luminosa	97lm/W y 100lm/W
Intensidad Luminosa	1.050cd y 1.200cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

MR16 ECO

7W		
540 lúmenes	36°	



STH8536/27 - BIVOLTAJE	2700K	540lm	36°
STH8536/30 - BIVOLTAJE	3000K	540lm	36°
STH8536/40 - BIVOLTAJE	4000K	560lm	36°

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	77lm/W y 80lm/W
Intensidad Luminosa	1.200cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

PAR20 ECO DIM

DIMERIZABLE



6W		
450 lúmenes	36°	




STH8060/27 - BIVOLTAJE	2700K	450lm	36°
------------------------	-------	-------	-----

Base	E27
Eficiencia Luminosa	75lm/W
Intensidad Luminosa	900cd
CRI	>80
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

PAR20 ECO

4,5W		
430 lúmenes	25°	

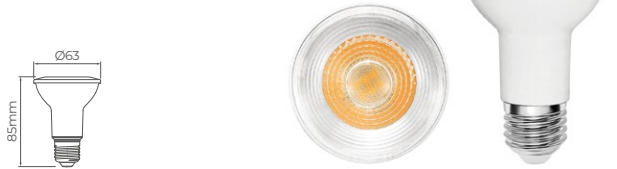

STH9010/27 - BIVOLTAJE	2700K	430lm	25°
STH9010/30 - BIVOLTAJE	3000K	430lm	25°
STH9010/40 - BIVOLTAJE	4000K	470lm	25°

Base	E27
Eficiencia Luminosa	96lm/W y 104lm/W
Intensidad Luminosa	1.450cd a 1.550cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h

PAR30 ECO

9W		
900 lúmenes	25°	




STH9030/27 - BIVOLTAJE	2700K	860lm	25°
STH9030/30 - BIVOLTAJE	3000K	900lm	25°
STH9030/40 - BIVOLTAJE	4000K	940lm	25°

Base	E27
Eficiencia Luminosa	96lm/W a 104lm/W
Intensidad Luminosa	2.400cd a 2.600cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

AR70 ECO

4W		
350 lúmenes	24°	




STL23434/27 - BIVOLTAJE	2700K	350lm	24°
-------------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	87lm/W
Intensidad Luminosa	1.300cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h

AR111 ECO

11W		
950 lúmenes	24°	




STL23444/27 - BIVOLTAJE	2700K	950lm	24°
-------------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiencia Luminosa	86lm/W
Intensidad Luminosa	2.100cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

MINI BULBO

3W		
250 lúmenes	230°	




STH9200/27 - BIVOLTAJE	2700K	250lm	230°
STH9200/30 - BIVOLTAJE	3000K	250lm	230°

Base	E27
Eficiencia Luminosa	83lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	15.000h

BULBO

9W		
750 lúmenes	160°	




STL21265/27 - BIVOLTAJE	2700K	720lm	160°
STL21265/30 - BIVOLTAJE	3000K	750lm	160°
STL21265/40 - BIVOLTAJE	4000K	806lm	160°

Base	E27
Eficiencia Luminosa	80lm/W a 89lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

BULBO DIM
DIMERIZABLE



9,8W		
810 lúmenes	220°	



STH20250/27 - BIVOLTAJE	2700K	810lm	220°
-------------------------	-------	-------	------

Base	E27
Eficiencia Luminosa	82lm/W
CRI	>80
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h

VELA FOSCA

3W		
250 lúmenes	230°	



STH9300/30 - BIVOLTAJE	3000K	250lm	230°
------------------------	-------	-------	------

Base	E14
Eficiencia Luminosa	83lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	15.000h

TUBULAR T5 55cm

9W		
950 lúmenes	160°	




STH9608/30 - BIVOLTAJE	3000K	950lm	160°
STH9608/40 - BIVOLTAJE	4000K	1000lm	160°

Base	G5
Eficiencia Luminosa	105,5lm/W y 111lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Vidrio

TUBULAR T5 115cm

18W		
1900 lúmenes	160°	




STH9618/30 - BIVOLTAJE	3000K	1900lm	160°
STH9618/40 - BIVOLTAJE	4000K	2000lm	160°

Base	G5
Eficiencia Luminosa	105,5lm/W y 111lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Vidrio

TUBULAR T8 60cm

9W		
900 lúmenes	200°	




STH9607/30 - BIVOLTAJE	3000K	900lm	200°
STH9607/40 - BIVOLTAJE	4000K	900lm	200°

Base	G13
Eficiencia Luminosa	100lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Vidrio

TUBULAR T8 120cm

18W		
1850 lúmenes	200°	




STH9617/30 - BIVOLTAJE	3000K	1850lm	200°
STH9617/40 - BIVOLTAJE	4000K	1850lm	200°

Base	G13
Eficiencia Luminosa	102lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Vidrio

BIPINO G9

1,7W		
160 lúmenes	280°	




STL21121/27 - 127V	2700K	150lm	280°
STL21122/27 - 220V	2700K	150lm	280°
STL21121/30 - 127V	3000K	160lm	280°
STL21122/30 - 220V	3000K	160lm	280°
STL21121/40 - 127V	4000K	170lm	280°
STL21122/40 - 220V	4000K	170lm	280°

Base	G9
Eficiencia Luminosa	88lm/W a 100lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	15.000h

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

BIPINO G9

4W		
325 lúmenes	300°	




STH8141/27 - 127V	2700K	325lm	300°
STH8142/27 - 220V	2700K	325lm	300°
STH8141/30 - 127V	3000K	325lm	300°
STH8142/30 - 220V	3000K	325lm	300°

Base	G9
Eficiencia Luminosa	81lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	15.000h

BIPINO G9 DIM
DIMERIZABLE



2W		
170 lúmenes	120°	



STL21151/27 - 127V	2700K	170lm	120°
--------------------	-------	-------	------


Base	G9
Eficiencia Luminosa	85lm/W
CRI	>80
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	15.000h

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

BIPINO G9 DIM
DIMERIZABLE



2,5W		
240 lúmenes	120°	




STL21152/27 - 220V	2700K	240lm	120°
--------------------	-------	-------	------

Base	G9
Eficiencia Luminosa	96lm/W
CRI	>80
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	15.000h

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

MINI BULBO VINTAGE FILAMENTO

2W		
200 lúmenes	300°	




STH6334/24 - BIVOLTAJE	Ámbar Light	200lm	300°
------------------------	-------------	-------	------

Base	E27
Eficiencia Luminosa	100lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	15.000h
Material Predominante	Vidrio

BULBO VINTAGE FILAMENTO

2W		
200 lúmenes	300°	




STH6335/24 - BIVOLTAJE	Ámbar Light	200lm	300°
------------------------	-------------	-------	------

Base	E27
Eficiencia Luminosa	100lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	15.000h
Material Predominante	Vidrio

ST64 VINTAGE FILAMENTO DIM

4,5W		
350 lúmenes	300°	





STH8271/24 - 127V	Ámbar Light	350lm	300°
STH8272/24 - 220V	Ámbar Light	350lm	300°

Base	E27
Eficiencia Luminosa	78lm/W
CRI	>80
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	15.000h
Material Predominante	Vidrio



ST64 VINTAGE FILAMENTO

2W		
200 lúmenes	300°	




STH6338/24 - BIVOLTAJE	Ámbar Light	200lm	300°
------------------------	-------------	-------	------

Base	E27
Eficiencia Luminosa	100lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	15.000h
Material Predominante	Vidrio

G95 BALLOON VINTAGE FILAMENTO

2W		
200 lúmenes	300°	




STH6336/24 - BIVOLTAJE	Ámbar Light	200lm	300°
------------------------	-------------	-------	------

Base	E27
Eficiencia Luminosa	100lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	15.000h
Material Predominante	Vidrio

VELA LISA FILAMENTO DIM

4W		
250 lúmenes	280°	




STH8361/24 - 127V	Ámbar Light	250lm	280°
STH8362/24 - 220V	Ámbar Light	250lm	280°

Base	E14
Eficiencia Luminosa	63lm/W
CRI	>90 (R9 >50)
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	15.000h
Material Predominante	Vidrio



VELA LISA FILAMENTO

2,5W		
200 lúmenes	320°	




STH20301/27 - 127V	2700K	200lm	320°
STH20302/27 - 220V	2700K	200lm	320°

Base	E14
Eficiencia Luminosa	80lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	15.000h
Material Predominante	Vidrio

BULBO FILAMENTO

7W		
806 lúmenes	320°	




STH20212/27 - BIVOLTAJE	2700K	806lm	320°
-------------------------	-------	-------	------

Base	E27
Eficiencia Luminosa	115lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Vidrio

G95 BALLOON MILKY FILAMENTO

7W		
800 lúmenes	320°	



STH20216/30 - BIVOLTAJE	3000K	800lm	320°
-------------------------	-------	-------	------

Base	E27
Eficiencia Luminosa	114lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	15.000h
Material Predominante	Vidrio

LUMINARIAS

S.DEEP LANZAMIENTO	80
Luminaria Empotrada Súper-Recesada	
DEEP	84
Luminaria Empotrada Recesada LANZAMIENTO	
Luminaria de Sobreponer Recuada	
EDGE	88
Luminaria Empotrada	
PLANE	90
Luminaria Lineal de Sobreponer	
Kit de Suspensión para Luminaria Plane	
MÓBILI	92
Mini Móbili 12V · Empotrado para Muebles	
Mini Móbili · Empotrado para Muebles	
Móbili · Empotrado para Muebles	
SQUARE	96
Square · Empotrado Recesado Direccional	
Square Ghost · Empotrado Súper-Recesado Direccional	
Square Angle · Empotrado Recesado Angular	
Square Out · Luminaria de Sobreponer Direccional	
Kit de Rejilla para Square	
NARROW	104
Empotrado con Foco Cerrado	
EASY	106
Easy EVO · Empotrado Recesado con LED Integrado	
Easy · Empotrado con LED Integrado	
ARCHI	110
Perfil Empotrable	
Perfil de Sobreponer	
Accesorios	
EVO UGR	122
Panel Empotrable	
Plafón de Sobreponer	
ECO	123
Panel Empotrable	
Plafón de Sobreponer	

Stella se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las características de sus productos, incluyendo especificaciones técnicas, colores, modelos, formatos, materiales, etc.

S.DEEP

SÚPER-RECESADO Y DIMERIZABLE.




- Receso acentuado de hasta 45mm
- Lente antideslumbrante (UGR19)
- Producto dimerizable con fuente incluida
 - Alto factor de potencia
 - CRI 93



S.DEEP
LUMINARIA EMPOTRADA SÚPER-RECESADA
DIMERIZABLE

10W		
750 lúmenes	85°	



Dimensión del corte: 183x183mm

LANZAMIENTO





STL24907BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	750lm
STL24907PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	400lm
STL24907BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	800lm
STL24907PTO/40 - NEGRO - BIVOLTAJE	4000K	400lm

Eficiencia Luminosa	40lm/W a 80lm/W
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	<19
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polipropileno

Incluye clips de fijación y fuente.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

S.DEEP
LUMINARIA EMPOTRADA SÚPER-RECESADA
DIMERIZABLE

26W		
2400 lúmenes	85°	

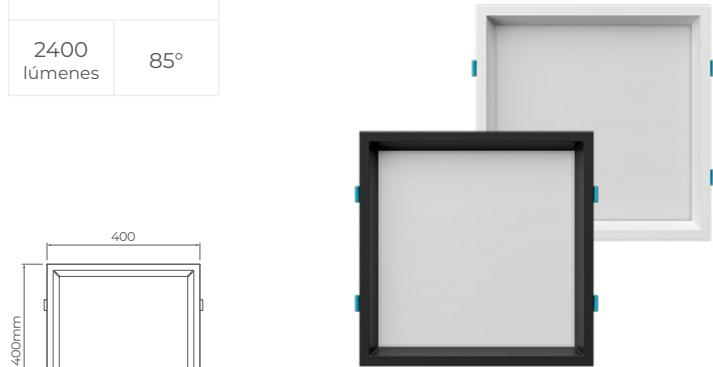

Dimensión del corte: 380x380mm

LANZAMIENTO





STL24909BR/30 - BLANCO - 127V	3000K	2400lm
STL24910BR/30 - BLANCO - 220V	3000K	2400lm
STL24909PTO/30 - NEGRO - 127V	3000K	1800lm
STL24910PTO/30 - NEGRO - 220V	3000K	1800lm
STL24909BR/40 - BLANCO - 127V	4000K	2500lm
STL24910BR/40 - BLANCO - 220V	4000K	2500lm
STL24909PTO/40 - NEGRO - 127V	4000K	1900lm
STL24910PTO/40 - NEGRO - 220V	4000K	1900lm

Eficiencia Luminosa	69lm/W a 96lm/W
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	<19
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polipropileno

Incluye clips de fijación y fuente.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

S.DEEP
LUMINARIA EMPOTRADA SÚPER-RECESADA
DIMERIZABLE

20W		
1600 lúmenes	85°	

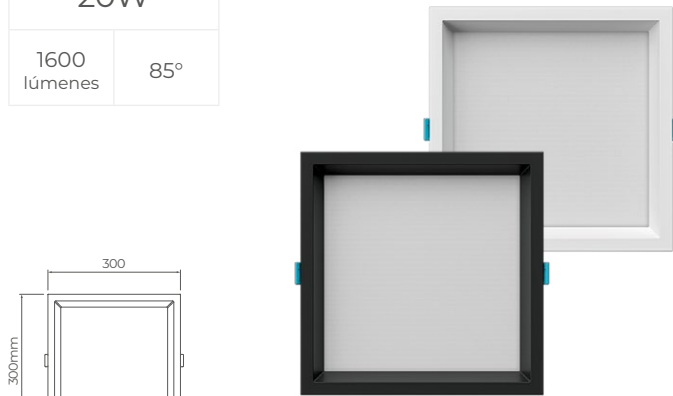

Dimensión del corte: 283x283mm

LANZAMIENTO





STL24908BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	1600lm
STL24908PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	1100lm
STL24908BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	1700lm
STL24908PTO/40 - NEGRO - BIVOLTAJE	4000K	1200lm

Eficiencia Luminosa	55lm/W a 85lm/W
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	<19
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polipropileno

Incluye clips de fijación y fuente.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

S.DEEP
LUMINARIA EMPOTRADA SÚPER-RECESADA
DIMERIZABLE

36W		
3400 lúmenes	85°	

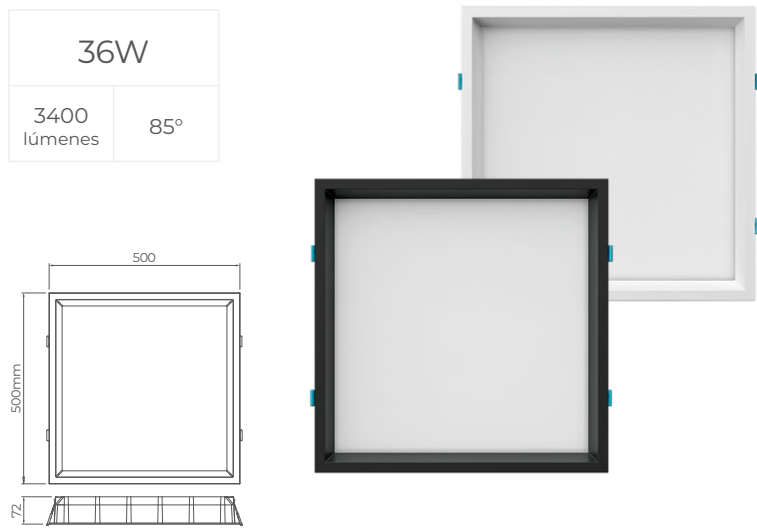

Dimensión del corte: 475x475mm

LANZAMIENTO



STL24911BR/30 - BLANCO - 127V	3000K	3400lm
STL24912BR/30 - BLANCO - 220V	3000K	3400lm
STL24911PTO/30 - NEGRO - 127V	3000K	2800lm
STL24912PTO/30 - NEGRO - 220V	3000K	2800lm
STL24911BR/40 - BLANCO - 127V	4000K	3500lm
STL24912BR/40 - BLANCO - 220V	4000K	3500lm
STL24911PTO/40 - NEGRO - 127V	4000K	2900lm
STL24912PTO/40 - NEGRO - 220V	4000K	2900lm

Eficiencia Luminosa	78lm/W a 97lm/W
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	<19
Dimerización	20-100%
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polipropileno

Incluye clips de fijación y fuente.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.




DEEP

EL ENCUENTRO DE LA FUNCIONALIDAD COM EL DISEÑO.

DEEP

LUMINARIA EMPOTRADA RECESADA

12W	
900 lúmenes	120°



STH8902BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	900lm
STH8902PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	750lm
STH8902BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	950lm
STH8902PTO/40 - NEGRO - BIVOLTAJE	4000K	800lm
STH8902BR/50 - BLANCO - BIVOLTAJE	5000K	1000lm


Eficiencia Luminosa	63lm/W a 83lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Incluye clips de fijación y fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

DEEP

LUMINARIA EMPOTRADA RECESADA

17W	
1400 lúmenes	120°



STH8903BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	1400lm
STH8903PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	1200lm
STH8903BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	1450lm
STH8903PTO/40 - NEGRO - BIVOLTAJE	4000K	1250lm
STH8903BR/50 - BLANCO - BIVOLTAJE	5000K	1500lm


Eficiencia Luminosa	71lm/W a 88lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Incluye clips de fijación y fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

DEEP

LUMINARIA EMPOTRADA RECESADA

22W	
1750 lúmenes	120°



STH8904BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	1750lm
STH8904PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	1500lm
STH8904BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	1800lm
STH8904PTO/40 - NEGRO - BIVOLTAJE	4000K	1550lm
STH8904BR/50 - BLANCO - BIVOLTAJE	5000K	1850lm


Eficiencia Luminosa	68lm/W a 84lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Incluye clips de fijación y fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

DEEP

LUMINARIA EMPOTRADA RECESADA

28W	
2450 lúmenes	120°



STH8905BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	2450lm
STH8905PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	2100lm
STH8905BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	2500lm
STH8905PTO/40 - NEGRO - BIVOLTAJE	4000K	2150lm
STH8905BR/50 - BLANCO - BIVOLTAJE	5000K	2550lm


Eficiencia Luminosa	75lm/W a 91lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Incluye clips de fijación y fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

DEEP

LUMINARIA DE SOBREPOR RECUADA

12W	
1100 lúmenes	120°



STH20902BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	1100lm
STH20902PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	850lm
STH20902BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	1150lm
STH20902PTO/40 - NEGRO - BIVOLTAJE	4000K	900lm

Eficiencia Luminosa	71lm/W a 96lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato


Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



DEEP

LUMINARIA DE SOBREPOR RECUADA

17W	
1500 lúmenes	120°



STH20903BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	1500lm
STH20903PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	1300lm
STH20903BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	1550lm
STH20903PTO/40 - NEGRO - BIVOLTAJE	4000K	1350lm

Eficiencia Luminosa	76lm/W a 91lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato


Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



DEEP

LUMINARIA DE SOBREPOR RECUADA

22W	
1850 lúmenes	120°



STH20904BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	1850lm
STH20904PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	1550lm
STH20904BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	1900lm
STH20904PTO/40 - NEGRO - BIVOLTAJE	4000K	1600lm

Eficiencia Luminosa	70lm/W a 86lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato


Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



DEEP

LUMINARIA DE SOBREPOR RECUADA

28W	
2800 lúmenes	120°



STL23905BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	2800lm
STL23905PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	2400lm
STL23905BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	2900lm
STL23905PTO/40 - NEGRO - BIVOLTAJE	4000K	2600lm

Eficiencia Luminosa	86lm/W a 104lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato


Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.




DEEP

LUMINARIA DE SOBREPOR RECUADA

17W	
1700 lúmenes	100°



Dimensión del corte: Ø186mm



LANZAMIENTO

STL24913BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	1700lm
STL24913BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	1800lm


Eficiencia Luminosa	100lm/W y 106lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Incluye clips de fijación.
Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.




EDGE

EL PUNTO DE PARTIDA PARA UNA LUZ
GENERAL MÁS EFICIENTE.

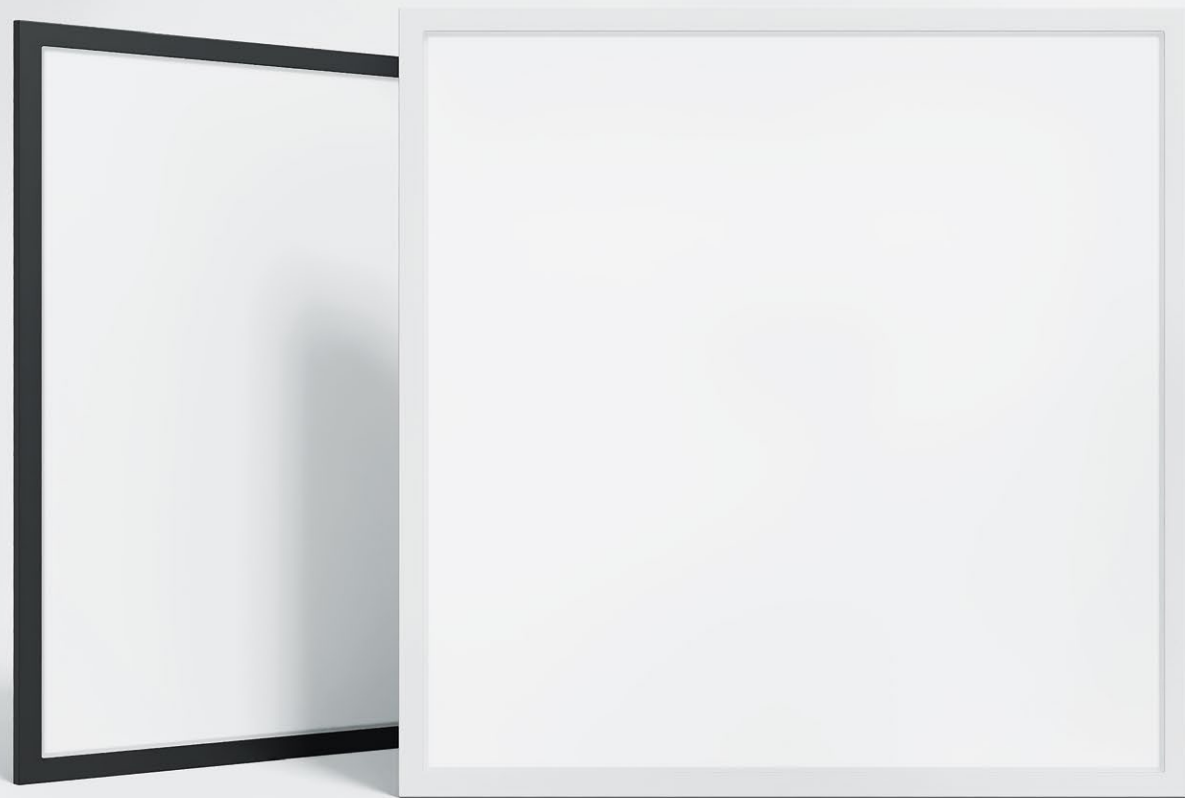


EDGE LUMINARIA EMPOTRADA

8W	
900 lúmenes	110°




Dimensión del corte: 155x155mm




EDGE LUMINARIA EMPOTRADA

14W	
1550 lúmenes	110°




Dimensión del corte: 185x185mm




EDGE LUMINARIA EMPOTRADA

20W	
2200 lúmenes	110°




Dimensión del corte: 245x245mm




EDGE LUMINARIA EMPOTRADA

26W	
3000 lúmenes	110°



Dimensión del corte: 335x335mm



STL22951BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	900lm
STL22951PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	900lm
STL22951BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	900lm
STL22951PTO/40 - NEGRO - BIVOLTAJE	4000K	900lm
STL22951BR/50 - BLANCO - BIVOLTAJE	5000K	900lm

Eficiencia Luminosa	110lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Incluye clips de fijación y fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

STL22952BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	1550lm
STL22952PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	1550lm
STL22952BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	1550lm
STL22952PTO/40 - NEGRO - BIVOLTAJE	4000K	1550lm
STL22952BR/50 - BLANCO - BIVOLTAJE	5000K	1550lm

Eficiencia Luminosa	110lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Incluye clips de fijación y fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

STL22953BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	2200lm
STL22953PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	2200lm
STL22953BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	2200lm
STL22953PTO/40 - NEGRO - BIVOLTAJE	4000K	2200lm
STL22953BR/50 - BLANCO - BIVOLTAJE	5000K	2200lm

Eficiencia Luminosa	110lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Incluye clips de fijación y fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

STL22954BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	3000lm
STL22954BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	3000lm
STL22954BR/50 - BLANCO - BIVOLTAJE	5000K	3000lm

Eficiencia Luminosa	115lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Incluye clips de fijación y fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



PLANE


LUZ GENERAL LINEAL Y HOMOGÉNEA.



PLANE

LUMINARIA LINEAL DE SOBREPONER

16W		
1800 lúmenes	140°	




 		
STL23931/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	1800lm
STL23931/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	1900lm
STL23931/50 - BLANCO - BIVOLTAJE	5000K	2000lm
Eficiencia Luminosa		112lm/W a 125lm/W
CRI		>80
UGR		<19
Factor de Potencia		>0,92
Vida Útil (L70)		25.000h
Material Predominante		Policarbonato
Incluye clips de fijación y fuente integrada.		
DISEÑO STELLA PRODUCTO PATENTEADO.		

PLANE

LUMINARIA LINEAL DE SOBREPONER

32W		
3600 lúmenes	140°	



 		
STL23941/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	3600lm
STL23941/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	3800lm
STL23941/50 - BLANCO - BIVOLTAJE	5000K	4000lm
Eficiencia Luminosa		112lm/W a 125lm/W
CRI		>80
UGR		<19
Factor de Potencia		>0,92
Vida Útil (L70)		25.000h
Material Predominante		Policarbonato
Incluye clips de fijación y fuente integrada.		
DISEÑO STELLA PRODUCTO PATENTEADO.		

KIT DE SUSPENSIÓN

PARA LUMINARIA PLANE



STL23999
Contiene:
2x 1,5 m de cable de acero
2m de conductor 2x0,5 mm²
2 soportes
2 tornillos de 30mm
2 tacos para albañilería



MOBILI


LA LIGEREZA DEL DISEÑO SUPERCOMPACTO.

MINI MÓBILI 12V

EMPOTRADO PARA MUEBLES FOCO DIRIGIDO 25°



2W		
140 lúmenes	25°	



Dimensión del corte: Ø31,75mm (1,1/4")



STL22917BR/27 - BLANCO - 12Vcc	2700K	140lm
STL22917PTQ/27 - NEGRO - 12Vcc	2700K	130lm

Eficiencia Luminosa	65lm/W y 70lm/W
CRI	>90 (R9 >50)
Vida Útil (L70)	25.000h
Materiales Predominantes	Polycarbonato y ABS


Para ser utilizado solo con fuentes 12V Stella
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

MINI MÓBILI 12V

EMPOTRADO PARA MUEBLES FOCO DIRIGIDO 25°



2W		
140 lúmenes	25°	



Dimensión del corte: Ø31,75mm (1,1/4")



STL22918BR/27 - BLANCO - 12Vcc	2700K	140lm
STL22918PTQ/27 - NEGRO - 12Vcc	2700K	130lm

Eficiencia Luminosa	65lm/W y 70lm/W
CRI	>90 (R9 >50)
Vida Útil (L70)	25.000h
Materiales Predominantes	Polycarbonato y ABS


Para ser utilizado solo con fuentes 12V Stella
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

MINI MÓBILI

EMPOTRADO PARA MUEBLES FOCO DIRIGIDO 25°



1,5W		
150 lúmenes	25°	



Dimensión del corte: Ø31,75mm (1,1/4")



STL21911BR/27 - BLANCO - BIVOLTAJE	2700K	140lm
STL21911PTQ/27 - NEGRO - BIVOLTAJE	2700K	130lm
STL21911BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	150lm
STL21911PTQ/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	140lm

Eficiencia Luminosa	87lm/W a 100lm/W
CRI	>90 (R9 >50)
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Materiales Predominantes	Polycarbonato y ABS


Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

MINI MÓBILI

EMPOTRADO PARA MUEBLES FOCO DIRIGIDO 25°



1,5W		
150 lúmenes	25°	



Dimensión del corte: Ø31,75mm (1,1/4")



STL21912BR/27 - BLANCO - BIVOLTAJE	2700K	140lm
STL21912PTQ/27 - NEGRO - BIVOLTAJE	2700K	130lm
STL21912BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	150lm
STL21912PTQ/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	140lm

Eficiencia Luminosa	87lm/W a 100lm/W
CRI	>90 (R9 >50)
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Materiales Predominantes	Polycarbonato y ABS

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.




MINI MÓBILI · EMPOTRADO PARA MUEBLES

MOBILI
EMPOTRADO PARA MUEBLES FOCO DIFUSO 100°



2,5W		
170 lúmenes	100°	



Dimensión del corte: Ø50,8mm (2")



STL21915BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	170lm
STL21915PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	150lm


Eficiencia Luminosa	60lm/W y 68lm/W
CRI	>90 (R9 >50)
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Materiales Predominantes	Polycarbonato y ABS

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

MOBILI
EMPOTRADO PARA MUEBLES FOCO DIFUSO 100°



2,5W		
170 lúmenes	100°	



Dimensión del corte: Ø50,8mm (2")



STL21916BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	170lm
STL21916PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	150lm

Eficiencia Luminosa	60lm/W y 68lm/W
CRI	>90 (R9 >50)
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato y ABS

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.




SQUARE

LA LUZ EN SU MEJOR FORMA.

SQUARE MR11

EMPOTRADO RECESADO DIRECCIONABLE




STH8910BR	BLANCO
STH8910PTO	NEGRO

Potencia Máx.	15W
Tensión	127V o 220V
Material Predominante	Aluminio

Incluye: portalámparas GU10, plantilla de corte y tabla de efectos de luz.
Lámpara indicada: 1x MR11 GU10 Stella.
Compatible con Kit de Rejilla - STH20911, que se vende por separado.

SQUARE MR16

EMPOTRADO RECESADO DIRECCIONABLE




STH8915BR	BLANCO
STH8915BR/PTO	BLANCO/NEGRO
STH8915PTO	NEGRO

Potencia Máx.	15W
Tensión	127V o 220V
Material Predominante	Aluminio

Incluye: portalámparas GU10, plantilla de corte y tabla de efectos de luz.
Lámpara indicada: 1x MR11 GU10 Stella.
Compatible con Kit de Rejilla - STH20916, que se vende por separado.

SQUARE PAR20

EMPOTRADO RECESADO DIRECCIONABLE




STH8920BR	BLANCO
STH8920BR/PTO	BLANCO/NEGRO
STH8920PTO	NEGRO

Potencia Máx.	20W
Tensión	127V o 220V
Material Predominante	Aluminio

Incluye: portalámparas E27, plantilla de corte y tabla de efectos de luz.
Lámpara indicada: 1x PAR20 GU10 Stella.
Compatible con Kit de Rejilla - STH20921, que se vende por separado.

SQUARE PAR30

EMPOTRADO RECESADO DIRECCIONABLE



STH8925BR	BLANCO
STH8925BR/PTO	BLANCO/NEGRO
STH8925PTO	NEGRO

Potencia Máx.	30W
Tensión	127V o 220V
Material Predominante	Aluminio


Incluye: portalámparas E27, plantilla de corte y tabla de efectos de luz.
Lámpara indicada: 1x PAR30 GU10 Stella.
Compatible con Kit de Rejilla - STH20926, que se vende por separado.



Proyect: Moovi Arquitectura · Foto: Rodrigo Fanti

SQUARE PAR20

SQUARE AR70
EMPOTRADO RECESADO DIRECCIONABLE




STH8930BR	BLANCO
STH8930BR/PTO	BLANCO/NEGRO
STH8930PTO	NEGRO

Potencia Máx.	20W
Tensión	127V o 220V
Material Predominante	Aluminio

Incluye: portalámparas GU10, plantilla de corte y tabla de efectos de luz.
Lámpara indicada: 1x AR70 GU10 Stella.
Compatible con Kit de Rejilla - STH20931, que se vende por separado.

SQUARE AR111
EMPOTRADO RECESADO DIRECCIONABLE




STH8935BR	BLANCO
STH8935BR/PTO	BLANCO/NEGRO
STH8935PTO	NEGRO

Potencia Máx.	20W
Tensión	127V o 220V
Material Predominante	Aluminio

Incluye: portalámparas GU10, plantilla de corte y tabla de efectos de luz.
Lámpara indicada: 1x AR111 GU10 Stella.
Compatible con Kit de Rejilla - STH20936, que se vende por separado.

SQUARE GHOST MR11
EMPOTRADO SÚPER-RECESADO DIRECCIONABLE




STH8940BR	BLANCO
STH8940BR/PTO	BLANCO/NEGRO
STH8940PTO	NEGRO

Potencia Máx.	15W
Tensión	127V o 220V
Material Predominante	Aluminio

Incluye: portalámparas GU10, plantilla de corte y tabla de efectos de luz.
Lámpara indicada: 1x MR11 GU10 Stella.
Compatible con Kit de Rejilla - STH20911, que se vende por separado.

SQUARE GHOST MR16
EMPOTRADO SÚPER-RECESADO DIRECCIONABLE



STH8945BR	BLANCO
STH8945BR/PTO	BLANCO/NEGRO
STH8945PTO	NEGRO

Potencia Máx.	15W
Tensión	127V o 220V
Material Predominante	Aluminio

Incluye: portalámparas GU10, plantilla de corte y tabla de efectos de luz.
Lámpara indicada: 1x MR16 GU10 Stella.
Compatible con Kit de Rejilla - STH20916, que se vende por separado.

SQUARE GHOST PAR20
EMPOTRADO SÚPER-RECESADO DIRECCIONABLE



Dimensión del corte: 99x99mm

STH8950BR	BLANCO
STH8950BR/PTO	BLANCO/NEGRO
STH8950PTO	NEGRO

Potencia Máx.	20W
Tensión	127V o 220V
Material Predominante	Aluminio

Incluye: portalámparas E27, plantilla de corte y tabla de efectos de luz.
Lámpara indicada: 1x PAR20 Stella.
Compatible con Kit de Rejilla - STH20921, que se vende por separado.

SQUARE GHOST AR70
EMPOTRADO SÚPER-RECESADO DIRECCIONABLE




Dimensión del corte: 99x99mm

STH8955BR	BLANCO
STH8955BR/PTO	BLANCO/NEGRO
STH8955PTO	NEGRO

Potencia Máx.	20W
Tensión	127V o 220V
Material Predominante	Aluminio

Incluye: portalámparas E27, plantilla de corte y tabla de efectos de luz.
Lámpara indicada: 1x AR70 GU10 Stella.
Compatible con Kit de Rejilla - STH20931, que se vende por separado.

SQUARE ANGLE 25° MR11
EMPOTRADO RECESADO ANGULAR

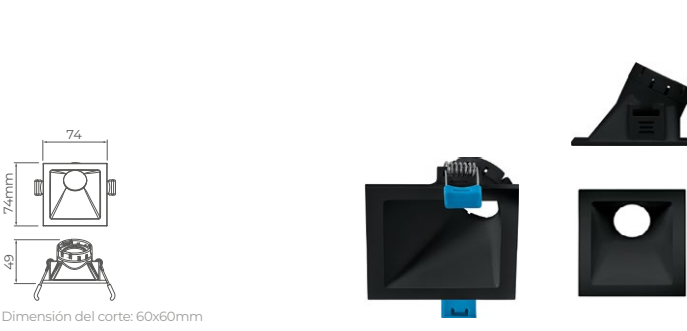

Dimensión del corte: 60x60mm

STH8960BR	BLANCO
STH8960BR/PTO	BLANCO/NEGRO
STH8960PTO	NEGRO

Potencia Máx.	15W
Tensión	127V o 220V
Ángulo	25°
Material Predominante	Aluminio

Incluye: portalámparas GU10, plantilla de corte y tabla de efectos de luz.
Lámpara indicada: 1x MR11 GU10 Stella.

SQUARE ANGLE 40° MR11
EMPOTRADO RECESADO ANGULAR



Dimensión del corte: 60x90mm

STH8965BR	BLANCO
STH8965BR/PTO	BLANCO/NEGRO
STH8965PTO	NEGRO

Potencia Máx.	15W
Tensión	127V o 220V
Ángulo	40°
Material Predominante	Aluminio

Incluye: portalámparas GU10, plantilla de corte y tabla de efectos de luz.
Lámpara indicada: 1x MR11 GU10 Stella.



SQUARE GHOST MR16

SQUARE ANGLE 25° MR16

EMPOTRADO RECESADO ANGULAR



Dimensión del corte: 80x80mm

STH8970BR	BLANCO
STH8970BR/PTO	BLANCO/NEGRO
STH8970PTO	NEGRO

Potencia Máx.	15W
Tensión	127V o 220V
Ángulo	25°
Material Predominante	Aluminio

Incluye: portalámparas GU10, plantilla de corte y tabla de efectos de luz.
Lámpara indicada: 1x MR16 GU10 Stella.

SQUARE OUT PAR20

LUMINARIA DE SOBREPONER RECESADO DIRECCIONABLE



STH20920BR	BLANCO
STH20920PTO	NEGRO

Potencia Máx.	20W
Tensión	127V o 220V
Material Predominante	Aluminio

Incluye portalámparas E27.
Lámpara indicada: 1x PAR20 Stella.
Compatible con Kit de Rejilla - STH20921, que se vende por separado.

SQUARE ANGLE 40° MR16

EMPOTRADO RECESADO ANGULAR



Dimensión del corte: 80x116mm

STH8975BR	BLANCO
STH8975BR/PTO	BLANCO/NEGRO
STH8975PTO	NEGRO

Potencia Máx.	15W
Tensión	127V o 220V
Ángulo	40°
Material Predominante	Aluminio

Incluye: portalámparas GU10, plantilla de corte y tabla de efectos de luz.
Lámpara indicada: 1x MR16 GU10 Stella.

SQUARE OUT AR70

LUMINARIA DE SOBREPONER RECESADO DIRECCIONABLE



STH20930BR	BLANCO
STH20930PTO	NEGRO

Potencia Máx.	20W
Tensión	127V o 220V
Material Predominante	Aluminio

Incluye portalámparas E27.
Lámpara indicada: 1x AR70 Stella.
Compatible con Kit de Rejilla - STH20931, que se vende por separado.

SQUARE OUT MR11

LUMINARIA DE SOBREPONER RECESADO DIRECCIONABLE



STH20910BR	BLANCO
STH20910PTO	NEGRO

Potencia Máx.	15W
Tensión	127V o 220V
Material Predominante	Aluminio

Incluye portalámparas GU10.
Lámpara indicada: 1x MR11 GU10 Stella.
Compatible con Kit de Rejilla - STH20911, excepto cuando se utiliza con MR11
Referencia STH7530/27.
Kit de Rejilla es un accesorio que se vende por separado.

SQUARE OUT AR111

LUMINARIA DE SOBREPONER RECESADO DIRECCIONABLE



STH20935BR	BLANCO
STH20935PTO	NEGRO

Potencia Máx.	20W
Tensión	127V o 220V
Material Predominante	Aluminio

Incluye portalámparas GU10.
Lámpara indicada: 1x AR111 GU10 Stella.
Compatible con Kit de Rejilla - STH20936, que se vende por separado.

SQUARE OUT MR16

LUMINARIA DE SOBREPONER RECESADO DIRECCIONABLE



STH20915BR	BLANCO
STH20915PTO	NEGRO

Potencia Máx.	15W
Tensión	127V o 220V
Material Predominante	Aluminio

Incluye portalámparas GU10.
Lámpara indicada: 1x MR16 GU10 Stella.
Compatible con Kit de Rejilla - STH20916, que se vende por separado.
No compatible con MR16 STH7535/27.

KIT DE REJILLA

PARA SQUARE



STH20911	MR11
STH20916	MR16
STH20921	PAR20
STH20926	PAR30
STH20931	AR70
STH20936	AR111

Contiene	2 Pcs
Material Predominante	Aluminio
Color	NEGRO

No compatible con Square Angle.




NARROW

DETALLES EN DESTAQUE.

NARROW MR11

EMPOTRADO CON FOCO CERRADO



Dimensión del corte: Ø44mm (1,3/4")



STH9910BR/PTO	BLANCO/NEGRO
STH9910PTO	NEGRO


Potencia Máx.	15W
Tensión	127V o 220V
Apertura del Ángulo de Haz	20°
Materiales Predominantes	Aluminio y ABS

Incluye portalámparas GU10.
Lámpara indicada: 1x MR11 GU10 Stella.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

NARROW MR16

EMPOTRADO CON FOCO CERRADO



Dimensión del corte: Ø64mm (2,1/2")



STH9915BR/PTO	BLANCO/NEGRO
STH9915PTO	NEGRO

Potencia Máx.	15W
Tensión	127V o 220V
Apertura del Ángulo de Haz	25°
Materiales Predominantes	Aluminio y ABS

Incluye portalámparas GU10.
Lámpara indicada: 1x MR16 GU10 Stella.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



EASY EVO


PRÁCTICO Y COMPLETO COMO LOS MEJORES PROYECTOS.



EASY MR11 EVO

EMPOTRADO RECESADO CON LED INTEGRADO

3W	
190 lúmenes	38°



Dimensión del corte: Ø58mm (2,5/16")



STH21910BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	190lm
STH21910PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	180lm
STH21910BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	200lm


Eficiencia Luminosa	60lm/W a 67lm/W
Intensidad Luminosa	350cd y 390cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	ABS

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

EASY MR16 EVO

EMPOTRADO RECESADO CON LED INTEGRADO

4,5W	
340 lúmenes	34°



Dimensión del corte: Ø73mm (2,7/8")



STH21920BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	340lm
STH21920PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	330lm
STH21920BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	350lm


Eficiencia Luminosa	73lm/W a 78lm/W
Intensidad Luminosa	780cd y 860cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	ABS

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

EASY PAR20 EVO

EMPOTRADO RECESADO CON LED INTEGRADO

7W	
580 lúmenes	30°



Dimensión del corte: Ø92mm (3,5/8")



STH21930BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	580lm
STH21930PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	570lm
STH21930BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	610lm


Eficiencia Luminosa	81lm/W a 87lm/W
Intensidad Luminosa	1.380cd y 1.500cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	ABS

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

EASY PAR30 EVO

EMPOTRADO RECESADO CON LED INTEGRADO

12W	
990 lúmenes	30°



Dimensión del corte: Ø120mm (4,3/4")



STH21940BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	990lm
STH21940PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	970lm
STH21940BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	1000lm

Eficiencia Luminosa	81lm/W y 83lm/W
Intensidad Luminosa	1.850cd y 2.050cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	ABS


Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



EASY MR16 EVO

EASY MR11
EMPOTRADO RECESADO CON LED INTEGRADO DIRECCIONABLE

3W	
210 lúmenes	38°



Dimensión del corte: Ø55mm (2,1/4")




STH7910/30 - BIVOLTAJE	3000K	210lm
STH7910/40 - BIVOLTAJE	4000K	220lm

Eficiencia Luminosa	70lm/W y 73lm/W
Intensidad Luminosa	430cd y 470cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	ABS

Fuente integrada.

EASY MR16
EMPOTRADO RECESADO CON LED INTEGRADO DIRECCIONABLE

4,5W	
350 lúmenes	34°



Dimensión del corte: Ø70mm (2,3/4")




STH7915/30 - BIVOLTAJE	3000K	350lm
STH7915/40 - BIVOLTAJE	4000K	360lm

Eficiencia Luminosa	78lm/W y 80lm/W
Intensidad Luminosa	790cd y 880cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	ABS

Fuente integrada.

EASY PAR20
EMPOTRADO RECESADO CON LED INTEGRADO DIRECCIONABLE

7W	
610 lúmenes	30°



Dimensión del corte: Ø90mm (3,5/8")




STH7920/30 - BIVOLTAJE	3000K	610lm
STH7920/40 - BIVOLTAJE	4000K	630lm

Eficiencia Luminosa	87lm/W y 90lm/W
Intensidad Luminosa	1.500cd y 1.650cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	ABS

Fuente integrada.

EASY PAR30
EMPOTRADO RECESADO CON LED INTEGRADO DIRECCIONABLE

12W	
1000 lúmenes	30°



Dimensión del corte: Ø118mm (4,3/4")



STH7925/30 - BIVOLTAJE	3000K	1000lm
------------------------	-------	--------

Eficiencia Luminosa	83lm/W
Intensidad Luminosa	1.900cd
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	ABS

Fuente integrada.


ARCHI

LUZ LINEAL PARA PROYECTOS
EXCEPCIONALES.

ARCHI

PERFIL EMPOTRABLE 24V
24mm | RECESADO DIFUSOR BLANCO

11,5W/m	
470 lúmenes/m	90°



Dimensión del corte:	
STH20981	1010x17mm
STH20982	2010x17mm




STH20981BR/27 - BLANCO - 1m	2700K	470lm
STH20981BR/40 - BLANCO - 1m	4000K	470lm
STH20982BR/27 - BLANCO - 2m	2700K	940lm
STH20982BR/40 - BLANCO - 2m	4000K	940lm

Potencia 1m	11,5W
Potencia 2m	23W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	<22
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

ARCHI

PERFIL EMPOTRABLE 24V
24mm | RECESADO DIFUSOR BLANCO

14W/m	
340 lúmenes/m	85°



Dimensión del corte:	
STH20981	1010x17mm
STH20982	2010x17mm




STH20981PTO/27 - NEGRO - 1m	2700K	340lm
STH20982PTO/27 - NEGRO - 2m	2700K	680lm

Potencia 1m	14W
Potencia 2m	28W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	<16
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

ARCHI

PERFIL EMPOTRABLE 24V
24mm | RECESADO DIFUSOR NEGRO

18,5W/m	
150 lúmenes/m	75°



Dimensión del corte:	
STH20983	1010x17mm
STH20984	2010x17mm



STH20983PTO/27 - NEGRO - 1m	2700K	150lm
STH20984PTO/27 - NEGRO - 2m	2700K	300lm

Potencia 1m	18,5W
Potencia 2m	37W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	<13
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

ATENCIÓN:

El corte del perfil es posible cada 5 cm, según la marca de corte en la tira LED. Tapas de extremo y clips de fijación incluidos. Stella también suministra Kits de Unión, vendidos por separado: STH20976 (unión lineal), STH20977 (unión en forma de 'L') y STH20978 (unión en forma de 'L' para techo-pared). Consulte las guías en las páginas 121 y 181 para verificar cuál de nuestras FUENTES de 24V (vendidas por separado) utilizar con estos perfiles.

ARCHI
 PERFIL EMPOTRABLE 24V
 46mm | RECESADO DIFUSOR BLANCO



23W/m

1000 lúmenes/m

100°

Dimensión del corte:

STH20991	1010x36mm
STH20992	2010x36mm

STH20991BR/27 - BLANCO - 1m	2700K	1000lm
STH20991BR/40 - BLANCO - 1m	4000K	1000lm
STH20992BR/40 - BLANCO - 2m	4000K	2000lm

Potencia 1m	23W
Potencia 2m	46W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	22
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

ARCHI
 PERFIL EMPOTRABLE 24V
 46mm | RECESADO DIFUSOR BLANCO



28W/m

750 lúmenes/m

90°

Dimensión del corte:

STH20991	1010x36mm
STH20992	2010x36mm

STH20991PTO/27 - NEGRO - 1m	2700K	750lm
STH20992PTO/27 - NEGRO - 2m	2700K	1500lm

Potencia 1m	28W
Potencia 2m	56W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	<19
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

ARCHI
 PERFIL EMPOTRABLE 24V
 46mm | RECESADO DIFUSOR NEGRO



37W/m

360 lúmenes/m

80°

Dimensión del corte:

STH20993	1010x36mm
STH20994	2010x36mm

STH20993PTO/27 - NEGRO - 1m	2700K	360lm
STH20994PTO/27 - NEGRO - 2m	2700K	720lm

Potencia 1m	37W
Potencia 2m	74W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	<16
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

ANTECIÓN:

El corte del perfil es posible cada 5 cm, según la marca de corte en la tira LED. Tapas de extremo y clips de fijación incluidos. Stella también suministra Kits de Unión, vendidos por separado: STH20976 (unión lineal), STH20977 (unión en forma de 'L') y STH20978 (unión en forma de 'L' para techo-pared). Consulte las guías en las páginas 121 y 181 para verificar cuál de nuestras FUENTES de 24V (vendidas por separado) utilizar con estos perfiles.

ARCHI
 PERFIL EMPOTRABLE 24V
 16mm | PLANO DIFUSOR BLANCO



5W/m

220 lúmenes/m

110°

Dimensión del corte:

STH21951	1013x10mm
STH21952	2013x10mm

STH21951BR/27 - BLANCO - 1m	2700K	220lm
STH21952BR/27 - BLANCO - 2m	2700K	440lm

Potencia 1m	5W
Potencia 2m	10W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	224 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	25
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

ARCHI
 PERFIL EMPOTRABLE 24V
 16mm | PLANO DIFUSOR BLANCO



5W/m

110 lúmenes/m

110°

Dimensión del corte:

STH21951	1013x10mm
STH21952	2013x10mm

STH21951PTO/27 - NEGRO - 1m	2700K	110lm
STH21952PTO/27 - NEGRO - 2m	2700K	220lm

Potencia 1m	5W
Potencia 2m	10W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	224 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	22
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

ARCHI
 PERFIL EMPOTRABLE 24V
 16mm | PLANO DIFUSOR NEGRO



7W/m

140 lúmenes/m

80°

Dimensión del corte:

STH21953	1013x10mm
STH21954	2013x10mm

STH21953PTO/27 - NEGRO - 1m	2700K	140lm
STH21954PTO/27 - NEGRO - 2m	2700K	280lm

Potencia 1m	7W
Potencia 2m	14W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	224 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	19
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio


ANTECIÓN:

El corte del perfil de 16 mm es posible cada 3,15 cm, según la marca de corte en la tira LED. Tapas de extremo y clips de fijación incluidos. Stella también suministra Kits de Unión, vendidos por separado: STH21976 (unión lineal), STH21977 (unión en forma de 'L') y STH21978 (unión en forma de 'L' para techo-pared). Consulte las guías en las páginas 121 y 181 para verificar cuál de nuestras FUENTES de 24V (vendidas por separado) utilizar con estos perfiles.

ARCHI
PERFIL EMPOTRABLE 24V
28mm | PLANO DIFUSOR BLANCO



11,5W/m	
550 lúmenes/m	105°



Dimensión del corte:

STH21981	1008x20mm
STH21982	2008x20mm




STH21981BR/27 - BLANCO - 1m	2700K	550lm
STH21982BR/27 - BLANCO - 2m	2700K	1100lm

Potencia 1m	11,5W
Potencia 2m	23W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	<25
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

ARCHI
PERFIL EMPOTRABLE 24V
28mm | PLANO DIFUSOR BLANCO



14W/m	
430 lúmenes/m	105°



Dimensión del corte:

STH21981	1008x20mm
STH21982	2008x20mm




STH21981PTO/27 - NEGRO - 1m	2700K	430lm
STH21982PTO/27 - NEGRO - 2m	2700K	860lm

Potencia 1m	14W
Potencia 2m	28W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	<25
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

ARCHI
PERFIL EMPOTRABLE 24V
28mm | PLANO DIFUSOR NEGRO



18,5W/m	
160 lúmenes/m	90°



Dimensión del corte:

STH21983	1008x20mm
STH21984	2008x20mm



STH21983PTO/27 - NEGRO - 1m	2700K	160lm
STH21984PTO/27 - NEGRO - 2m	2700K	320lm

Potencia 1m	18,5W
Potencia 2m	37W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	19
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

ATENCIÓN:

Los Perfiles ARCHI de Empotrar Planos de 28 mm permiten corte cada 5 cm, según la marca de corte en la tira LED. Tapas de extremo y clips de fijación incluidos. Stella también suministra Kits de Unión, vendidos por separado: STH20976 (unión lineal), STH20977 (unión en forma de 'L') y STH20978 (unión en forma de 'L' para techo-pared). Consulte las guías en las páginas 121 y 181 para verificar cuál de nuestras FUENTES de 24V (vendidas por separado) utilizar con estos perfiles.

Proyect: Studio Helena Brehm - Foto: Marcelo Donadussi

ARCHI
 PERFIL DE SOBREPONER 24V
 35mm | RECESADO DIFUSOR BLANCO



STH21973BR/27 - BLANCO - 1m	2700K	850lm
STH21974BR/27 - BLANCO - 2m	2700K	1700lm

Potencia 1m	23W
Potencia 2m	46W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	<22
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

ARCHI
 PERFIL DE SOBREPONER 24V
 35mm | RECESADO DIFUSOR BLANCO



STH21973PTO/27 - NEGRO - 1m	2700K	550lm
STH21974PTO/27 - NEGRO - 2m	2700K	1100lm

Potencia 1m	28W
Potencia 2m	56W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	13
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

ARCHI
 PERFIL DE SOBREPONER 24V
 8mm | PLANO DIFUSOR BLANCO



STH20951BR/27 - BLANCO - 1m	2700K	220lm
-----------------------------	-------	-------

Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	224 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	25
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

ARCHI
 PERFIL DE SOBREPONER 24V
 8mm | PLANO DIFUSOR BLANCO



STH20951PTO/27 - NEGRO - 1m	2700K	150lm
-----------------------------	-------	-------

Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	224 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	22
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

ANTECIÓN:

Los Perfiles ARCHI de Superficie Retraídos de 35 mm permiten corte cada 5 cm, según la marca de corte en la tira LED. Tapas de extremo y clips de fijación incluidos. Stella también suministra Kits de Unión, vendidos por separado: STH20976 (unión lineal), STH20977 (unión en forma de 'L') y STH20978 (unión en forma de 'L' para techo-pared). Consulte las guías en las páginas 121 y 181 para verificar cuál de nuestras FUENTES de 24V (vendidas por separado) utilizar con estos perfiles.

ANTECIÓN:

Los Perfiles ARCHI de Superficie Planos de 8 mm permiten corte cada 3,15 cm, según la marca de corte en la tira LED. Tapas de extremo y clips de fijación incluidos. Consulte las guías en las páginas 121 y 181 para verificar cuál de nuestras FUENTES de 24V (vendidas por separado) utilizar con estos perfiles.

ARCHI
PERFIL DE SOBREPONER 24V
25mm | PLANO DIFUSOR BLANCO



11,5W/m		
570 lúmenes/m	110°	



STH20961BR/27 - BLANCO - 1m	2700K	570lm
STH20961BR/40 - BLANCO - 1m	4000K	570lm
STH20962BR/27 - BLANCO - 2m	2700K	1140lm
STH20962BR/40 - BLANCO - 2m	4000K	1140lm

Potencia 1m	11,5W
Potencia 2m	23W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	<25
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio



ARCHI
PERFIL DE SOBREPONER 24V
25mm | PLANO DIFUSOR BLANCO



14W/m		
420 lúmenes/m	110°	



STH2096IPTO/27 - NEGRO - 1m	2700K	420lm
-----------------------------	-------	-------

Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	22
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio



ARCHI
PERFIL DE SOBREPONER 24V
25mm | PLANO DIFUSOR NEGRO



18,5W/m		
350 lúmenes/m	90°	



STH20963PTO/27 - NEGRO - 1m	2700K	350lm
STH20964PTO/27 - NEGRO - 2m	2700K	700lm

Potencia 1m	18,5W
Potencia 2m	37W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	<19
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio



ANTECIÓN:

Los Perfiles ARCHI de Superficie Planos de 25 mm permiten corte cada 5 cm, según la marca de corte en la tira LED. Tapas de extremo y clips de fijación incluidos. Stella también suministra Kits de Unión, vendidos por separado: STH20976 (unión lineal), STH20977 (unión en forma de 'L') y STH20978 (unión en forma de 'L' para techo-pared). Consulte las guías en las páginas 121 y 181 para verificar cuál de nuestras FUENTES de 24V (vendidas por separado) utilizar con estos perfiles.

ARCHI
PERFIL DE SOBREPONER 24V
35mm | PLANO DIFUSOR BLANCO




28W/m		
960 lúmenes/m	110°	



STH20971BR/27 - BLANCO - 1m	2700K	960lm
-----------------------------	-------	-------

Potencia	28W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	<25
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio



ARCHI
PERFIL DE SOBREPONER 24V
35mm | PLANO DIFUSOR BLANCO




28W/m		
650 lúmenes/m	110°	



STH2097IPTO/27 - NEGRO - 1m	2700K	650lm
-----------------------------	-------	-------

Potencia	28W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	<25
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio



ARCHI
PERFIL DE SOBREPONER 24V
35mm | PLANO DIFUSOR NEGRO




37W/m		
520 lúmenes/m	90°	



STH20973PTO/27 - NEGRO - 1m	2700K	520lm
STH20973PTO/30 - NEGRO - 1m	3000K	520lm

Potencia	37W
Tensión	24Vcc
Especificaciones de los LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
CRI	>93 (R9 >60)
UGR	19
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio



ANTECIÓN:

Los Perfiles ARCHI de Superficie Planos de 35 mm permiten corte cada 5 cm, según la marca de corte en la tira LED. Tapas de extremo y clips de fijación incluidos. Stella también suministra Kits de Unión, vendidos por separado: STH20976 (unión lineal), STH20977 (unión en forma de 'L') y STH20978 (unión en forma de 'L' para techo-pared). Consulte las guías en las páginas 121 y 181 para verificar cuál de nuestras FUENTES de 24V (vendidas por separado) utilizar con estos perfiles.



ARCHI · PERFIL DE SOBREPONER PLANO 24V | 35mm
ARCHI · PERFIL DE SOBREPONER PLANO 24V | 8mm

KIT DE UNIÓN LINEAL

PARA PERFILES ARCHI
EMPOTRABLE Y SOBREPONER
24 | 46 | 28 | 35 | 25mm



STH20976

Contiene:

1 Placa Lineal

2 Pines Guía

4 Tornillos de Fijación Allen

KIT DE UNIÓN L

PARA PERFILES ARCHI
EMPOTRABLE Y SOBREPONER
24 | 46 | 28 | 35 | 25mm



STH20977

Contiene:

1 Placa de Conexión en L

4 Tornillos de Fijación Allen

KIT DE UNIÓN L TECHO-PARED

PARA PERFILES ARCHI
EMPOTRABLE Y SOBREPONER
24 | 46 | 28 | 35 | 25mm



STH20978

Contiene:

1 Placa en L para Conexión Techo-pared

4 Tornillos de Fijación Allen

KIT DE UNIÓN LINEAL

PARA PERFILES ARCHI 16mm



STH21976

Contiene:

1 Placa Lineal

4 Tornillos de Fijación Allen

KIT DE UNIÓN L

PARA PERFILES ARCHI 16mm



STH21977

Contiene:

1 Placa de Conexión en L

4 Tornillos de Fijación Allen

KIT DE UNIÓN L TECHO-PARED

PARA PERFILES ARCHI
EMPOTRABLE 16mm



STH21978

Contiene:

1 Placa en L para Conexión Techo-pared

4 Tornillos de Fijación Allen

ANTECIÓN:


Consulta las guías de ensamblaje del Splice Kit para los perfiles Archi Recess y Surface Mounted en la página 180.
Accesorios no compatibles con los perfiles Archi Surface Mounted de 8mm.

PANEL EMPOTRABLE EVO


BACKLIGHT UGR 19



30W		
2300 lúmenes	90°	



Dimensión del corte: 377x377mm



STH20957/30 - BIVOLTAJE	3000K	2300lm
STH20957/40 - BIVOLTAJE	4000K	2400lm
STH20957/57 - BIVOLTAJE	5700K	2400lm

Eficiencia Luminosa	77lm/W y 80lm/W	
CRI	>90 (R9 >50)	
UGR	<19	
Factor de Potencia	>0,92	
Vida Útil (L70)	25.000h	
Material Predominante	Aluminio	

Incluye clips de fijación y fuente.

PANEL EMPOTRABLE EVO


BACKLIGHT UGR 19



40W		
3100 lúmenes	90°	



Dimensión del corte: 1195x295mm



STH20959/40 - BIVOLTAJE	4000K	3100lm
-------------------------	-------	--------

Eficiencia Luminosa	78lm/W
CRI	>90 (R9 >50)
UGR	<19
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio


Incluye clips de fijación y fuente.

PANEL EMPOTRABLE EVO

BACKLIGHT UGR 19



40W		
3000 lúmenes	90°	



Dimensión del corte: 598x598mm



STH20958/30 - BIVOLTAJE	3000K	3000lm
STH20958/40 - BIVOLTAJE	4000K	3100lm
STH20958/57 - BIVOLTAJE	5700K	3100lm


Eficiencia Luminosa	75lm/W y 78lm/W	
CRI	>90 (R9 >50)	
UGR	<19	
Factor de Potencia	>0,92	
Vida Útil (L70)	25.000h	
Material Predominante	Aluminio	

Incluye clips de fijación y fuente.

PANEL EMPOTRABLE ECO



40W		
2400 lúmenes	120°	



Dimensión del corte: 130x1200mm



STH21956/30 - BIVOLTAJE	3000K	2400lm
STH21956/40 - BIVOLTAJE	4000K	2400lm

Eficiencia Luminosa	60lm/W
CRI	>90 (R9 >50)
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio


Incluye clips de fijación y fuente.

PLAFÓN DE SOBREPONER EVO

BACKLIGHT UGR 19



30W		
2300 lúmenes	90°	



STH21967/30 - BIVOLTAJE	3000K	2300lm
STH21967/40 - BIVOLTAJE	4000K	2400lm

Eficiencia Luminosa	77lm/W y 80lm/W	
CRI	>90 (R9 >50)	
UGR	<19	
Factor de Potencia	>0,92	
Vida Útil (L70)	25.000h	
Material Predominante	Aluminio	

Fuente incluida.

PANEL EMPOTRABLE ECO

6W

400 lúmenes120°



Dimensión del corte: 115x115mm



STH9951Q/30 - BIVOLTAJE	3000K	400lm
STH9951Q/40 - BIVOLTAJE	4000K	400lm
STH9951Q/65 - BIVOLTAJE	6500K	400lm


Eficiencia Luminosa	67lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Incluye clips de fijación.
Fuente integrada.

PANEL EMPOTRABLE ECO

12W

1100 lúmenes120°



Dimensión del corte: 155x155mm



STH9952Q/30 - BIVOLTAJE	3000K	1100lm
STH9952Q/40 - BIVOLTAJE	4000K	1100lm
STH9952Q/65 - BIVOLTAJE	6500K	1100lm


Eficiencia Luminosa	92lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Incluye clips de fijación.
Fuente integrada.


PANEL EMPOTRABLE ECO

18W

1500 lúmenes120°



Dimensión del corte: 185x185mm



STH9953Q/30 - BIVOLTAJE	3000K	1500lm
STH9953Q/40 - BIVOLTAJE	4000K	1500lm
STH9953Q/65 - BIVOLTAJE	6500K	1500lm


Eficiencia Luminosa	83lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,9
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Incluye clips de fijación.
Fuente integrada.


PANEL EMPOTRABLE ECO

24W

1900 lúmenes120°



Dimensión del corte: 250x250mm



STH9954Q/30 - BIVOLTAJE	3000K	1900lm
STH9954Q/40 - BIVOLTAJE	4000K	1900lm
STH9954Q/65 - BIVOLTAJE	6500K	1900lm


Eficiencia Luminosa	79lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,9
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Incluye clips de fijación.
Fuente integrada.

PLAFÓN DE SOBREPONER ECO

12W

1100 lúmenes120°



Dimensión del corte: 146x146mm



STH21962Q/30 - BIVOLTAJE	3000K	1100lm
STH21962Q/40 - BIVOLTAJE	4000K	1100lm
STH21962Q/65 - BIVOLTAJE	6500K	1100lm


Eficiencia Luminosa	92lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Fuente integrada.

PLAFÓN DE SOBREPONER ECO

18W

1500 lúmenes120°



Dimensión del corte: 174x174mm



STH21963Q/30 - BIVOLTAJE	3000K	1500lm
STH21963Q/40 - BIVOLTAJE	4000K	1500lm
STH21963Q/65 - BIVOLTAJE	6500K	1500lm


Eficiencia Luminosa	83lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,9
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Fuente integrada.

PLAFÓN DE SOBREPONER ECO

24W

1900 lúmenes120°



Dimensión del corte: 234x234mm



STH21964Q/30 - BIVOLTAJE	3000K	1900lm
STH21964Q/40 - BIVOLTAJE	4000K	1900lm

Eficiencia Luminosa	79lm/W
CRI	>80
Factor de Potencia	>0,9
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Fuente integrada.

JARDÍN

S.GROUND	128
Luminaria Empotrada de Suelo	
Luminaria Empotrada de Suelo con Rejilla Antideslumbrante	
Espeto	
Espeto con Rejilla Antideslumbrante	
Anillo de Elevación	
WAY	136
Luminaria Empotrada de Suelo y Piso 24V	
Luminaria Empotrada de Suelo y Piso	
Caja de Instalación	
WALL	142
Wall Micro · Aplique de Sobreponer	
Wall Mini · Aplique de Efecto	
Wall Plus · Aplique de Efecto	
Wall Max · Aplique de Efecto	
NEU 2	150
Aplique de Sobreponer	
RISK	152
Luminaria de Sobreponer	
ICE	154
Ice · Aplique de Luz General	
Ice Long · Aplique de Luz General	
REFLEX	156
Aplique de Luz Indirecta	
RECOGNIZER	158
Aplique de Luz Indirecta	
LINE	159
Aplique/Luminaria de Efecto	
Empotrado de Suelo	
FOCCO	160
Empotrado de Suelo	
Espeto	
Spot con Canopla	
Spot con Cinta	
CUBE	162
Spot para Empotrado de Suelo	
HIDE	162
Espeto Cuadrado Recesado	
EFFEKT	163
Aplique de Efecto	
FRANKFURT	163
Poste Balizador	
HANG	164
Cable portalamparas	
ACCESORIOS	164

Stella se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las características de sus productos, incluyendo especificaciones técnicas, colores, modelos, formatos, materiales, etc.




S.GROUND

LA NATURALEZA INSPIRA. LA ILUMINACIÓN REVELA.



S.GROUND
LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO

3W	
250 lúmenes	36°



Dimensión del corte: Ø41mm (1,5/8")



STL23705/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	250lm
---------------------------------	-------	-------

Eficiencia Luminosa	83lm/W
Intensidad Luminosa	600cd
CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato


Accesorio indicado: Anillo de elevación - STL23491 (pág. 135), que se vende por separado.
Caja de instalación orbital incluida.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



S.GROUND
LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO

18,5W	
1500 lúmenes	36°



Dimensión del corte: Ø92mm (3,5/8")



STL23709/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	1500lm
---------------------------------	-------	--------

Eficiencia Luminosa	81lm/W
Intensidad Luminosa	3.800cd
CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio


Accesorio indicado: Anillo de elevación - STL23494 (pág. 135), que se vende por separado.
Caja de instalación orbital incluida.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



S.GROUND
LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO

4W	
320 lúmenes	36°



Dimensión del corte: Ø41mm (1,5/8")



STL23706/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	320lm
---------------------------------	-------	-------

Eficiencia Luminosa	80lm/W
Intensidad Luminosa	700cd
CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio


Accesorio indicado: Anillo de elevación - STL23491 (pág. 135), que se vende por separado.
Caja de instalación orbital incluida.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



S.GROUND
LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO
CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

6,5W	
360 lúmenes	14°



Dimensión del corte: Ø51mm (2")



STL23717/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	360lm
---------------------------------	-------	-------

Eficiencia Luminosa	55lm/W
Intensidad Luminosa	3.200cd
CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio


Accesorio indicado: Anillo de elevación - STL23492 (pág. 135), que se vende por separado.
Caja de instalación orbital incluida.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



S.GROUND
LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO

6,5W	
520 lúmenes	36°



Dimensión del corte: Ø51mm (2")



STL23707/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	520lm
---------------------------------	-------	-------

STL23727/30 - Acero Inoxidable - BIVOLTAJE	3000K	520lm
--	-------	-------

Eficiencia Luminosa	80lm/W
Intensidad Luminosa	1.300cd
CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio


Accesorio indicado: Anillo de elevación - STL23492 (pág. 135), que se vende por separado.
Caja de instalación orbital incluida.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



S.GROUND
LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO
CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

11,5W	
700 lúmenes	14°



Dimensión del corte: Ø68mm (2,1/16")



STL23718/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	700lm
---------------------------------	-------	-------

Eficiencia Luminosa	60lm/W
Intensidad Luminosa	8.300cd
CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio


Accesorio indicado: Anillo de elevación - STL23493 (pág. 135), que se vende por separado.
Caja de instalación orbital incluida.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



S.GROUND
LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO

11,5W	
950 lúmenes	36°



Dimensión del corte: Ø68mm (2,1/16")



STL23708/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	950lm
---------------------------------	-------	-------

STL23728/30 - Acero Inoxidable - BIVOLTAJE	3000K	950lm
--	-------	-------

Eficiencia Luminosa	82lm/W
Intensidad Luminosa	3.100cd
CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio


Accesorio indicado: Anillo de elevación - STL23493 (pág. 135), que se vende por separado.
Caja de instalación orbital incluida.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



S.GROUND
LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO
CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

18,5W	
1120 lúmenes	14°



Dimensión del corte: Ø92mm (3,5/8")



STL23719/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	1120lm
---------------------------------	-------	--------

Eficiencia Luminosa	60lm/W
Intensidad Luminosa	12.500cd
CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio


Accesorio indicado: Anillo de elevación - STL23494 (pág. 135), que se vende por separado.
Caja de instalación orbital incluida.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



S.GROUND
ESPETO

3W	
250 lúmenes	36°




STL23752/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	250lm
Eficiencia Luminosa	83lm/W	
Intensidad Luminosa	600cd	
CRI	>80	
Grado de Protección	IP67	
Factor de Potencia	>0,7	
Vida Útil (L70)	25.000h	
Material Predominante	Policarbonato	

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



S.GROUND
ESPETO

18,5W	
1500 lúmenes	36°




STL23756/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	1500lm
Eficiencia Luminosa	81lm/W	
Intensidad Luminosa	3.800cd	
CRI	>80	
Grado de Protección	IP67	
Factor de Potencia	>0,92	
Vida Útil (L70)	25.000h	
Material Predominante	Aluminio	

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



S.GROUND
ESPETO

4W	
320 lúmenes	36°




STL23753/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	320lm
Eficiencia Luminosa	80lm/W	
Intensidad Luminosa	700cd	
CRI	>80	
Grado de Protección	IP67	
Factor de Potencia	>0,92	
Vida Útil (L70)	25.000h	
Material Predominante	Aluminio	

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



S.GROUND
ESPETO CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

6,5W	
360 lúmenes	14°




STL23764/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	360lm
Eficiencia Luminosa	55lm/W	
Intensidad Luminosa	3.200cd	
CRI	>80	
Grado de Protección	IP67	
Factor de Potencia	>0,92	
Vida Útil (L70)	25.000h	
Material Predominante	Aluminio	

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



S.GROUND
ESPETO

6,5W	
520 lúmenes	36°




STL23754/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	520lm
Eficiencia Luminosa	80lm/W	
Intensidad Luminosa	1.300cd	
CRI	>80	
Grado de Protección	IP67	
Factor de Potencia	>0,92	
Vida Útil (L70)	25.000h	
Material Predominante	Aluminio	

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



S.GROUND
ESPETO CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

11,5W	
700 lúmenes	14°




STL23765/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	700lm
Eficiencia Luminosa	60lm/W	
Intensidad Luminosa	8.300cd	
CRI	>80	
Grado de Protección	IP67	
Factor de Potencia	>0,92	
Vida Útil (L70)	25.000h	
Material Predominante	Aluminio	

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



S.GROUND
ESPETO

11,5W	
950 lúmenes	36°




STL23755/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	950lm
Eficiencia Luminosa	82lm/W	
Intensidad Luminosa	3.100cd	
CRI	>80	
Grado de Protección	IP67	
Factor de Potencia	>0,92	
Vida Útil (L70)	25.000h	
Material Predominante	Aluminio	

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



S.GROUND
ESPETO CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

18,5W	
1120 lúmenes	14°



STL23766/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	1120lm
Eficiencia Luminosa	60lm/W	
Intensidad Luminosa	12.500cd	
CRI	>80	
Grado de Protección	IP67	
Factor de Potencia	>0,92	
Vida Útil (L70)	25.000h	
Material Predominante	Aluminio	

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.






S.GROUND · Anillo de elevación

ANILLO DE ELEVACIÓN

PARA LUMINARIA EMPOTRADA
DE SUELO S.GROUND 3W Y 4W



STL23491	NEGRO
----------	-------


Contiene	2 Pcs
Material Predominante	Polycarbonato

Compatible con Luminaria Empotrada de Suelo S.GROUND - STL23705 y STL23706 (pág. 130), que se vende por separado.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

ANILLO DE ELEVACIÓN

PARA LUMINARIA EMPOTRADA
DE SUELO S.GROUND 6,5W



STL23492	NEGRO
----------	-------


Contiene	2 Pcs
Material Predominante	Polycarbonato

Compatible con Luminaria Empotrada de Suelo S.GROUND - STL23707, STL23727 y STL23717 (pág. 130 y 131), que se vende por separado.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

ANILLO DE ELEVACIÓN

PARA LUMINARIA EMPOTRADA
DE SUELO S.GROUND 11,5W



STL23493	NEGRO
----------	-------


Contiene	2 Pcs
Material Predominante	Polycarbonato

Compatible con Luminaria Empotrada de Suelo S.GROUND - STL23708, STL23728 y STL23718 (pág. 130 y 131), que se vende por separado.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

ANILLO DE ELEVACIÓN

PARA LUMINARIA EMPOTRADA
DE SUELO S.GROUND 18,5W



STL23494	NEGRO
----------	-------

Contiene	2 Pcs
Material Predominante	Polycarbonato

Compatible con: Luminaria Empotrada de Suelo S.GROUND - STL23709 y STL23719 (pág. 131), que se vende por separado.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

WAY

REDEFINIENDO CAMINOS




DESIGN **PLUS**
powered by: **light+building**

WAY UP 24V

LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO Y PISO

1W	
80 lúmenes	32°



Dimensión del corte: Ø35mm (1,3/8")



STL22711PTO/30 - NEGRO - 24Vcc	3000K	80lm
--------------------------------	-------	------

CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Accesorio indicado: Caja de instalación para Way Empotrada de Suelo y Piso - STL21799 (pág. 141), vendido por separado.
Para ser utilizado solo con fuentes 24V Stella.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

WAY UP 24V

LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO Y PISO

1W	
80 lúmenes	32°



Dimensión del corte: Ø35mm (1,3/8")



STL22711AL/30 - ALUMINIO - 24Vcc	3000K	80lm
----------------------------------	-------	------

CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Accesorio indicado: Caja de instalación para Way Empotrada de Suelo y Piso - STL21799 (pág. 141), vendido por separado.
Para ser utilizado solo con fuentes 24V Stella.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

WAY UP

LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO Y PISO

1W	
80 lúmenes	32°



Dimensión del corte: Ø35mm (1,3/8")



STL21711PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	80lm
------------------------------------	-------	------

CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio


Accesorio indicado: Caja de instalación para Way Empotrada de Suelo y Piso - STL21799 (pág. 141), vendido por separado.
Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

WAY UP

LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO Y PISO

1W	
80 lúmenes	32°



Dimensión del corte: Ø35mm (1,3/8")



STL21711AL/30 - ALUMINIO - BIVOLTAJE	3000K	80lm
--------------------------------------	-------	------

CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio


Accesorio indicado: Caja de instalación para Way Empotrada de Suelo y Piso - STL21799 (pág. 141), vendido por separado.
Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

WAY UP RECESADO 24V

LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO Y PISO
CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

1W		
45 lúmenes	24°	



Dimensión del corte: Ø35mm (1.3/8")



STL22712PTO/30 - NEGRO - 24Vcc	3000K	45lm
--------------------------------	-------	------

CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Accesorio indicado: Caja de instalación para Way Empotrada de Suelo y Piso - STL21799 (pág. 141), vendido por separado.
Para ser utilizado solo con fuentes 24V Stella.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



WAY SIDE 24V

LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO Y PISO
1 HAZ

1,5W		
2 lúmenes	80°	



Dimensión del corte: Ø35mm (1.3/8")



STL22713/30 - 24Vcc	3000K	2lm
---------------------	-------	-----

CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Accesorio indicado: Caja de instalación para Way Empotrada de Suelo y Piso - STL21799 (pág. 141), vendido por separado.
Para ser utilizado solo con fuentes 24V Stella.


DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



WAY UP RECESADO 24V

LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO Y PISO
CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

1W		
45 lúmenes	24°	



Dimensión del corte: Ø35mm (1.3/8")



STL22712AL/30 - ALUMINIO - 24Vcc	3000K	45lm
----------------------------------	-------	------

CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Accesorio indicado: Caja de instalación para Way Empotrada de Suelo y Piso - STL21799 (pág. 141), vendido por separado.
Para ser utilizado solo con fuentes 24V Stella.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



WAY SIDE 24V

LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO Y PISO
2 HACES

1,5W		
4 lúmenes	80°/80°	



Dimensión del corte: Ø35mm (1.3/8")



STL22714/30 - 24Vcc	3000K	4lm
---------------------	-------	-----

CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Accesorio indicado: Caja de instalación para Way Empotrada de Suelo y Piso - STL21799 (pág. 141), vendido por separado.
Para ser utilizado solo con fuentes 24V Stella.


DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



WAY UP RECESADO

LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO Y PISO
CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

1W		
45 lúmenes	24°	



Dimensión del corte: Ø35mm (1.3/8")



STL21712PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	45lm
------------------------------------	-------	------

CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Accesorio indicado: Caja de instalación para Way Empotrada de Suelo y Piso - STL21799 (pág. 141), vendido por separado.
Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



WAY SIDE

LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO Y PISO
1 HAZ

1,5W		
2 lúmenes	80°	



Dimensión del corte: Ø35mm (1.3/8")



STL21713/30 - BIVOLTAJE	3000K	2lm
-------------------------	-------	-----

CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Accesorio indicado: Caja de instalación para Way Empotrada de Suelo y Piso - STL21799 (pág. 141), vendido por separado.
Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



WAY UP RECESADO

LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO Y PISO
CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

1W		
45 lúmenes	24°	



Dimensión del corte: Ø35mm (1.3/8")



STL21712AL/30 - ALUMINIO - BIVOLTAJE	3000K	45lm
--------------------------------------	-------	------

CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Accesorio indicado: Caja de instalación para Way Empotrada de Suelo y Piso - STL21799 (pág. 141), vendido por separado.
Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



WAY SIDE

LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO Y PISO
2 HACES

1,5W		
4 lúmenes	80°/80°	



Dimensión del corte: Ø35mm (1.3/8")



STL21714/30 - BIVOLTAJE	3000K	4lm
-------------------------	-------	-----

CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Accesorio indicado: Caja de instalación para Way Empotrada de Suelo y Piso - STL21799 (pág. 141), vendido por separado.
Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.





La Serie Way está disponible en dos opciones:



24V
EXTRABAJA TENSIÓN

Máxima seguridad para instalaciones en áreas expuestas a efectos del agua.



BIVOLTAJE
TENSIÓN

El driver incorporado proporciona una instalación más segura y práctica.



DESIGN PLUS
powered by: **light+building**

WAY RING 24V

LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO Y PISO



1W	
6 lúmenes	360°



Dimensión del corte: Ø35mm (1.3/8")



STL22715/30 - 24Vcc	3000K	6lm
---------------------	-------	-----

CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Accesorio indicado: Caja de instalación para Way Empotrada de Suelo y Piso - STL21799 (pág. 141), vendido por separado.
Para ser utilizado solo con fuentes 24V Stella.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

WAY RING

LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO Y PISO



1W	
6 lúmenes	360°



Dimensión del corte: Ø35mm (1.3/8")




STL21715/30 - BIVOLTAJE	3000K	6lm
-------------------------	-------	-----

CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Accesorio indicado: Caja de instalación para Way Empotrada de Suelo y Piso - STL21799 (pág. 141), vendido por separado.
Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.


CAJA DE INSTALACIÓN

PARA LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO Y PISO WAY



STL21799	
----------	--

Contiene	1 Unidad
Material Predominante	Polipropileno




Compatible con Way Luminaria Empotrada de Suelo y Pisos.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

WALL

ILUMINACIÓN ESPECTACULAR PARA TODAS LAS SUPERFICIES VERTICALES.

WALL MICRO
APLIQUE DE SOBREPONER
1 HAZ ABIERTO

2,5W	
100 lúmenes	70°



STH2I728BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	100lm
STH2I728PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	100lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,8
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato


Accesorio indicado: Mini Caja de Instalación - STH7799 (pág. 164), que se vende por separado.
Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



WALL MINI
APLIQUE DE EFECTO
2 HACES ABIERTOS

5W	
200 lúmenes	70°/70°



STH9730BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	200lm
STH9730PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	200lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato


Accesorio indicado: Mini Caja de Instalación - STH7799 (pág. 164), que se vende por separado.
Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



WALL MICRO
APLIQUE DE SOBREPONER
1 HAZ CERRADO

2,5W	
10 lúmenes	4°



STH2I729BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	10lm
STH2I729PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	10lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,8
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato


Accesorio indicado: Mini Caja de Instalación - STH7799 (pág. 164), que se vende por separado.
Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



WALL MINI
APLIQUE DE EFECTO
2 HACES CERRADOS

5W	
20 lúmenes	4°/4°



STH9732BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	20lm
STH9732PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	20lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato


Accesorio indicado: Mini Caja de Instalación - STH7799 (pág. 164), que se vende por separado.
Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



WALL MINI
APLIQUE DE EFECTO
1 HAZ ABIERTO | 1 HAZ CERRADO

5W	
110 lúmenes	70°/4°



STH9731BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	110lm
STH9731PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	110lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Accesorio indicado: Mini Caja de Instalación - STH7799 (pág. 164), que se vende por separado.
Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.






WALL PLUS • 1 Haz abierto | 1 Haz cerrado
Altura de la pared: 5m

WALL PLUS
APLIQUE DE EFECTO
1 HAZ ABIERTO

5W	
260 lúmenes	90°




STL22733BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	260lm
STL22733PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	260lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Policarbonato

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

WALL PLUS
APLIQUE DE EFECTO
2 HACES ABIERTOS

10W	
520 lúmenes	90°/ 90°



STL22734BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	520lm
STL22734PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	520lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Policarbonato

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

WALL PLUS
APLIQUE DE EFECTO
2 HACES CERRADOS

10W	
40 lúmenes	2°/2°




STL22735BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	40lm
STL22735PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	40lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Policarbonato

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

WALL PLUS
APLIQUE DE EFECTO
1 HAZ ABIERTO | 1 HAZ CERRADO

10W	
280 lúmenes	90°/2°




STL22736BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	280lm
STL22736PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	280lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Policarbonato

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

WALL MAX
APLIQUE DE EFECTO
2 HACES ABIERTOS

15W	
1200 lúmenes	90°/ 90°



STL22737BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	1200lm
STL22737PTQ/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	1200lm


CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



WALL MAX
APLIQUE DE EFECTO
2 HACES CERRADOS

15W	
90 lúmenes	4°/ 4°



STL22738BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	90lm
STL22738PTQ/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	90lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



WALL MAX · 2 HACES CERRADOS
Altura del techo: 9,30m



NEU 2

MÁXIMA ELEGANCIA CON MÍNIMA PROFUNDIDAD.




reddot winner 2021

MINI NEU 2

APLIQUE DE SOBREPONER

1,5W	
40 lúmenes	60°



STH8745/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	40lm
STH8746/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	40lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato


Accesorio indicado: Mini Caja de Instalación - STH7799 (pág. 164), vendido por separado.
Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

NEU 2

APLIQUE DE SOBREPONER

2W	
80 lúmenes	60°



STH8750/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	80lm
STH8751/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	50lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato


Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

BIG NEU 2

APLIQUE DE SOBREPONER

3W	
120 lúmenes	80°



STH8755/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	120lm
STH8756/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	75lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



RISK
LUMINARIA DE SOBREPONER

3W	
5 lúmenes	5°




STH8740/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	5lm
STH8741/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	5lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato


Accesorio indicado: Mini Caja de Instalación - STH7799 (pág. 164), que se vende por separado.
Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

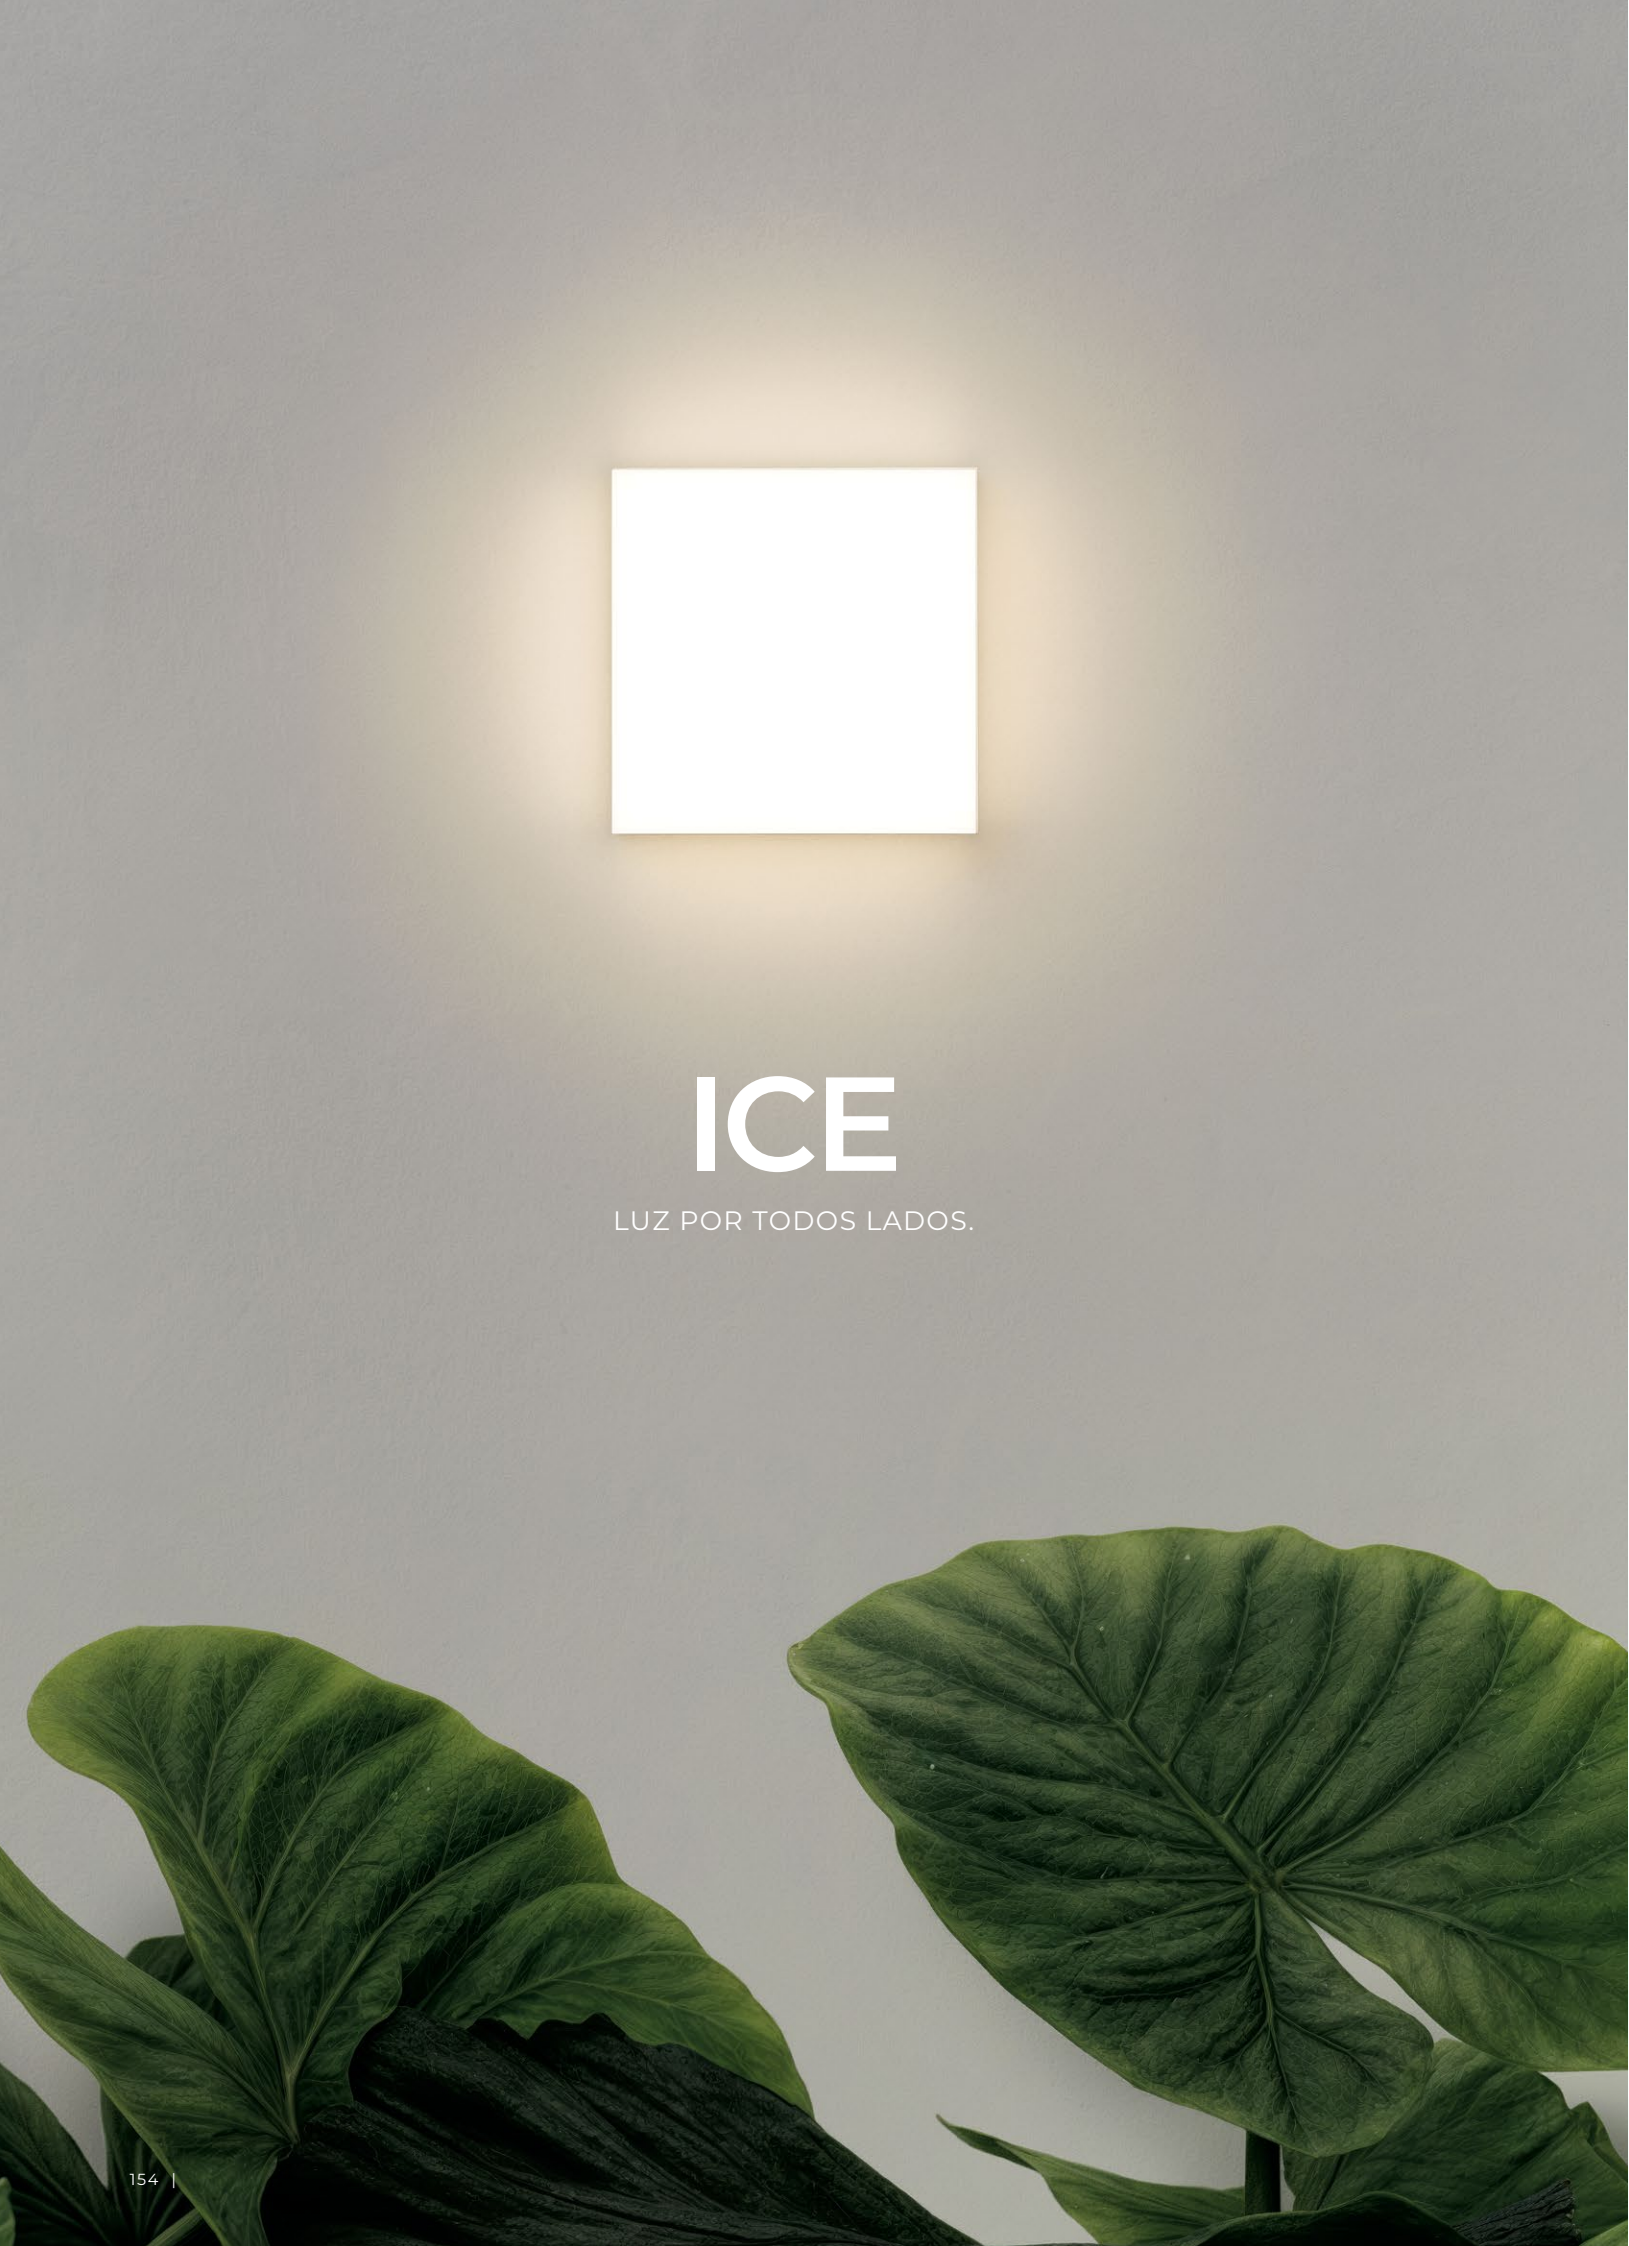

ICE
APLIQUE DE LUZ GENERAL | CUADRADA

7,5W	
740 lúmenes	120°




STL21700BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	740lm
STL21700BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	760lm
STL21700BR/50 - BLANCO - BIVOLTAJE	5000K	780lm

Eficiencia Luminosa	98lm/W a 104lm/W
CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

ICE
APLIQUE DE LUZ GENERAL | RECTANGULAR

5W	
540 lúmenes	120°



STL21701BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	540lm
STL21701BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	560lm
STL21701BR/50 - BLANCO - BIVOLTAJE	5000K	580lm

Eficiencia Luminosa	108lm/W a 116lm/W
CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

ICE LONG
APLIQUE DE LUZ GENERAL

6W	
730 lúmenes	110°



STL23774/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	730lm
STL23774/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	790lm

Eficiencia Luminosa	122lm/W y 132lm/W
CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

ICE LONG
APLIQUE DE LUZ GENERAL

8W	
1050 lúmenes	110°



STL23775/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	1050lm
STL23775/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	1120lm

Eficiencia Luminosa	131lm/W y 140lm/W
CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



REFLEX

SOFTICACIÓN EN ILUMINACIÓN INDIRECTA.



REFLEX

APLIQUE DE LUZ INDIRECTA

6W	
500 lúmenes	110°/110°



STH21740BR/27 - BLANCO - BIVOLTAJE	2700K	450lm
STH21740PTO/27 - NEGRO - BIVOLTAJE	2700K	350lm
STH21740BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	500lm
STH21740PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	400lm


CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,6
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

REFLEX

APLIQUE DE LUZ INDIRECTA

12W	
1100 lúmenes	110°/110°



STH9740BR/27 - BLANCO - BIVOLTAJE	2700K	1050lm
STH9740PTO/27 - NEGRO - BIVOLTAJE	2700K	800lm
STH9740BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	1100lm
STH9740PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	850lm


CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,9
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

REFLEX

APLIQUE DE LUZ INDIRECTA

20W	
1900 lúmenes	110°/110°



STH9741BR/27 - BLANCO - BIVOLTAJE	2700K	1800lm
STH9741PTO/27 - NEGRO - BIVOLTAJE	2700K	1350lm
STH9741BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	1900lm
STH9741PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	1450lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio


Fuente integrada.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



RECOGNIZER
APLIQUE DE LUZ INDIRECTA



7W	
470 lúmenes	120°



STH5726/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	470lm
STH9726/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	420lm


CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Fuente integrada.

LINE
APLIQUE/LUMINARIA DE EFECTO



6W	
40 lúmenes	4°



STH9725BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	40lm
STH9725PTQ/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	40lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio


Accesorio indicado: Caja de Paso IP68 - STH9799 (pág. 164), que se vende por separado.
Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

LINE
LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO



6W	
40 lúmenes	4°



Dimensión del corte: Ø57mm (2,1/4")



STH20725/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	40lm
---------------------------------	-------	------


Intensidad Luminosa	450cd
CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,5
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Accesorio indicado: Caja de Paso IP68 - STH9799 (pág. 164), que se vende por separado.
Incluye tubo de plástico para la instalación.
Fuente integrada.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

FOCCO GRID 12°
LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO
CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

5W	
240 lúmenes	12°



Dimensión del corte: Ø51mm (2")



STH8716/30 - BIVOLTAJE	3000K	240lm
------------------------	-------	-------


Intensidad Luminosa	2.500cd
CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,9
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Accesorio indicado: Caja de Paso IP68 - STH9799 (pág. 164),
vendido por separado.
Incluye tubo de plástico para la instalación.
Fuente integrada.



FOCCO GRID 12°
LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO
CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

10W	
400 lúmenes	12°



Dimensión del corte: Ø57mm (2.1/4")



STH8717/30 - BIVOLTAJE	3000K	400lm
------------------------	-------	-------


Intensidad Luminosa	5.000cd
CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,9
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Accesorio indicado: Caja de Paso IP68 - STH9799 (pág. 164),
vendido por separado.
Incluye tubo de plástico para la instalación.
Fuente integrada.



FOCCO GRID 12°
LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO
CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

18W	
800 lúmenes	12°



Dimensión del corte: Ø79mm (3.1/8")



STH8719/30 - BIVOLTAJE	3000K	800lm
------------------------	-------	-------


Intensidad Luminosa	10.000cd
CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,9
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Accesorio indicado: Caja de Paso IP68 - STH9799 (pág. 164),
vendido por separado.
Incluye tubo de plástico para la instalación.
Fuente integrada.



FOCCO 30°
LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO

5W	
320 lúmenes	30°



Dimensión del corte: Ø51mm (2")



STH7706/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	320lm
STH8706/30 - Acero Inoxidable - BIVOLTAJE	3000K	320lm


Intensidad Luminosa	1.200cd
CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,9
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio o Acero Inoxidable

Accesorio indicado: Caja de Paso IP68 - STH9799 (pág. 164),
vendido por separado.
Incluye tubo de plástico para la instalación.
Fuente integrada.



FOCCO 30°
LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO

10W	
640 lúmenes	30°



Dimensión del corte: Ø57mm (2.1/4")



STH7707/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	640lm
STH8707/30 - Acero Inoxidable - BIVOLTAJE	3000K	640lm


Intensidad Luminosa	1.700cd
CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,9
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio o Acero Inoxidable

Accesorio indicado: Caja de Paso IP68 - STH9799 (pág. 164),
vendido por separado.
Incluye tubo de plástico para la instalación.
Fuente integrada.



FOCCO 30°
LUMINARIA EMPOTRADA DE SUELO

18W	
1300 lúmenes	30°



Dimensión del corte: Ø79mm (3.1/8")



STH8709/30 - BIVOLTAJE	3000K	1300lm
------------------------	-------	--------


Intensidad Luminosa	3.000cd
CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,9
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Accesorio indicado: Caja de Paso IP68 - STH9799 (pág. 164),
vendido por separado.
Incluye tubo de plástico para la instalación.
Fuente integrada.



FOCCO
ESPTO MINI

3W	
150 lúmenes	25°



STH7702/30 - BIVOLTAJE	3000K	150lm
------------------------	-------	-------


CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Accesorio indicado: Caja de Paso IP68 - STH9799 (pág. 164),
vendido por separado.
Fuente integrada.



FOCCO
ESPETO

7W	
450 lúmenes	25°



STH7703/30 - BIVOLTAJE	3000K	450lm
------------------------	-------	-------


CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Accesorio indicado: Caja de Paso IP68 - STH9799 (pág. 164),
vendido por separado.
Fuente integrada.



FOCCO
SPOT CON CANOPLA

7W	
450 lúmenes	25°



STH7701/30 - BIVOLTAJE	3000K	450lm
------------------------	-------	-------


CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,92
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Fuente integrada.



EFFEKT
APLIQUE DE EFECTO
1 HAZ ABIERTO

4W	
240 lúmenes	90°



STH6734/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	240lm
STH6735/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	240lm


CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	20.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Fuente integrada.



FOCCO
SPOT CON CINTA

5W	
300 lúmenes	25°



Max. diámetro de la cinta: Ø130mm



STH9720/30 - BIVOLTAJE	3000K	300lm
------------------------	-------	-------



CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,9
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Accesorio indicado: Caja de Paso IP68 - STH9799 (pág. 164), vendido por separado.
Fuente integrada.



EFFEKT
APLIQUE DE EFECTO
2 HACES ABIERTOS

8W	
480 lúmenes	90°/90°

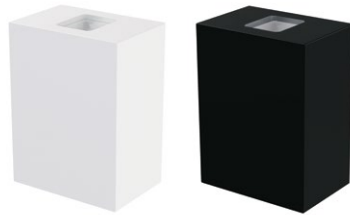


STH6730/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	480lm
STH6731/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	480lm

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	20.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Fuente integrada.



CUBE
SPOT PARA EMPOTRADO DE SUELO



STH8700	NEGRO
---------	-------



Material Predominante	Aluminio
-----------------------	----------

Compatible con: Stella Luminaria Empotrada de Suelo Focco 5W y 10W, que se vende por separado.
Focco Grid 12": STH8716/30 | STH8717/30
Focco 30": STH8706/30 | STH8707/30 | STH7706/30 | STH7707/30
IP compatible con Focco Luminaria Empotrada de Suelo.
En caso de usar Cube en suelo, recomendamos la Estaca de Fijación STH21790 (pág. 164), se vende por separado.

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

EFFEKT
APLIQUE DE EFECTO
1 HAZ ABIERTO | 1 HAZ CERRADO

8W	
340 lúmenes	90°/4°

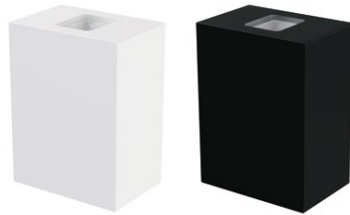

STH6732/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	340lm
STH6733/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	340lm


CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	20.000h
Material Predominante	Polycarbonato

Fuente integrada.



HIDE
ESPETO CUADRADO RECESADO

5W	
300 lúmenes	36°



STH8723/30 - BIVOLTAJE	3000K	300lm
------------------------	-------	-------


CRI	>80
Grado de Protección	IP67
Factor de Potencia	>0,8
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Accesorio indicado: Caja de Paso IP68 - STH9799 (pág. 164), vendido por separado.
Fuente integrada.



FRANKFURT
POSTE BALIZADOR

7W	
430 lúmenes	100°




STH21710PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	430lm
------------------------------------	-------	-------

CRI	>80
Grado de Protección	IP65
Factor de Potencia	>0,7
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Fuente integrada.






STH7099

Base	E27
Potencia Máx. por Extensión Continua	500W
Grado de Protección	IP65
Extensión Total	5,5m
Número de Socos	8
Material Predominante	PVC

Lámpara indicada: 8x E27 Filamento Stella.

ESPETOS DE FIJACIÓN PARA LÍNEA JARDÍN




STH21790

Contiene	2 Pcs
Material	Policarbonato

Compatible con Cube y Empotrado Line.

CAJA DE PASO IP68 PARA LÍNEA JARDÍN



STH9799



Contiene	1 Unidad
Grado de Protección	IP68
Material Predominante	Policarbonato

Usar únicamente con cable PP de diámetro exterior de 5-8mm.



Para empalmes triples, retire la goma de sellado que acompaña el producto.

MINI CAJA DE INSTALACIÓN PARA MINI NEU 2, RISK, WALL MINI, WALL MICRO Y ICE LONG

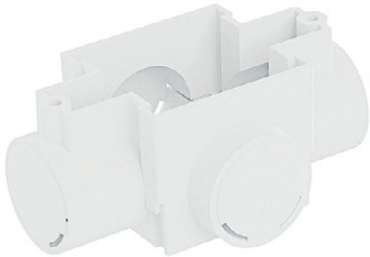

STH7799

Contiene	1 Unidad
Material	Policarbonato

Use only with 1/2" - 20mm corrugated hoses.
Accesorio indicado para su uso en albañilería.




Ilustración de la instalación con Mini Neu 2.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

GUÍA DE INSTALACIÓN LÍNEA JARDÍN STELLA

¡ATENCIÓN! LAS INSTALACIONES EXTERNAS DEBEN SER TRATADAS CON EXTREMA SERIEDAD.

Hemos reunido orientaciones para que la instalación de los productos de la línea Jardín se realice de la manera correcta. La instalación adecuada garantiza no solo el buen funcionamiento y la longevidad de los productos, sino también la seguridad de las personas y los animales.



LEE EL MANUAL

Los manuales que acompañan los productos de la línea Jardín Stella te informan el paso a paso correcto de instalación y contienen todas las orientaciones técnicas de seguridad. ¡No dejes de leerlo!

ORIENTACIONES DE INSTALACIÓN



CUENTA CON PROFESIONALES CALIFICADOS

Es de extrema importancia que sigas la norma (Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión) y demás regulaciones aplicables.



UTILIZA LA CAJA DE PASO IP68 STELLA

Fabricada en polímero rígido de alta calidad, este accesorio es perfecto para instalaciones externas que requieren empalmes, incluso cuando se realizan debajo del suelo. El sistema de conexiones por prensa-cables tiene tres entradas, ideal para derivaciones, pero también incluye una goma de sellado para cuando sea necesario un empalme simple. Mira en la pág. 164.



LA CINTA DE AUTOFUSIÓN ES ESENCIAL

Cuando no utilices la Caja de Paso IP68 Stella, aplica la cinta de autofusión después de hacer los empalmes por separado con cinta aislante. Recuerda que la aplicación debe realizarse de una capa a otra. Para finalizar, cubre nuevamente con cinta aislante con protección UV.



PROXIMIDAD CON RESERVORIOS DE AGUA

- Redobla la atención en instalaciones cercanas a piscinas y en áreas directamente expuestas a la acción del agua. El inicio de la red de baja tensión (la fuente) debe estar en un lugar seguro. Las luminarias de tensión de red deben respetar la distancia mínima de 2 m de los reservorios de agua.
- Recuerda también observar el Grado de Protección indicado en el envase y en el manual de cada producto.
- Para instalaciones cercanas a fuentes de agua (menos de 2 m), utiliza productos EBT con el Grado de Protección adecuado, como la Luminaria Empotrada en Piso y Suelo Way 24V y las Cintas All Light 24V IP67.

SISTEMAS

TRACE	168
Trace • Spot LED	
Trace • Spot Flow	
Trace • Luminaria de Luz Angular	
Trace • Luminaria de Luz General	
Trace • Luminaria de Luz Puntual	
Riel Trace de Empotrable y de Sobreponer	
Accesorios	
FLOW	174
Spot para Riel Eco	
Spot con Canopla	
Kit de Rejilla para Spot Flow	
RIEL ECO	177
Riel de Sobreponer	
ACCESORIOS	177

Stella se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las características de sus productos, incluyendo especificaciones técnicas, colores, modelos, formatos, materiales, etc.




TRACE

LIBERTAD ES ILUMINAR COMO TÚ QUIERES.

TRACE SPOT LED

3,5W	
300 lúmenes	34°



STL22415BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	300lm
STL22415PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	300lm


Eficiencia Luminosa	85lm/W
CRI	>93 (R9 >60)
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Utilizar únicamente con rieles Trace (pág. 173).
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



TRACE SPOT LED

5W	
500 lúmenes	34°



STL22416BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	500lm
STL22416PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	500lm


Eficiencia Luminosa	100lm/W
CRI	>93 (R9 >60)
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Utilizar únicamente con rieles Trace (pág. 173).
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



TRACE SPOT LED

7W	
700 lúmenes	34°



STL22417BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	700lm
STL22417PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	700lm


Eficiencia Luminosa	100lm/W
CRI	>93 (R9 >60)
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Utilizar únicamente con rieles Trace (pág. 173).
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



TRACE SPOT LED

11W	
1000 lúmenes	34°




STL22418BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	1000lm
STL22418PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	1000lm

Eficiencia Luminosa	91lm/W
CRI	>93 (R9 >60)
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Utilizar únicamente con rieles Trace (pág. 173).
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



TRACE
SPOT FLOW MR11




STL22451BR	BLANCO
STL22451PTO	NEGRO

Lámpara indicada	1x MR11 GU10 Stella
Potencia Máx.	15W
Material Predominante	Aluminio

Compatible con Kit de Rejilla - SD1903 (pág. 177), que se vende por separado.
Utilizar únicamente con rieles Trace (pág. 173).
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

TRACE
SPOT FLOW MR16




STL22452BR	BLANCO
STL22452PTO	NEGRO

Lámpara indicada	1x MR16 GU10 Stella
Potencia Máx.	15W
Material Predominante	Aluminio

Compatible con Kit de Rejilla - SD1904 (pág. 177), que se vende por separado.
Utilizar únicamente con rieles Trace (pág. 173).
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

TRACE
SPOT FLOW PAR20




STL22453BR	BLANCO
STL22453PTO	NEGRO

Lámpara indicada	1x PAR20 E27 Stella
Potencia Máx.	15W
Material Predominante	Aluminio

Compatible con Kit de Rejilla - SD1905 (pág. 177), que se vende por separado.
Utilizar únicamente con rieles Trace (pág. 173).
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

TRACE
FLOW PAR30 TRACK SPOTLIGHT




STL22454BR	BLANCO
STL22454PTO	NEGRO

Lámpara indicada	1x PAR30 E27 Stella
Potencia Máx.	15W
Material Predominante	Aluminio

Compatible con Kit de Rejilla - SD1906 (pág. 177), que se vende por separado.
Utilizar únicamente con rieles Trace (pág. 173).
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

TRACE
SPOT FLOW PAR30 CDMR




STL22455BR	BLANCO
STL22455PTO	NEGRO

Lámpara indicada	1x PAR30 CDMR E27 Stella
Potencia Máx.	20W
Material Predominante	Aluminio

Utilizar únicamente con rieles Trace (pág. 173).
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

TRACE
SPOT FLOW AR70




STL22456BR	BLANCO
STL22456PTO	NEGRO

Lámpara indicada	1x AR70 GU10 Stella
Potencia Máx.	15W
Material Predominante	Aluminio

Compatible con Kit de Rejilla - SD1907 (pág. 177), que se vende por separado.
Utilizar únicamente con rieles Trace (pág. 173).
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

TRACE
SPOT FLOW AR111




STL22457BR	BLANCO
STL22457PTO	NEGRO

Lámpara indicada	1x AR111 GU10 Stella
Potencia Máx.	15W
Material Predominante	Aluminio

Compatible con Kit de Rejilla - SD1908 (pág. 177), que se vende por separado.
Utilizar únicamente con rieles Trace (pág. 173).
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

TRACE
LUMINARIA DE LUZ ANGULAR
HAZ ASIMÉTRICO

12,5W	
640 lúmenes	80°




STL22470BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	640lm
STL22470PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	640lm

Eficiencia Luminosa	51lm/W
CRI	>93 (R9 >60)
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Utilizar únicamente con rieles Trace (pág. 173).
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

TRACE
LUMINARIA DE LUZ GENERAL

12,5W	
650 lúmenes	80°



STL22460BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	650lm
STL22460PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	450lm
STL22460BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	700lm
STL22460PTO/40 - NEGRO - BIVOLTAJE	4000K	500lm



Eficiencia Luminosa	36lm/W a 56lm/W
CRI	>93 (R9 >60)
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Utilizar únicamente con rieles Trace (pág. 173).
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



TRACE
LUMINARIA DE LUZ GENERAL

25W	
1400 lúmenes	80°

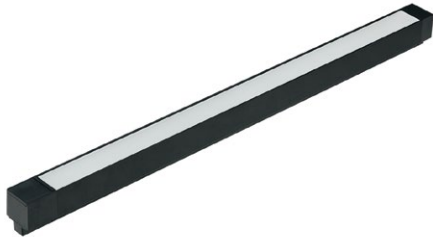

STL22461BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	1400lm
STL22461PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	900lm
STL22461BR/40 - BLANCO - BIVOLTAJE	4000K	1450lm
STL22461PTO/40 - NEGRO - BIVOLTAJE	4000K	950lm


Eficiencia Luminosa	36lm/W a 58lm/W
CRI	>93 (R9 >60)
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Utilizar únicamente con rieles Trace (pág. 173).
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



TRACE
LUMINARIA DE LUZ PUNTUAL

7W	
420 lúmenes	40°



STL22465BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	420lm
STL22465PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	420lm


Eficiencia Luminosa	60lm/W
CRI	>93 (R9 >60)
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Utilizar únicamente con rieles Trace (pág. 173).
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



TRACE
LUMINARIA DE LUZ PUNTUAL

14W	
840 lúmenes	40°



STL22466BR/30 - BLANCO - BIVOLTAJE	3000K	840lm
STL22466PTO/30 - NEGRO - BIVOLTAJE	3000K	840lm

Eficiencia Luminosa	60lm/W
CRI	>93 (R9 >60)
Factor de Potencia	>0,4
Vida Útil (L70)	25.000h
Material Predominante	Aluminio

Utilizar únicamente con rieles Trace (pág. 173).
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



TRACE
RIEL TRACE DE EMPOTRABLE



Dimensión del corte:

STL22401	1003x39mm
STL22403	2003x39mm




STL22401BR	BLANCO	1m
STL22401PTO	NEGRO	1m
STL22403BR	BLANCO	2m
STL22403PTO	NEGRO	2m

Material Predominante	Aluminio
-----------------------	----------

Incluso: alimentador y punta.
Sistema Short Frame.
Llave de conexión con tapa de acabado.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

TRACE
RIEL TRACE DE SOBREPONER



STL22404BR	BLANCO	1m
STL22404PTO	NEGRO	1m
STL22406BR	BLANCO	2m
STL22406PTO	NEGRO	2m

Material Predominante	Aluminio
-----------------------	----------

Incluso: alimentador y punta.
Llave de conexión con tapa de acabado.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

TRACE
ALIMENTADOR PARA RIEL




STL22475BR	BLANCO
STL22475PTO	NEGRO

DISEÑO STELLA | PATENTE SOLICITADA.



TRACE
TERMINAL PARA RIEL EMPOTRADO




STL22481BR	BLANCO
STL22481PTO	NEGRO

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



TRACE
TERMINAL PARA RIEL DE SOBREPONER




STL22480BR	BLANCO
STL22480PTO	NEGRO

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.




TRACE
CONECTOR EN I PARA RIEL



STL22490BR	BLANCO
STL22490PTO	NEGRO



TRACE
CONECTOR EN L PARA RIEL EMPOTRADO




STL22485BR	BLANCO
STL22485PTO	NEGRO

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.



TRACE
CONECTOR EN L PARA RIEL DE SOBREPONER



STL22486BR	BLANCO
STL22486PTO	NEGRO

DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.






FLOW

UN FLUJO DE LUZ.

FLOW MR11

SPOT PARA RIEL ECO




SD1930BR	BLANCO
SD1930PTO	NEGRO

Lámpara indicada	1x MR11 GU10 Stella
Potencia Máx.	15W
Material Predominante	Aluminio

Compatible con Riel Trace de Empotrable y Kit de Rejilla - SD1903 (pg. 177),
vendido por separado.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

FLOW MR16

SPOT PARA RIEL ECO




SD1940BR	BLANCO
SD1940PTO	NEGRO

Lámpara indicada	1x MR16 GU10 Stella
Potencia Máx.	15W
Material Predominante	Aluminio

Compatible con Riel Trace de Empotrable y Kit de Rejilla - SD1904 (pg. 177),
vendido por separado.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

FLOW PAR20

SPOT PARA RIEL ECO




SD1950BR	BLANCO
SD1950PTO	NEGRO

Lámpara indicada	1x PAR20 E27 Stella
Potencia Máx.	15W
Material Predominante	Aluminio

Compatible con Riel Trace de Empotrable y Kit de Rejilla - SD1905 (pg. 177),
vendido por separado.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

FLOW PAR30

SPOT PARA RIEL ECO



SD1960BR	BLANCO
SD1960PTO	NEGRO

Lámpara indicada	1x PAR30 E27 Stella
Potencia Máx.	15W
Material Predominante	Aluminio

Compatible con Riel Trace de Empotrable y Kit de Rejilla - SD1906 (pg. 177),
vendido por separado.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

FLOW PAR30 CDMR
SPOT PARA RIEL ECO



SD1990BR	BLANCO
SD1990PTO	NEGRO

Lámpara indicada	1x PAR30 CDMR E27 Stella
Potencia Máx.	20W
Material Predominante	Aluminio

Compatible con Riel Trace de Empotrable, que se vende por separado.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

FLOW AR70
SPOT PARA RIEL ECO



SD1970BR	BLANCO
SD1970PTO	NEGRO

Lámpara indicada	1x AR70 GU10 Stella
Potencia Máx.	15W
Material Predominante	Aluminio

Compatible con Riel Trace de Empotrable y Kit de Rejilla - SD1907 (pg. 177), que se vende por separado.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

FLOW AR111
SPOT PARA RIEL ECO



SD1980BR	BLANCO
SD1980PTO	NEGRO

Lámpara indicada	1x AR111 GU10 Stella
Potencia Máx.	15W
Material Predominante	Aluminio

Compatible con Riel Trace de Empotrable y Kit de Rejilla - SD1908 (pg. 177), que se vende por separado.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

FLOW MR16
SPOT CON CANOPLA



STL22001BR	BLANCO
STL22001PTO	NEGRO

Lámpara indicada	1x MR16 GU10 Stella
Potencia Máx.	15W
Material Predominante	Aluminio

Compatible con Kit de Rejilla - SD1904 (pág. 177), que se vende por separado.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

FLOW PAR20
SPOT CON CANOPLA



STL22002BR	BLANCO
STL22002PTO	NEGRO

Lámpara indicada	1x PAR20 E27 Stella
Potencia Máx.	15W
Material Predominante	Aluminio

Compatible con Kit de Rejilla - SD1905 (pág. 177), que se vende por separado.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

KIT DE REJILLA
PARA SPOT FLOW



SD1903	MR11
SD1904	MR16
SD1905	PAR20
SD1906	PAR30
SD1907	AR70
SD1908	AR111

Materials	Aluminio y ABS
Color	NEGRO

No compatible con Flow PAR30 CDMR Spot LED.
DISEÑO STELLA | PRODUCTO PATENTEADO.

RIEL ECO
EMPOTRABLE



SD1010BR	BLANCO	1m
SD1010PTO	NEGRO	1m
SD1015BR	BLANCO	1,5m
SD1015PTO	NEGRO	1,5m
SD1020BR	BLANCO	2m
SD1020PTO	NEGRO	2m

Material Predominante	Aluminio
-----------------------	----------

Incluye alimentador de energía y tapa final.

ALIMENTADOR PARA
RIELES ECO




SD1046BR	BLANCO
SD1046PTO	NEGRO

CONECTOR I PARA
RIEL ECO



SD1043BR	BLANCO
SD1043PTO	NEGRO

TAPA FINAL PARA
RIELES ECO

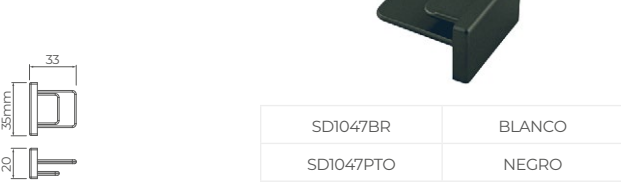


SD1047BR	BLANCO
SD1047PTO	NEGRO

CONECTOR L PARA
RIELES ECO



SD1044BR	BLANCO
SD1044PTO	NEGRO

CANOPLA PLANO
PARA RIELES ECO

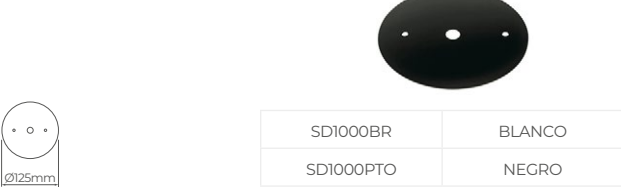

SD1000BR	BLANCO
SD1000PTO	NEGRO

INFORMACIONES TÉCNICAS

INSTALACIÓN PERFILES ARCHI

GUÍA PRÁCTICA DE MONTAJE DEL KIT UNIÓN	180
TABLA DE FUENTES	181

INDICACIÓN DE USO DE FUENTES PARA CINTAS

12V	182
24V	183

GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS

CINTAS Y FUENTES	185
LÁMPARAS	186
LUMINARIAS	190
JARDÍN	196
SISTEMAS	203

GRÁFICOS DE EFECTOS EMPOTRABLES SQUARE

SQUARE	204
SQUARE GHOST	205
SQUARE ANGLE	205

CONCEPTOS LUMINOTÉCNICOS


ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI)	206
ÍNDICE R9	206
UGR Y CONFORT VISUAL	206
EXTRABAJA TENSIÓN (EBT)	206
FLUJO LUMINOSO	207
INTENSIDAD LUMINOSA	207
EFICIENCIA LUMINOSA	207
TEMPERATURA DE COLOR	207
VIDA ÚTIL (L70)	208
BASE	208
GRADO DE PROTECCIÓN	208

Stella se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las características de sus productos, incluyendo especificaciones técnicas, colores, modelos, formatos, materiales, etc.


GUÍA PRÁCTICA DE MONTAJE DE LOS KITS DE UNIÓN PARA PERFILES ARCHI EMPOTRABLES

Accesorios vendidos por separado. Los Kits de Unión STH21976, STH21977 y STH21978 son compatibles únicamente con los Perfiles Archi Empotrables de 16mm.


KIT DE UNIÓN LINEAL PARA PERFILES ARCHI (STH20976 y STH21976).




PASO 1
Retira el tapón de acabado.



PASO 2
Inserta el kit en sus respectivas posiciones.




PASO 3
Atornilla el kit al perfil Archi.




PASO 4
Conecta el perfil 1 al perfil 2 y atorníllalo.


KIT DE UNIÓN L PARA PERFILES ARCHI (STH20977 y STH21977)




PASO 1
Retira el tapón de acabado y corta los dos perfiles a 45°. Recomendamos el uso de sierra de ingletes para un corte preciso.



PASO 2
Inserta el kit en sus respectivas posiciones.




PASO 3
Atornilla el kit al perfil Archi.




PASO 4
Conecta el perfil 1 al perfil 2 y atorníllalo.


KIT DE UNIÓN L TECHO-PARED PARA PERFILES ARCHI (STH20978 y STH21978)




PASO 1
Retira el tapón de acabado y corta los dos perfiles a 45°. Recomendamos el uso de sierra de ingletes para un corte preciso.



PASO 2
Inserta el kit en sus respectivas posiciones.



PASO 3
Atornilla el kit al perfil Archi.




PASO 4
Conecta el perfil 1 al perfil 2 y atorníllalo.


GUÍA PRÁCTICA DE MONTAJE DE LOS KITS DE UNIÓN PARA PERFILES ARCHI DE SOBREPONER

Accesorios vendidos por separado y no compatibles con los Perfiles Archi de Sobreponer de 8mm.


KIT DE UNIÓN LINEAL PARA PERFILES ARCHI (STH20976)




PASO 1
Retira el tapón de acabado.



PASO 2
Inserta el kit en sus respectivas posiciones.




PASO 3
Atornilla el kit al perfil Archi.




PASO 4
Conecta el perfil 1 al perfil 2 y atorníllalo.


KIT DE UNIÓN L PARA PERFILES ARCHI (STH20977)




PASO 1
Retira el tapón de acabado y corta los dos perfiles a 45°. Recomendamos el uso de sierra de ingletes para un corte preciso.



PASO 2
Inserta el kit en sus respectivas posiciones.




PASO 3
Atornilla el kit al perfil Archi.




PASO 4
Conecta el perfil 1 al perfil 2 y atorníllalo.


KIT DE UNIÓN L PARA TECHO-PARED PERFILES ARCHI (STH20978)




PASO 1
Retira el tapón de acabado y corta los dos perfiles a 45°. Recomendamos el uso de sierra de ingletes para un corte preciso.



PASO 2
Inserta el kit en sus respectivas posiciones.



PASO 3
Atornilla el kit al perfil Archi.



PASO 4
Conecta el perfil 1 al perfil 2 y atorníllalo.

TABLA DE FUENTES PARA PERFILES ARCHI

Los perfiles Archi deben ser utilizados con fuentes 24V Stella. Recomendamos el uso de una única fuente para hasta cinco metros de perfil.

Las fuentes S.Potencia Ultrafinas Stella cuentan con sistema de clic compatible con los perfiles Archi EMPOTRABLE RECUADO de 24mm y 46mm.

Las fuentes S.Potencia Ultrafinas Stella cuentan con sistema de clic compatible con los perfiles Archi EMPOTRABLE RECUADO de 24mm y 46mm.

Nuestros perfiles pueden ser dimerizables mediante el uso de fuentes S.Potencia Ultrafinas DIM 24V Stella. Consulta las opciones en la pág. 53.

PERFILES EMPOTRABLES 24V		FUENTES		
Referencia	Potencia (W)	EVO**	ULTRAFINAS	ULTRAFINAS DIM
STH21951BR/27 - 1 metro STH21951PTO/27 - 1 metro	5W	STL24895 - 35W	STL22680 - 18W	STL23686 - 25W
STH21953PTO/27 - 1 metro	7W	STL24895 - 35W	STL22680 - 18W	STL23686 - 25W
STH21952BR/27 - 2 metros STH21952PTO/27 - 2 metros	10W	STL24895 - 35W	STL22680 - 18W	STL23686 - 25W
STH21981BR/27 - 1 metro* STH20981BR/27 - 1 metro* STH20981BR/40 - 1 metro*	11,5W	STL24895 - 35W	STL22680 - 18W	STL23686 - 25W
STH21954PTO/27 - 2 metros STH21981PTO/27 - 1 metro* STH20981PTO/27 - 1 metro*	14W	STL24895 - 35W	STL22680 - 18W	STL23686 - 25W
STH20983PTO/27 - 1 metro* STH21983PTO/27 - 1 metro*	18,5W	STL24895 - 35W	STL22681 - 24W	STL23686 - 25W
STH20991BR/27 - 1 metro* STH20991BR/40 - 1 metro* STH20982BR/27 - 2 metros* STH20982BR/40 - 2 metros* STH21982BR/27 - 2 metros*	23W	STL24895 - 35W	STL22681 - 24W	STL23686 - 25W
STH20991PTO/27 - 1 metro* STH20982PTO/27 - 2 metros* STH21982PTO/27 - 2 metros*	28W	STL24895 - 35W	STL22682 - 36W	STL23687 - 50W
STH20993PTO/27 - 1 metro* STH20984PTO/27 - 2 metros* STH21984PTO/27 - 2 metros*	37W	STL24896 - 65W	STL22683 - 48W	STL23687 - 50W
STH20992BR/40 - 2 metros*	46W	STL24896 - 65W	STL22683 - 48W	STL23687 - 50W
STH20992PTO/27 - 2 metros*	56W	STL24896 - 65W	STL22684 - 60W	STL23688 - 75W
STH20994PTO/27 - 2 metros	74W	STL24897 - 100W	STL24649 - 100W	STL23688 - 75W

*Para los perfiles indicados, sugerimos el uso de las fuentes S.Potencia Ultrafinas y S.Potencia Ultrafinas DIM, ya que tienen mayor compatibilidad entre el corte del nicho del perfil y la dimensión del lado más pequeño de la fuente, lo que hace innecesario diseñar otro espacio para alojar las fuentes.

**Recuerda diseñar un espacio adecuado para alojar las fuentes.

PERFILES DE SOBREPONER 24V		FUENTES		
Referencia	Potencia (W)	EVO	ULTRAFINAS	ULTRAFINAS DIM
STH20951BR/27 - 1 metro STH20951PTO/27 - 1 metro	5W	STL24895 - 35W	STL22680 - 18W	STL23686 - 25W
STH20961BR/27 - 1 metro STH20961BR/40 - 1 metro	11,5W	STL24895 - 35W	STL22680 - 18W	STL23686 - 25W
STH20961PTO/27 - 1 metro	14W	STL24895 - 35W	STL22680 - 18W	STL23686 - 25W
STH20963PTO/27 - 1 metro	18,5W	STL24895 - 35W	STL22681 - 24W	STL23686 - 25W
STH21973BR/27 - 1 metro STH20962BR/27 - 2 metros STH20962BR/40 - 2 metros	23W	STL24895 - 35W	STL22681 - 24W	STL23686 - 25W
STH20971BR/27 - 1 metro STH20971PTO/27 - 1 metro STH21973PTO/27 - 1 metro	28W	STL24895 - 35W	STL22682 - 36W	STL23687 - 50W
STH20973PTO/27 - 1 metro STH20973PTO/30 - 1 metro STH20964PTO/27 - 2 metros	37W	STL24896 - 65W	STL22683 - 48W	STL23687 - 50W
STH21974BR/27 - 2 metros	46W	STL24896 - 65W	STL22683 - 48W	STL23687 - 50W
STH21974PTO/27 - 2 metros	56W	STL24896 - 65W	STL22684 - 60W	STL23688 - 75W

FUENTES 12V		CINTAS 12V EVO (potencia/referencia)		
		7W/m STL24805 STL24804	10W/m STL24815 STL24814	15W/m STL24824
EVO	STL24892 - 35W	5m	3,5m	2,3m
	STL24893 - 65W	9,3m	6,5m	4,3m
	STL24894 - 100W	14,3m	10m	6,7m
ULTRAFINAS	STL22690 - 18W	2,6m	1,8m	1,2m
	STL22691 - 24W	3,4m	2,4m	1,6m
	STL22692 - 36W	5,1m	3,6m	2,4m
	STL22693 - 48W	6,9m	4,8m	3,2m
	STL22694 - 60W	8,6m	6m	4m
	STL22695 - 72W	10,3m	7,2m	4,8m
	STL24659 - 100W	14,3m	10m	6,7m
ULTRAFINAS DIM	STL23696 - 25W	3,6m	2,5m	1,7m
	STL23697 - 50W	7,1m	5m	3,3m
	STL23698 - 75W	10,7m	7,5m	5m
	STL23699 - 100W	14,3m	10m	6,7m

Para que no haya pérdidas en el flujo luminoso, evita conectar más de 5m de Cinta 12V en serie.
En instalaciones con medidas superiores a la longitud total del rollo, recomendamos la conexión en paralelo.

FUENTES 24V		CINTAS ALL LIGHT 24V ULTRA Y PRO (potencia/referencia)						
		8W/m STL24842 STL24866 STL23827	10W/m STL24884 STL24886 STL24843 STL24870	12W/m STL24879	14W/m STL23837	16W/m STL24878 STL24845	20W/m STL24888	25W/m STL24857
EVO	STL24895 - 35W	4,4m	3,5m	2,9m	2,5m	2,2m	1,8m	1,4m
	STL24896 - 65W	8,1m	6,5m	5,4m	4,6m	4,1m	3,3m	2,6m
	STL24897 - 100W	12,5m	10m	8,3m	7,1m	6,3m	5m	4m
	STL24650 - 150W	18,8m	15m	12,5m	10,7m	9,4m	7,5m	6m
ULTRAFINAS	STL24652 - 250W	31,3m	25m	20,8m	17,9m	15,6m	12,5m	10m
	STL22680 - 18W	2,3m	1,8m	1,5m	1,3m	1,1m	-	-
	STL22681 - 24W	3m	2,4m	2m	1,7m	1,5m	1,2m	-
	STL22682 - 36W	4,5m	3,6m	3m	2,6m	2,3m	1,8m	1,4m
	STL22683 - 48W	6m	4,8m	4m	3,4m	3m	2,4m	1,9m
	STL22684 - 60W	7,5m	6m	5m	4,3m	3,8m	3m	2,4m
	STL22685 - 72W	9m	7,2m	6m	5,1m	4,5m	3,6m	2,9m
ULTRAFINAS DIM	STL24649 - 100W	12,5m	10m	8,3m	7,1m	6,3m	5m	4m
	STL23686 - 25W	3,1m	2,5m	2,1m	1,8m	1,6m	1,3m	1m
	STL23687 - 50W	6,3m	5m	4,2m	3,6m	3,1m	2,5m	2m
	STL23688 - 75W	9,4m	7,5m	6,3m	5,4m	4,7m	3,8m	3m
ULTRAFINAS DIM	STL23689 - 100W	12,5m	10m	8,3m	7,1m	6,3m	5m	4m

24V FUENTES		CINTAS FULL LED 24V PRO (potencia/referencia)			
		14,5W/m STL21834	19W/m STL21836 STL22846	25W/m STL21837	30W/m STL21838
EVO	STL24895 - 35W	2,4m	1,8m	1,4m	1,2m
	STL24896 - 65W	4,5m	3,4m	2,6m	2,2m
	STL24897 - 100W	6,9m	5,3m	4m	3,3m
	STL24650 - 150W	10,3m	7,9m	6m	5m
	STL24652 - 250W	17,2m	13,2m	10m	8,3m
Ultrafinas	STL22680 - 18W	1,2m	-	-	-
	STL22681 - 24W	1,7m	1,3m	-	-
	STL22682 - 36W	2,5m	1,9m	1,4m	1,2m
	STL22683 - 48W	3,3m	2,5m	1,9m	1,6m
	STL22684 - 60W	4,1m	3,2m	2,4m	2m
	STL22685 - 72W	5m	3,8m	2,9m	2,4m
	STL24649 - 100W	6,9m	5,3m	4m	3,3m
Ultrafinas DIM	STL23686 - 25W	1,7m	1,3m	1m	-
	STL23687 - 50W	3,4m	2,6m	2m	1,7m
	STL23688 - 75W	5,2m	3,9m	3m	2,5m
	STL23689 - 100W	6,9m	5,3m	4m	3,3m

En instalaciones con medidas superiores a la longitud total del rollo, recomendamos la conexión en paralelo.

A continuación, Stella ofrece una explicación completa sobre los dos principales gráficos luminotécnicos: el gráfico de iluminancia y el gráfico de distribución de intensidad luminosa. Estos gráficos representan visualmente la luz emitida y tienen como objetivo representar el concepto tridimensional de la distribución y/o intensidad de la luz en un espacio. Stella ofrece todos los gráficos de sus productos en las próximas páginas.

GRÁFICO DE ILUMINANCIA

Gráfico 1 – MR16 ECO STH8538/30

1,0m	454lx	110cm
2,0m	114lx	230cm
3,0m	50lx	340cm
4,0m	28lx	450cm
5,0m	18lx	560cm

Altura, Emax, Diámetro (H, Emax, Ø)

Ilustración 1 – MR16 ECO STH8538/30

Indica la **iluminancia máxima** (dada en lux) para diferentes **distancias** del haz de luz, así como su **diámetro**. En el ejemplo al lado, con una lámpara MR16 de 60° (STH8538/30) aplicada a tres metros de altura (H), el área afectada por el haz tendrá una iluminancia máxima (Emax) de 50 lux, con un diámetro de 340 cm (Ø).

POLAR DIAGRAM (INTENSIDAD LUMINOSA DISTRIBUTION CURVE)

Gráfico 2 – MR16 ECO STH8538/30

Ilustración 2 – MR16 ECO STH8538/30

Este gráfico ayuda a identificar la intensidad luminosa - dada en candelas (cd) - que será emitida en **diversas direcciones**. La intensidad luminosa indicada junto a cada producto de este catálogo y en su respectivo embalaje se refiere a la **intensidad luminosa pico**, que normalmente se da en el centro del haz (eje 0°).


Gráfico 3 – Neu 2 | Aplique de Sobreponer STH8750/30

Ilustración 3 – Neu 2 | Aplique de Sobreponer STH8750/30


Sin embargo, además de mostrar la intensidad, este gráfico también demuestra el **tipo de distribución proporcionada** por la lámpara/luminaria (haz abierto, cerrado, directo, indirecto). Esta distribución luminosa se presenta en dos curvas. La primera curva ilustra la distribución luminosa en el eje longitudinal (CO/180) y la segunda, en el eje transversal (C90/270). Visualizar ambas curvas es útil en el caso de fuentes luminosas en las que el haz se proyecta de diferentes formas en los planos longitudinal y transversal, como por ejemplo, la luminaria de sobreponer Neu 2 (Gráfico e Ilustración 3).

Como referencia, en el caso de modelos de productos con diferentes opciones de tensión y/o temperatura de color, ponemos a disposición la de menor valor.


P. 34




P. 35

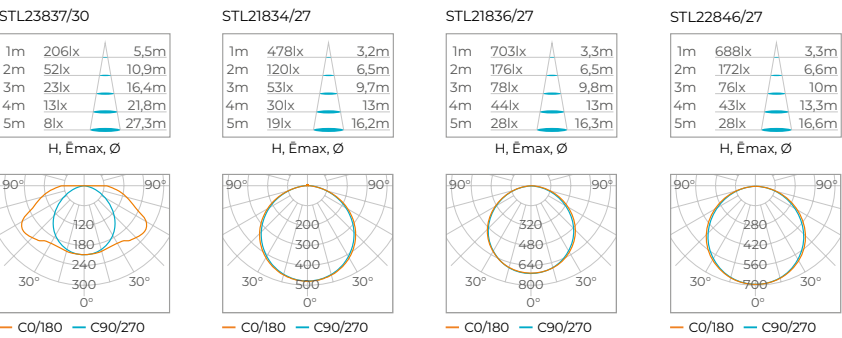


P. 36

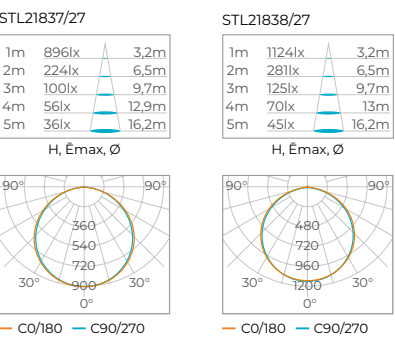


P. 39

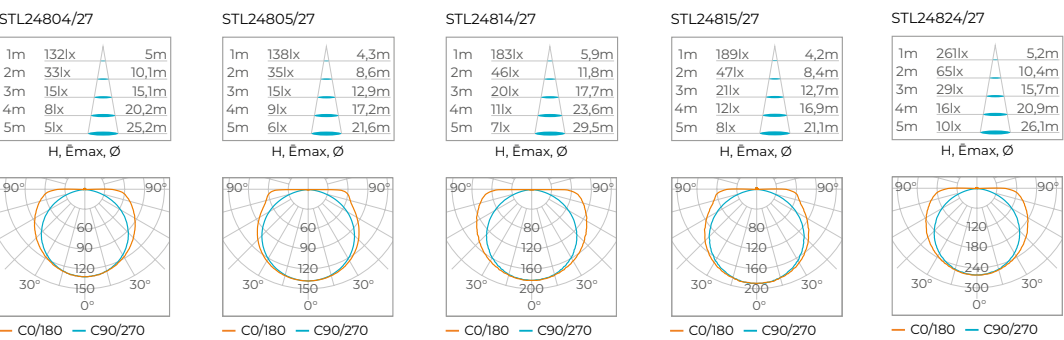


P. 60

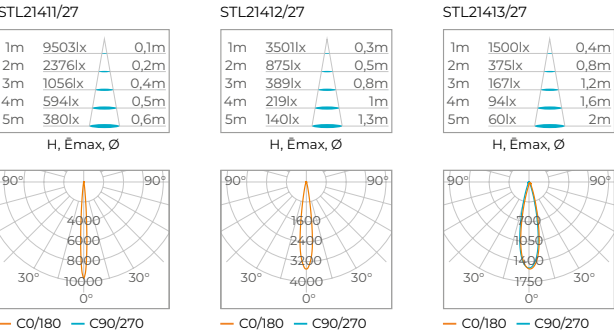


P. 61

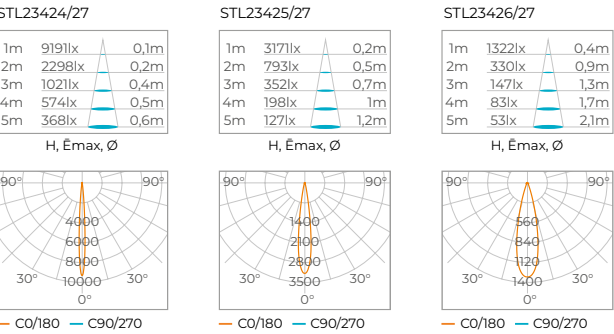


P. 62

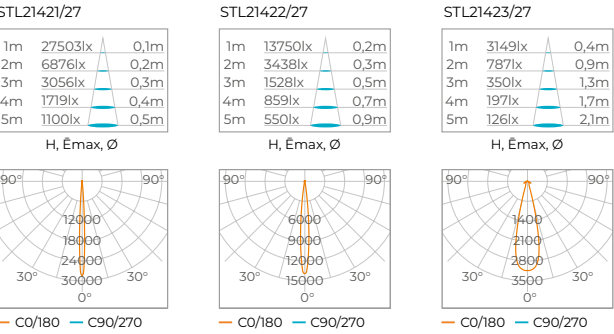


P. 63

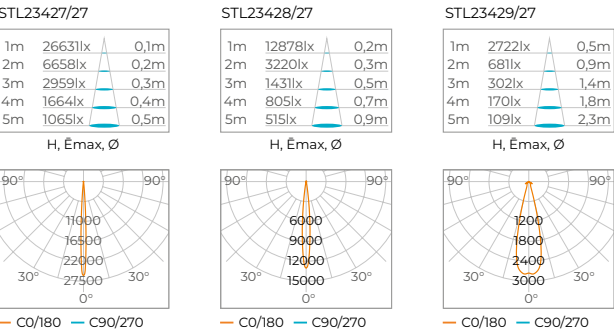


P. 65

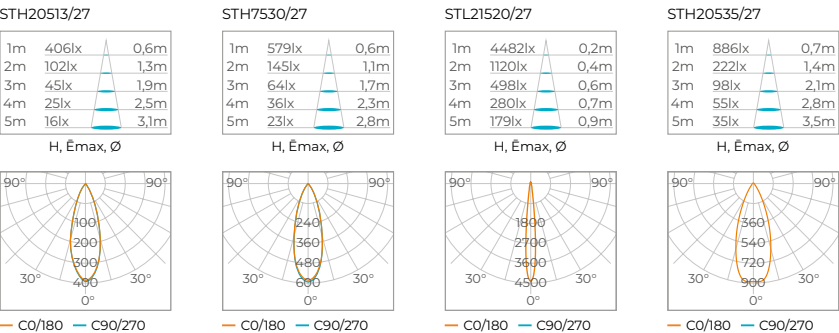


P. 66

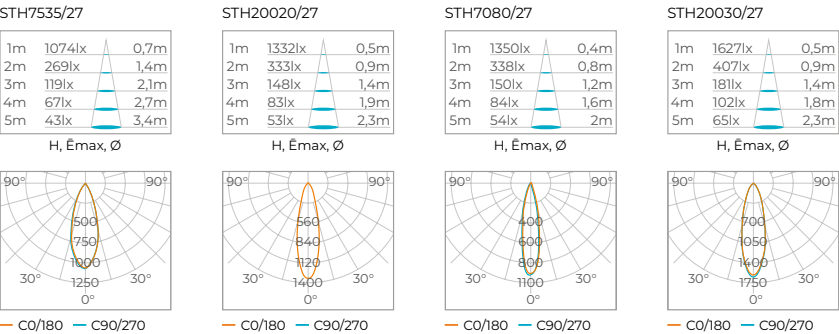


P. 67

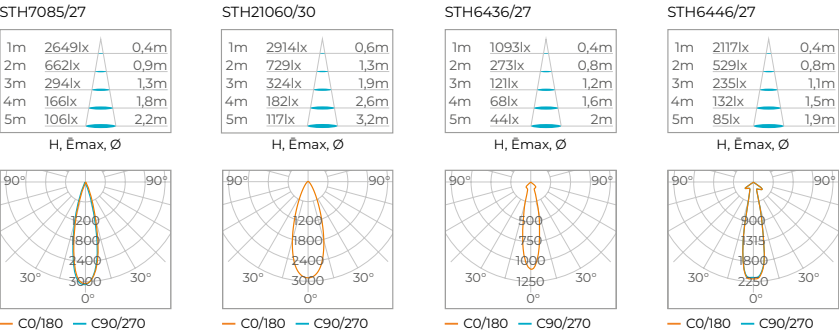


P. 69

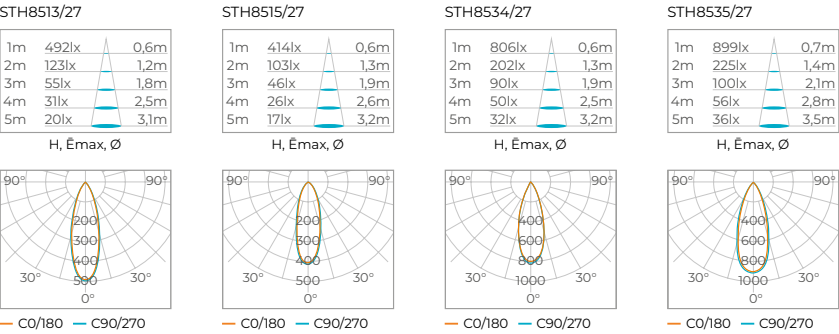


P. 70

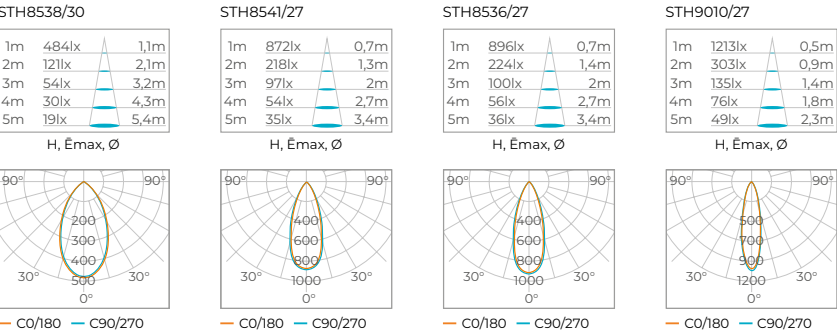


P. 71

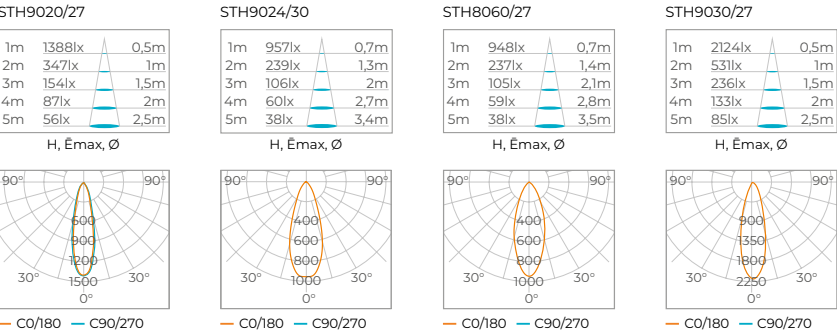


P. 72

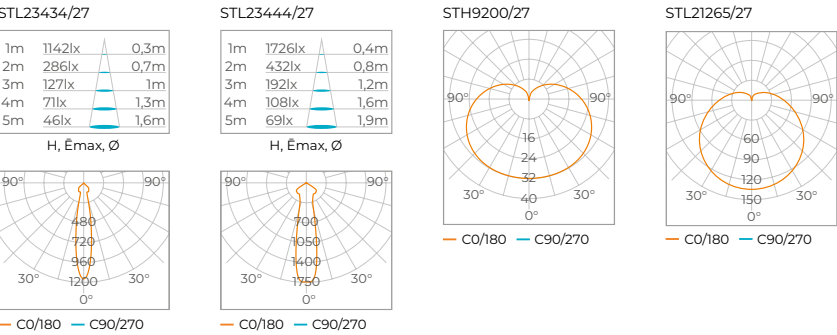


P. 73

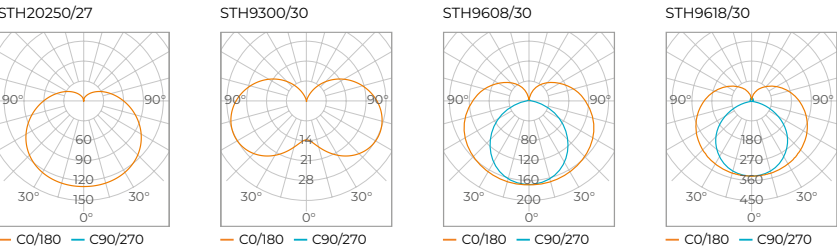


P. 74

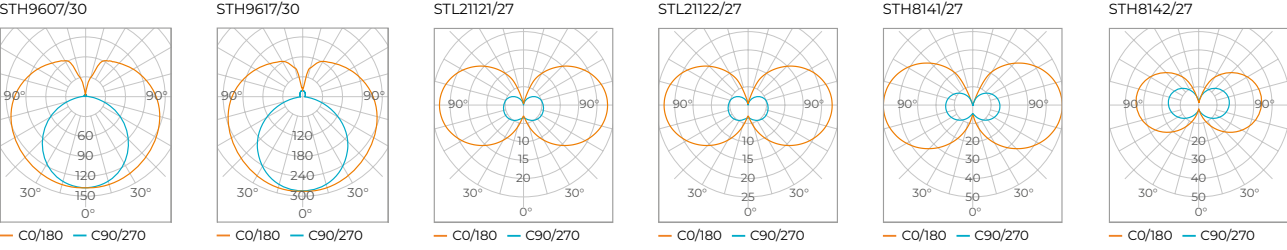


P. 75

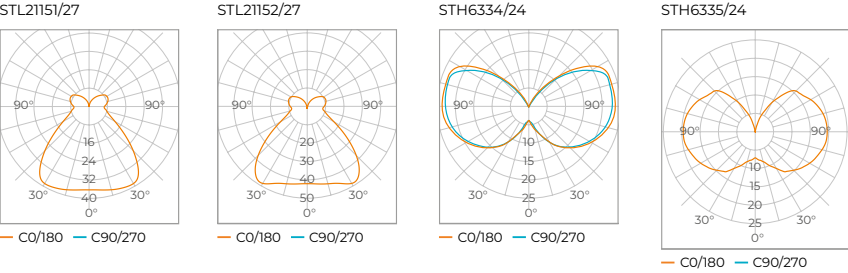


P. 76

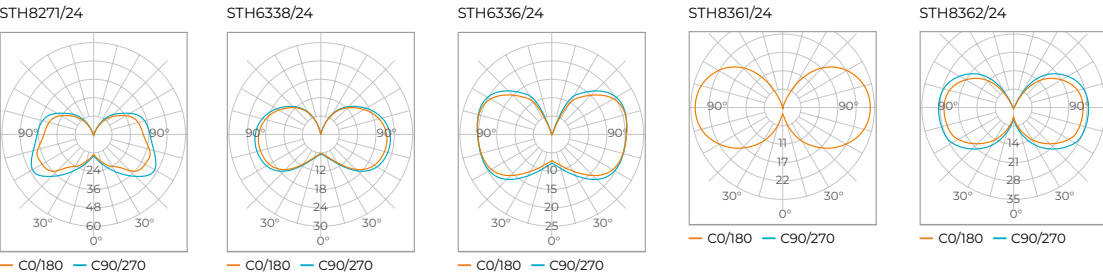


P. 77

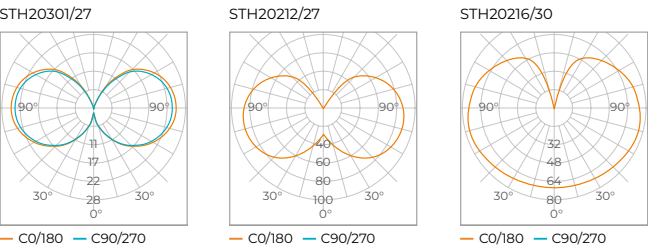


P. 82

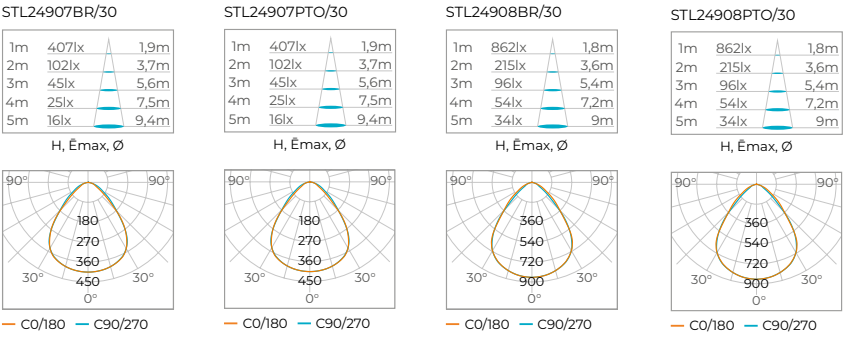


P. 83

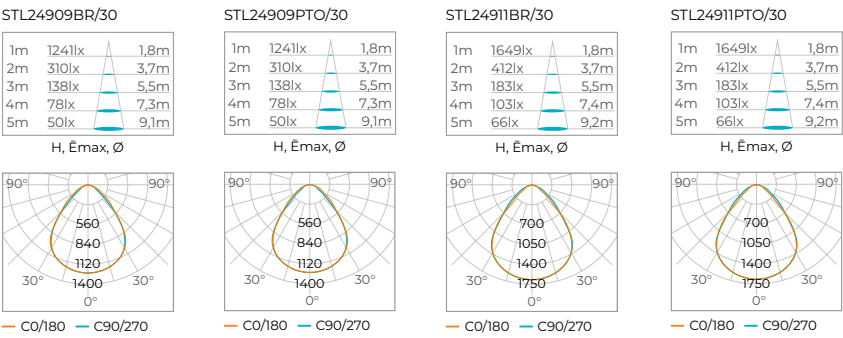


P. 85

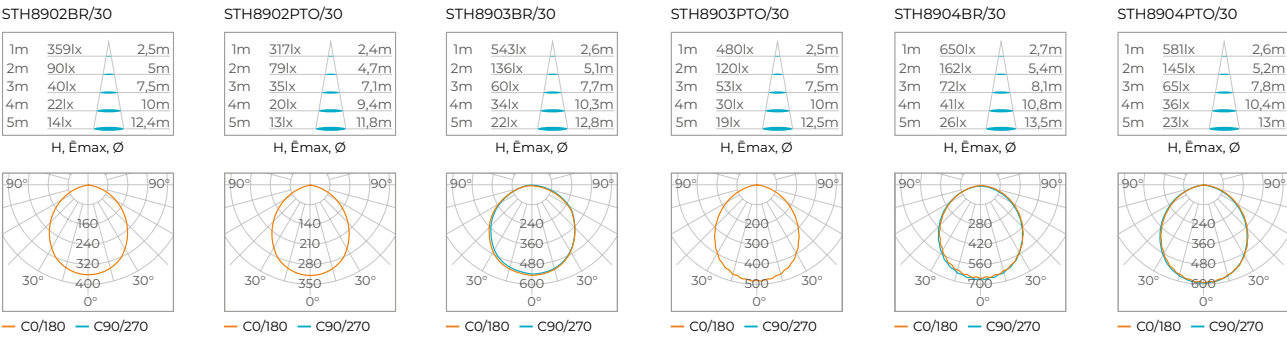


P. 85

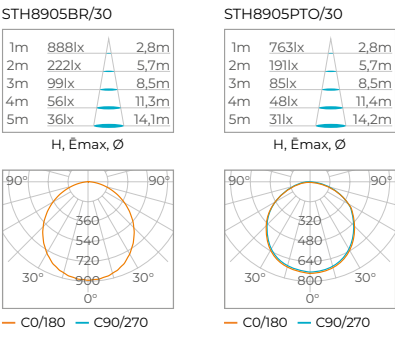


P. 86

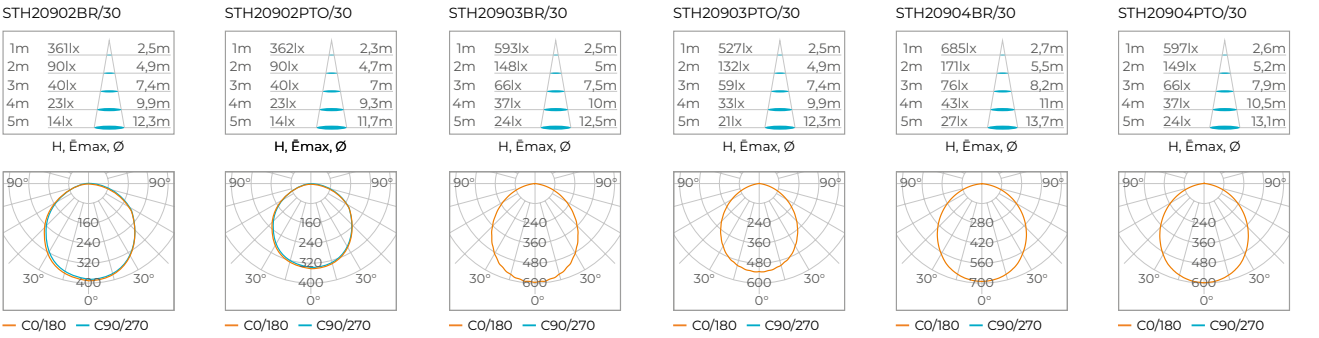


P. 86




P. 87




P. 89

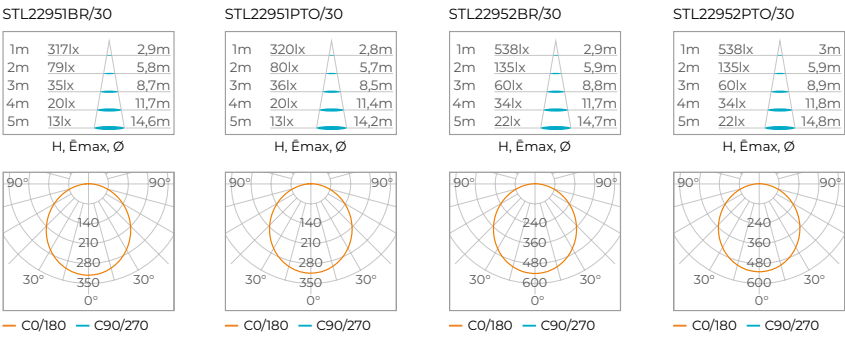


P. 89




P. 91

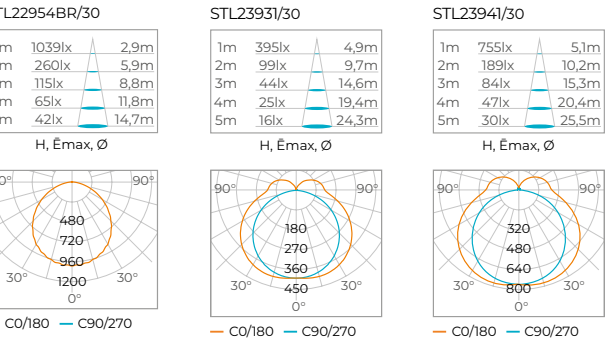


P. 93

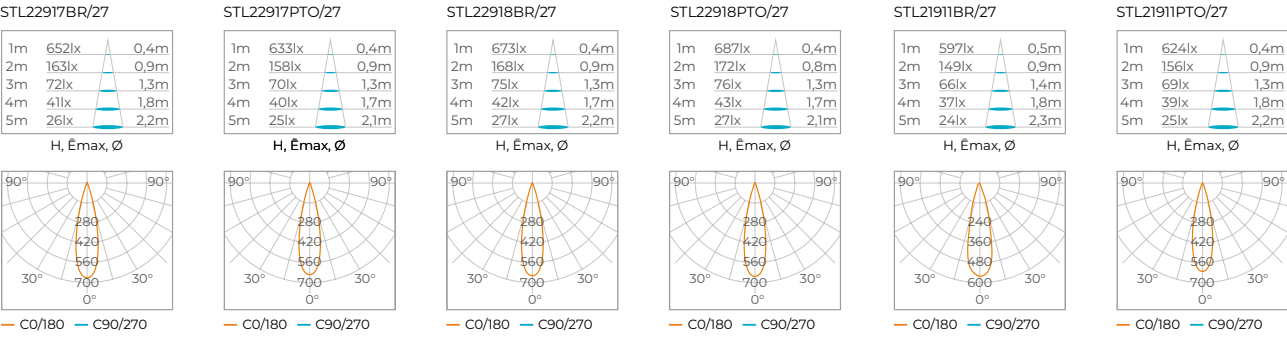


P. 93

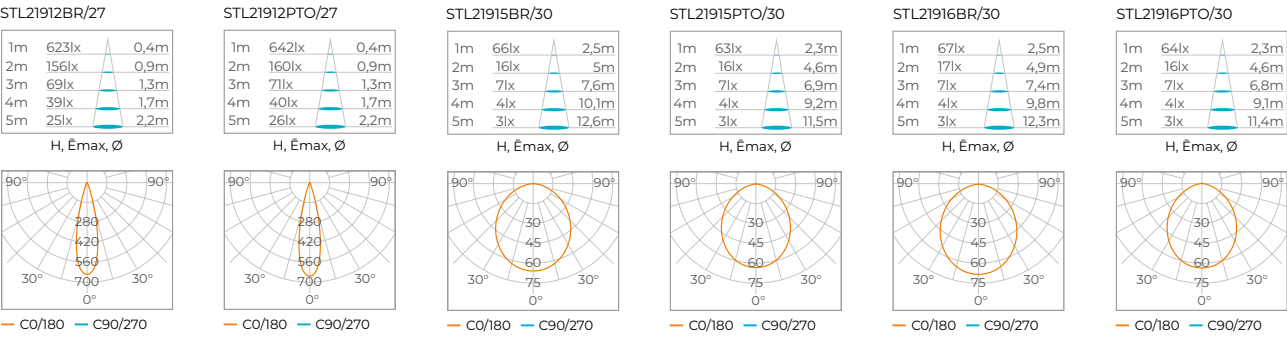


P. 107

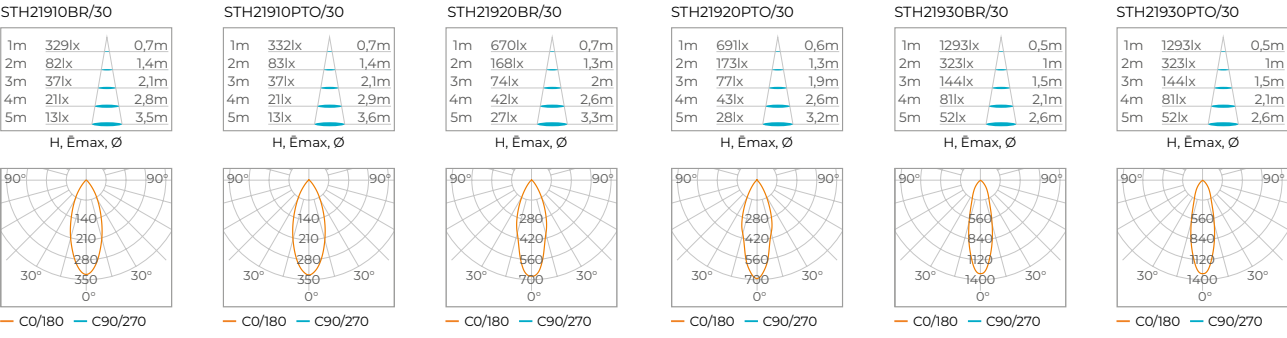


P. 117

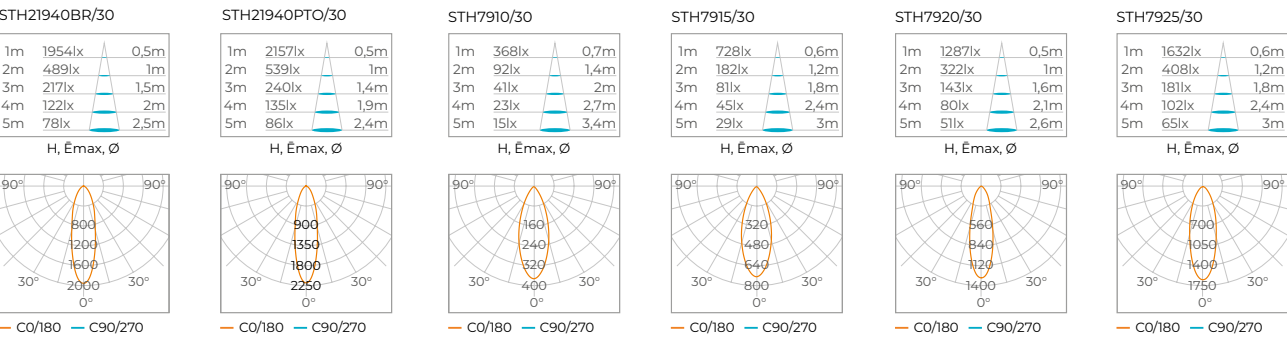


P. 111

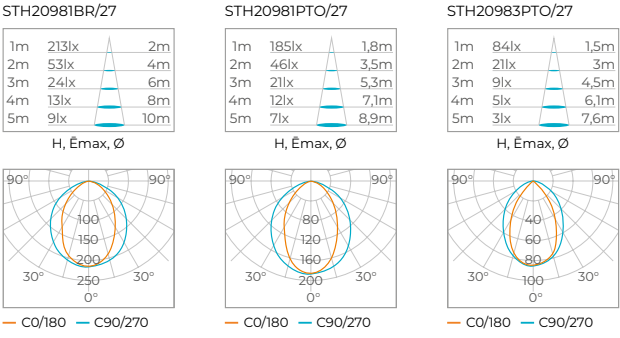


P. 112

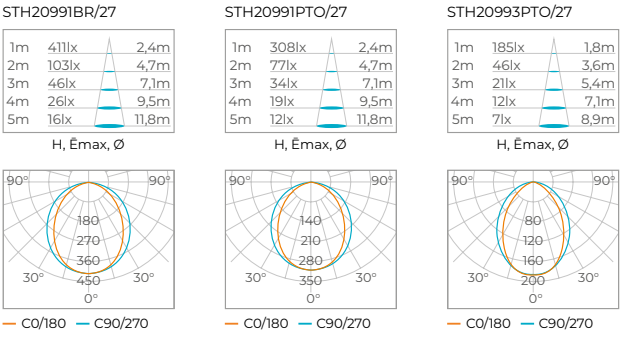

P. 113

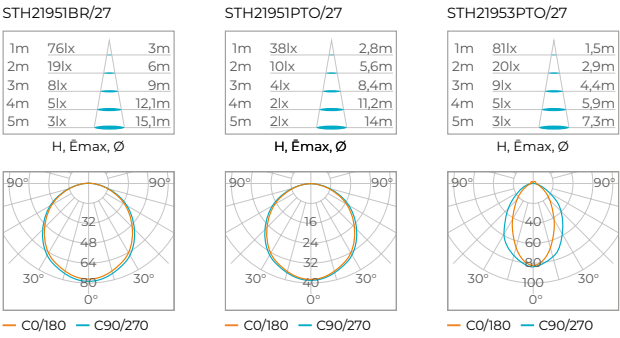


P. 114

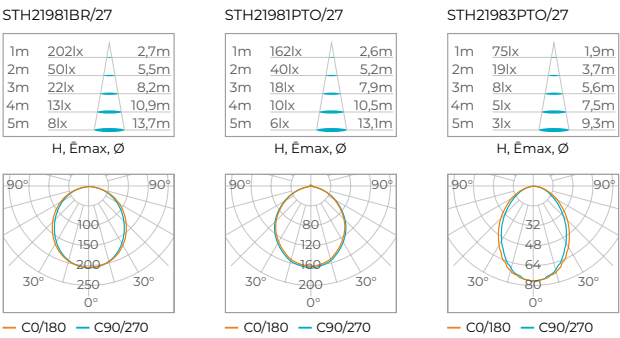


P. 116


STH21973BR/27




H, Emax, Ø



STH21973PTO/27




H, Emax, Ø




P. 117


STH20951BR/27




H, Emax, Ø



STH20951PTO/27




H, Emax, Ø




P. 118


STH20961BR/27




H, Emax, Ø




STH20961PTO/27




H, Emax, Ø



STH20963PTO/27




H, Emax, Ø




P. 119


STH20971BR/27




H, Emax, Ø




STH20971PTO/27




H, Emax, Ø



STH20973PTO/27




H, Emax, Ø




P. 122


STH20957/30




H, Emax, Ø




STH20958/30




H, Emax, Ø



STH21967/30




H, Emax, Ø




P. 123


STH20959/40




H, Emax, Ø



STH21956/30




H, Emax, Ø




P. 124


STH9951Q/30




H, Emax, Ø




STH9952Q/30




H, Emax, Ø




STH9953Q/30




H, Emax, Ø



STH9954Q/30




H, Emax, Ø




P. 125


STH21962Q/30




H, Emax, Ø




STH21963Q/30




H, Emax, Ø




STH21964Q/30




H, Emax, Ø




P. 130

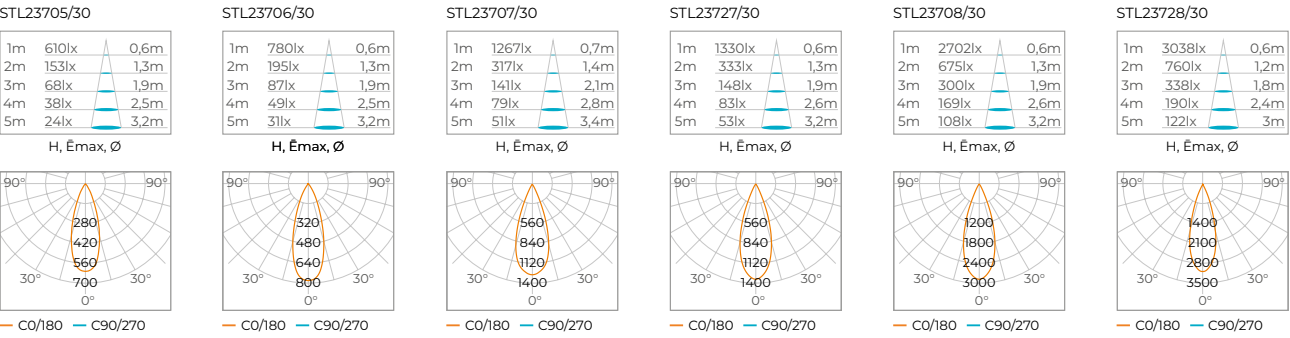


P. 131

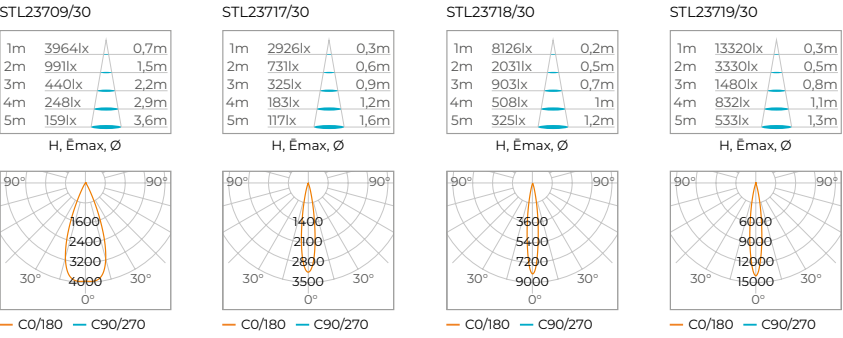


P. 132

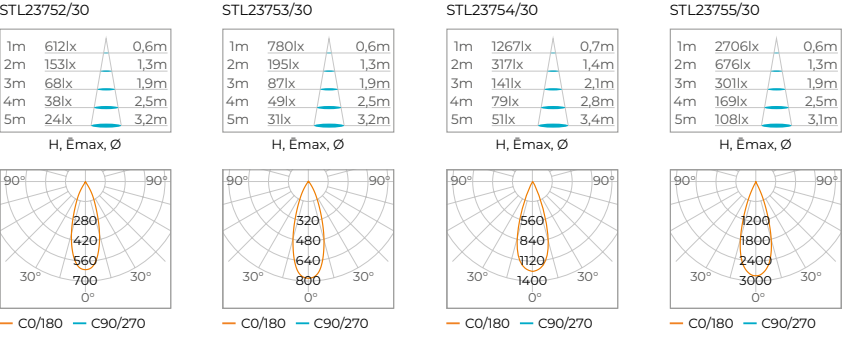


P. 133

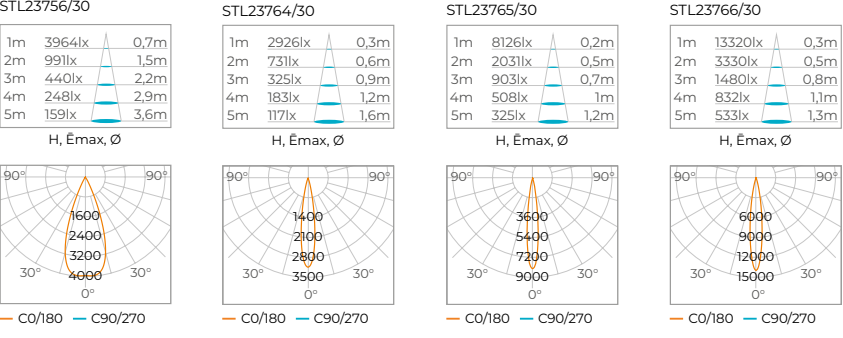


P. 137

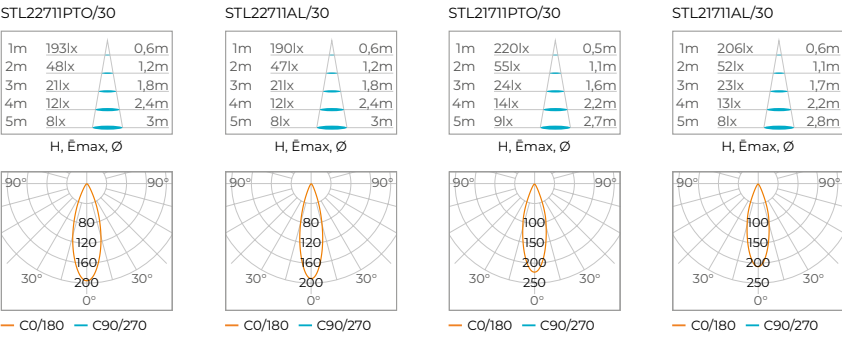


P. 138

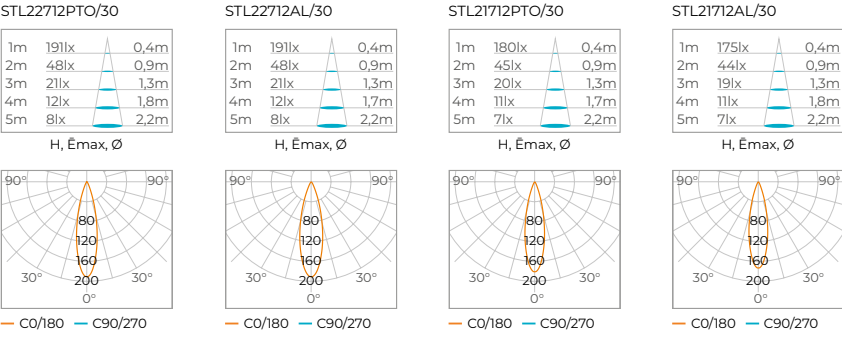


P. 139

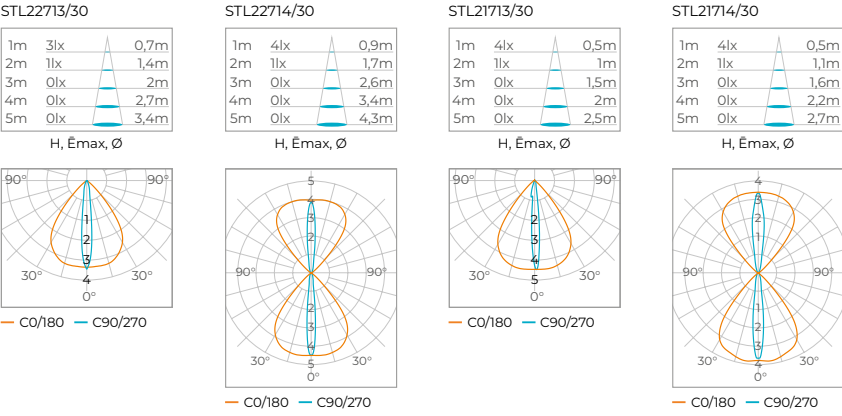


P. 141

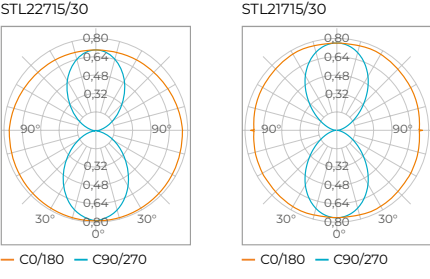


P. 144

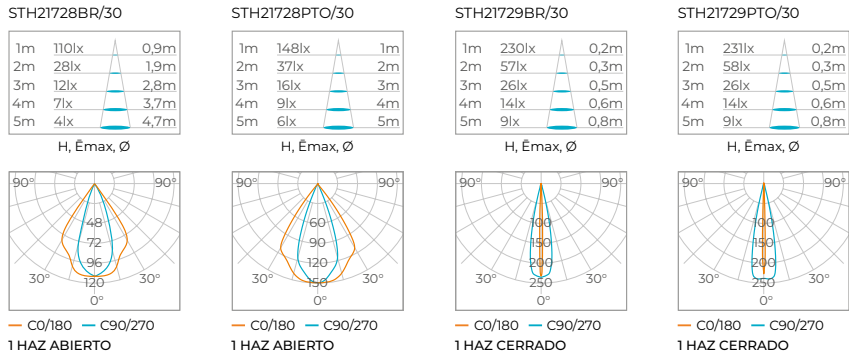


P. 145

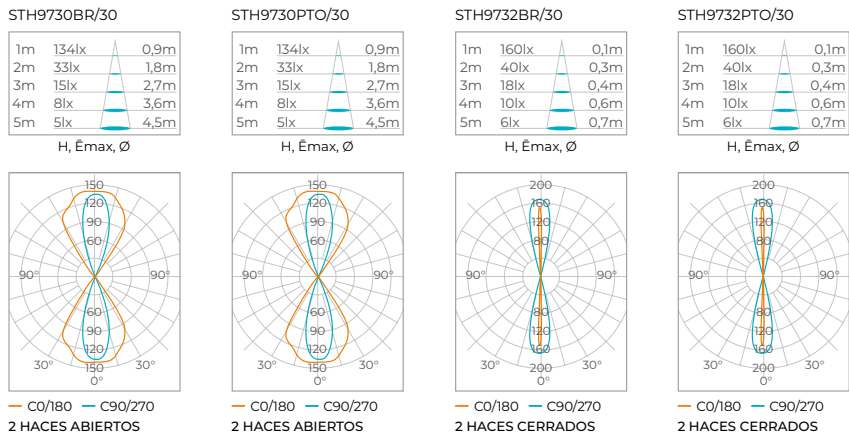


P. 145

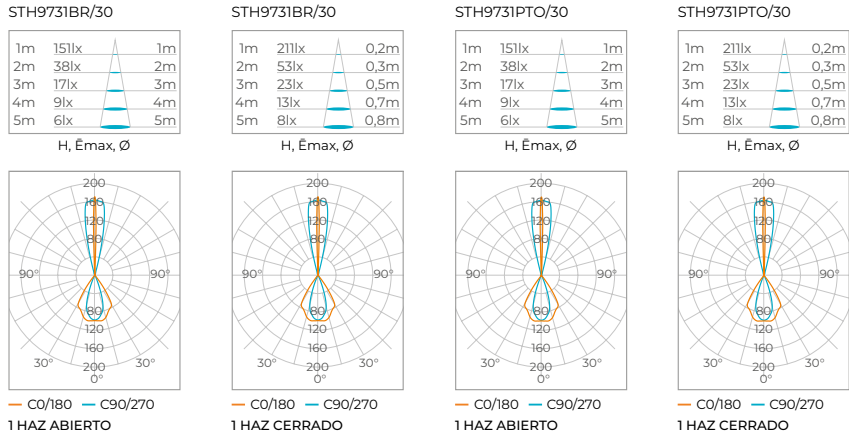


P. 147

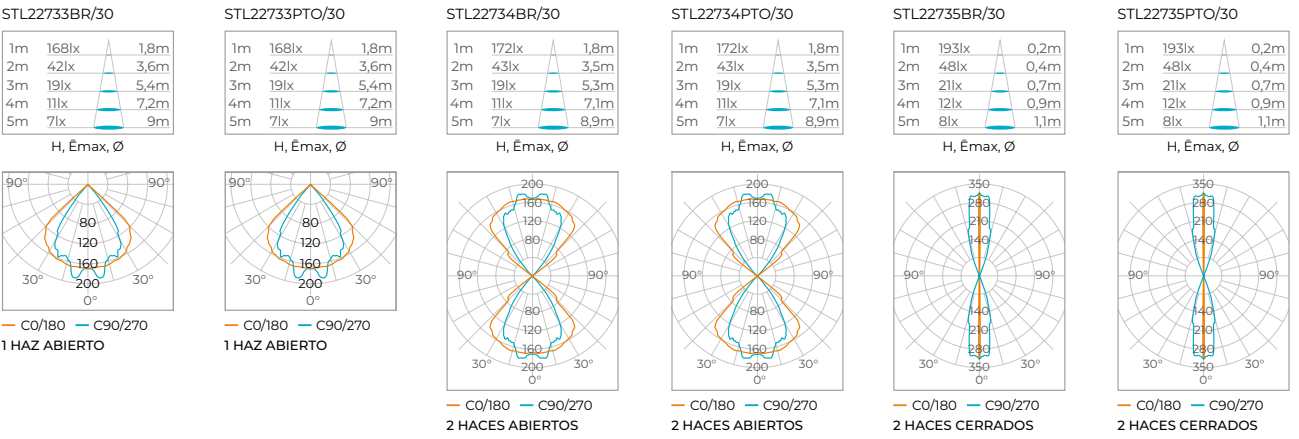


P. 147

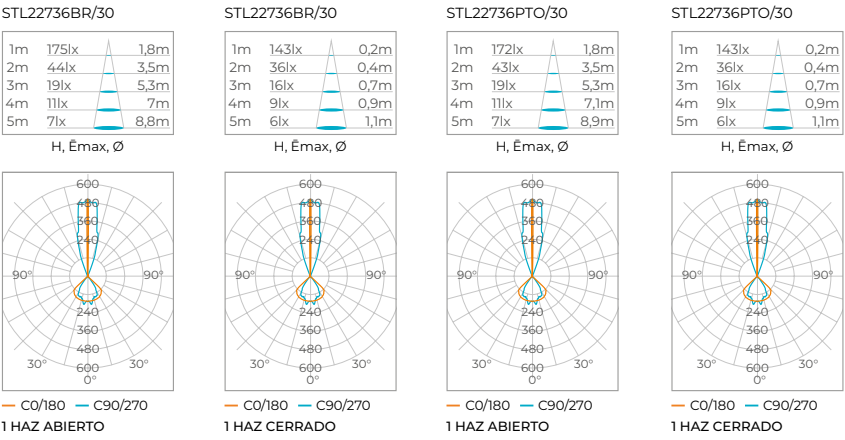


P. 148

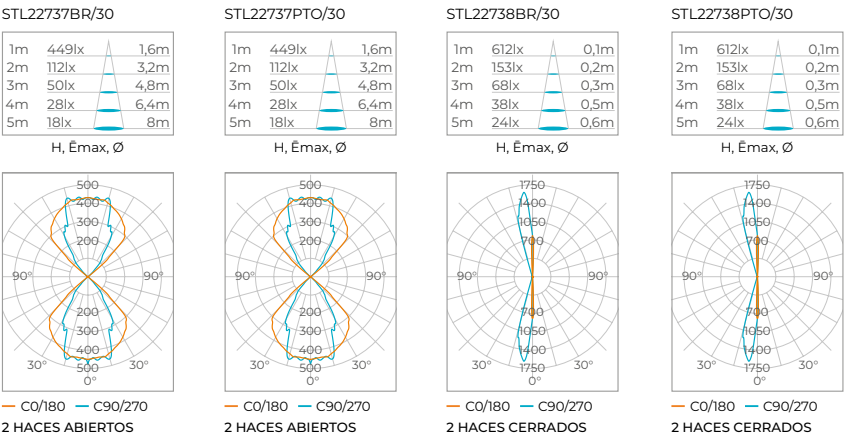


P. 151

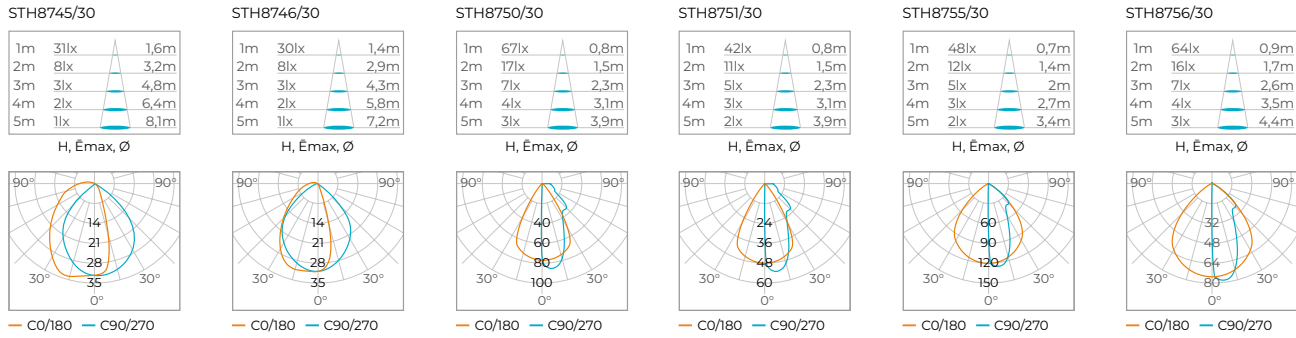


P. 153

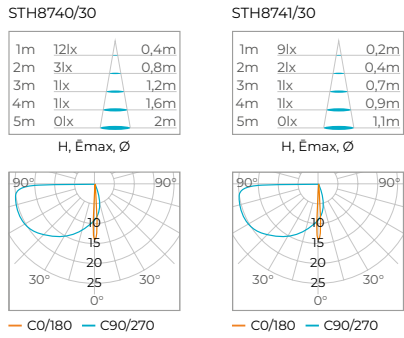


P. 155

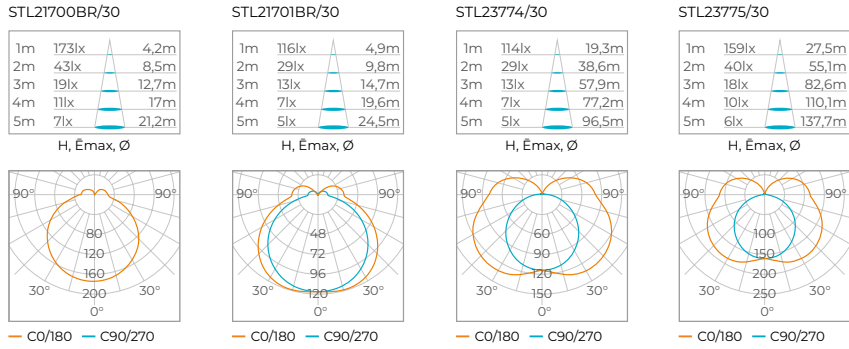


P. 157

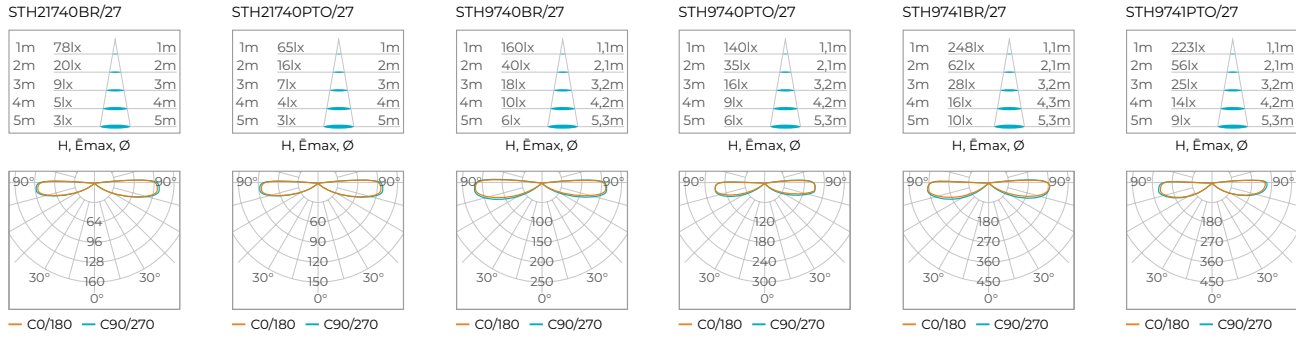


P. 158

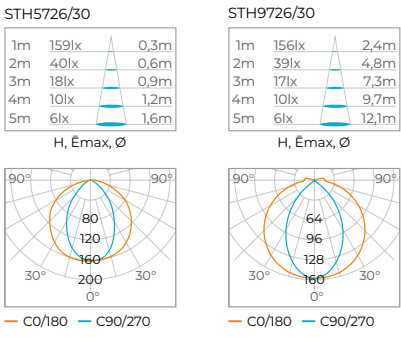


P. 159

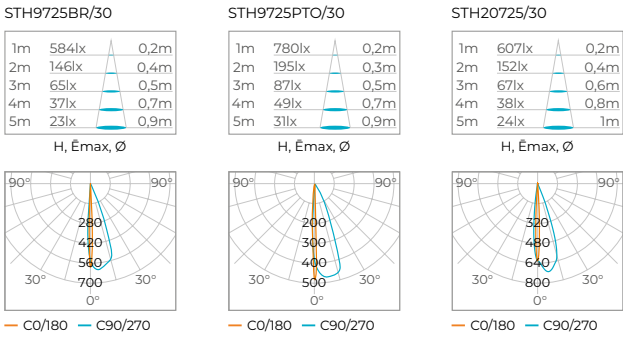

P. 160

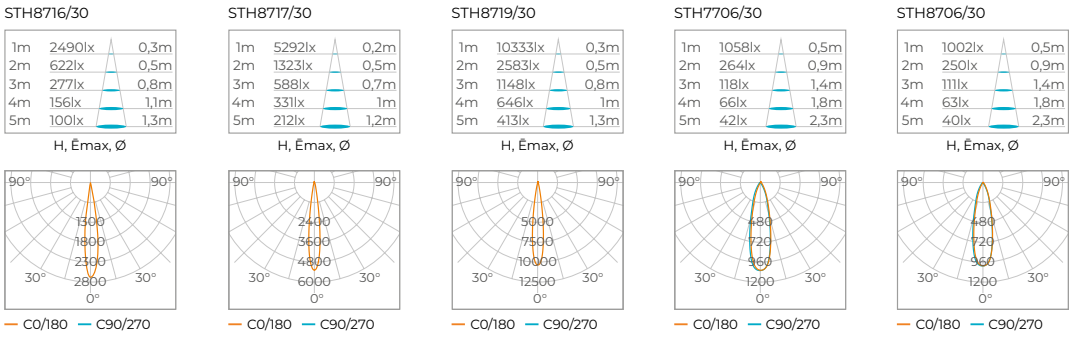


P. 161

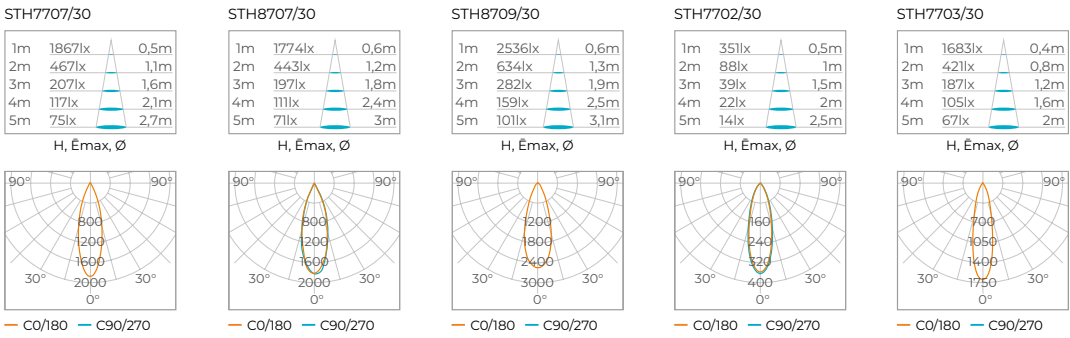


P. 162

STH7701/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH9720/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH8723/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 163

STH6734/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

1 HAZ ABIERTO

STH6735/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

1 HAZ ABIERTO

STH6730/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

2 HACES ABIERTOS

STH6731/30



H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270


2 HACES ABIERTOS

P. 163

STH6732/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

1 HAZ ABIERTO

STH6732/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

1 HAZ CERRADO

STH6733/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

1 HAZ ABIERTO

STH6733/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

1 HAZ CERRADO

STH21710PTO/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 169

STL22415BR/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22415PTO/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22416BR/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22416PTO/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 169

STL22417BR/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22417PTO/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22418BR/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22418PTO/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 171

STL22470BR/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22470PTO/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 172

STL22460BR/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22460PTO/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22461BR/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22461PTO/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22465BR/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22466BR/30



H, Emax, Ø



— C0/180 — C90/270

GRÁFICO DE EFECTOS
EMPOTRABLES SQUARE

El distanciamiento de las luminarias Square puede basarse en la altura deseada del efecto.

Efecto calculado con base en el uso de bombillas de la línea EVO Stella.

Para ver las tablas de efectos con otras bombillas, solo tienes que apuntar la cámara de tu celular al código QR correspondiente. En las luminarias Square y Square Ghost, las medidas descritas se basan en la orientación de 15° de la bombilla hacia la pared.


SQUARE

MR11

STH7530/27 (MR11 EVO)	
Distancia Hasta el Borde de la Luminaria (DHBL)	Inicio del Efecto de Luz (IEL)
10cm	16cm
15cm	23cm
20cm	30cm
25cm	37cm

STH8910BR
STH8910BR/PTO
STH8910PTO

PLANTILLA DE CORTE
62x62mm

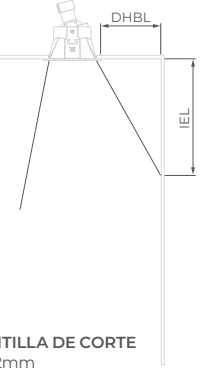


MR16

STH7535/27 (MR16 EVO)	
Distancia Hasta el Borde de la Luminaria (DHBL)	Inicio del Efecto de Luz (IEL)
10cm	16cm
15cm	23cm
20cm	30cm
25cm	37cm

STH8915BR
STH8915BR/PTO
STH8915PTO

PLANTILLA DE CORTE
80x80mm

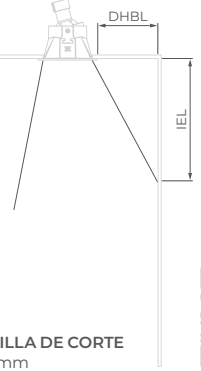


PAR20

STH7080/27 (PAR20 EVO)	
Distancia Hasta el Borde de la Luminaria (DHBL)	Inicio del Efecto de Luz (IEL)
15cm	18cm
20cm	24cm
25cm	30cm
30cm	36cm

STH8920BR
STH8920BR/PTO
STH8920PTO

PLANTILLA DE CORTE
100x100mm

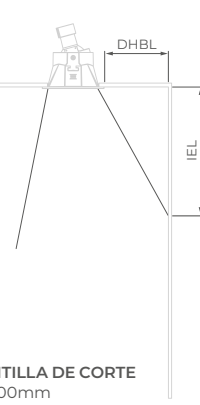


PAR30

STH7085/27 (PAR30 EVO)	
Distancia Hasta el Borde de la Luminaria (DHBL)	Inicio del Efecto de Luz (IEL)
15cm	18cm
20cm	22cm
25cm	28cm
30cm	34cm

STH8925BR
STH8925BR/PTO
STH8925PTO

PLANTILLA DE CORTE
127x127mm

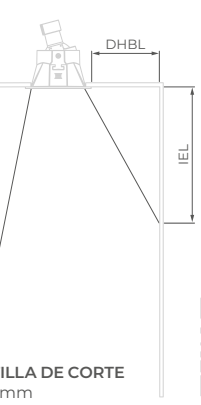


AR70

STH6436/27 (AR70 EVO)	
Distancia Hasta el Borde de la Luminaria (DHBL)	Inicio del Efecto de Luz (IEL)
15cm	20cm
20cm	25cm
25cm	32cm
30cm	38cm

STH8930BR
STH8930BR/PTO
STH8930PTO

PLANTILLA DE CORTE
100x100mm

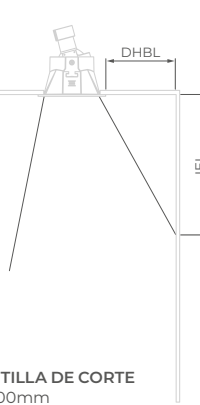


AR111

STH6446/27 (AR111 EVO)	
Distancia Hasta el Borde de la Luminaria (DHBL)	Inicio del Efecto de Luz (IEL)
15cm	17cm
20cm	21cm
25cm	30cm
30cm	35cm

STH8935BR
STH8935BR/PTO
STH8935PTO

PLANTILLA DE CORTE
145x145mm

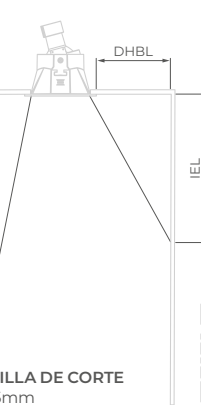


SQUARE GHOST

MR11

STH7530/27 (MR11 EVO)	
Distancia Hasta el Borde de la Luminaria (DHBL)	Inicio del Efecto de Luz (IEL)
10cm	26cm
15cm	41cm

STH8940BR
STH8940BR/PTO
STH8940PTO

PLANTILLA DE CORTE
60x60mm




MR16

STH7535/27 (MR16 EVO)	
Distancia Hasta el Borde de la Luminaria (DHBL)	Inicio del Efecto de Luz (IEL)
10cm	20cm
15cm	33cm

STH8945BR
STH8945BR/PTO
STH8945PTO

PLANTILLA DE CORTE
79x79mm




PAR20

STH7080/27 (PAR20 EVO)	
Distancia Hasta el Borde de la Luminaria (DHBL)	Inicio del Efecto de Luz (IEL)
10cm	20cm
15cm	29cm

STH8950BR
STH8950BR/PTO
STH8950PTO

PLANTILLA DE CORTE
99x99mm

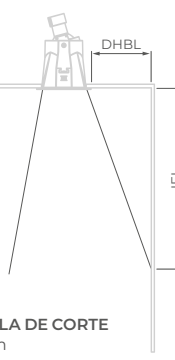


AR70

STH6436/27 (AR70 EVO)	
Distancia Hasta el Borde de la Luminaria (DHBL)	Inicio del Efecto de Luz (IEL)
10cm	16cm
15cm	27cm

STH8955BR
STH8955BR/PTO
STH8955PTO

PLANTILLA DE CORTE
99x99mm

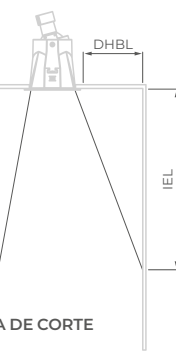


SQUARE ANGLE

25° MR11

STH7530/27 (MR11 EVO)	
Distancia Hasta el Borde de la Luminaria (DHBL)	Inicio del Efecto de Luz (IEL)
15cm	14cm
20cm	19cm
25cm	23cm
30cm	28cm
40cm	38cm
60cm	56cm
80cm	75cm
100cm	97cm

STH8960BR
STH8960BR/PTO
STH8960PTO

PLANTILLA DE CORTE
60x60mm

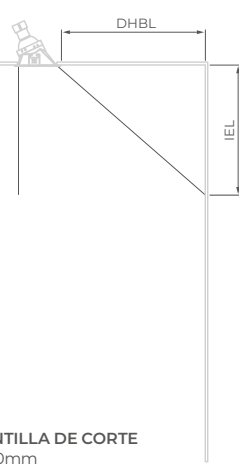


25° MR16

STH7535/27 (MR16 EVO)	
Distancia Hasta el Borde de la Luminaria (DHBL)	Inicio del Efecto de Luz (IEL)
15cm	13cm
20cm	18cm
25cm	21cm
30cm	27cm
40cm	34cm
60cm	51cm
80cm	70cm
100cm	87cm

STH8970BR
STH8970BR/PTO
STH8970PTO

PLANTILLA DE CORTE
80x80mm

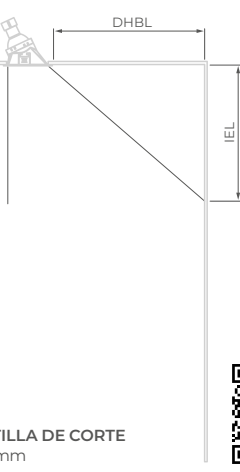


40° MR11

STH7530/27 (MR11 EVO)	
Distancia Hasta el Borde de la Luminaria (DHBL)	Inicio del Efecto de Luz (IEL)
15cm	11cm
20cm	16cm
25cm	21cm
30cm	26cm
40cm	31cm
60cm	36cm
80cm	42cm
100cm	52cm
125cm	64cm
150cm	80cm

STH8965BR
STH8965BR/PTO
STH8965PTO

PLANTILLA DE CORTE
60x90mm

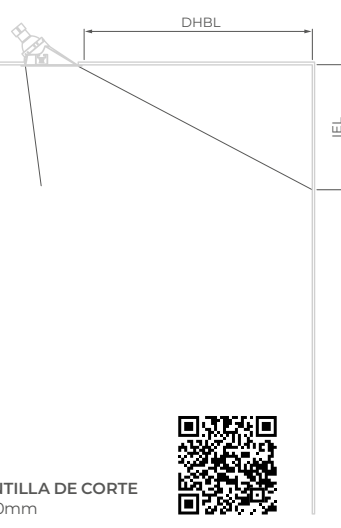


40° MR16

STH7535/27 (MR16 EVO)	
Distancia Hasta el Borde de la Luminaria (DHBL)	Inicio del Efecto de Luz (IEL)
15cm	11cm
20cm	16cm
25cm	21cm
30cm	26cm
40cm	32cm
60cm	37cm
80cm	42cm
100cm	53cm
125cm	65cm
150cm	80cm

STH8975BR
STH8975BR/PTO
STH8975PTO

PLANTILLA DE CORTE
80x116mm

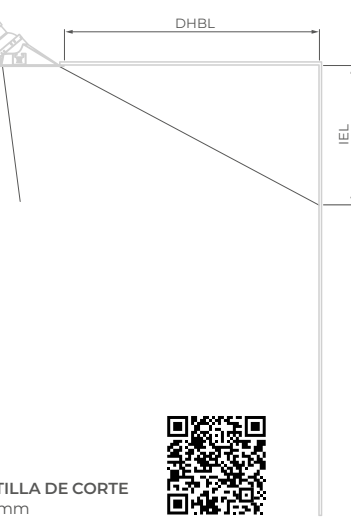


ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI)






El Índice de Reproducción de Color (CRI) es una medida que determina la capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores de un ambiente con la mayor fidelidad posible. Es decir, cuanto más alto sea el CRI de un producto, más fiel será la reproducción de los colores. La referencia para medir los valores del CRI es la luz solar, que posee el valor máximo en la escala creada de 0 a 100.

ÍNDICE R9

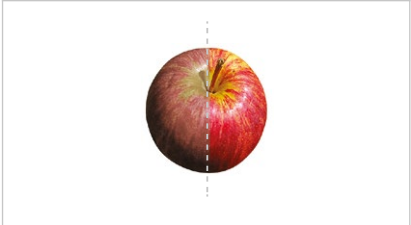

Complementando el CRI, el Índice R9 es un parámetro que se refiere específicamente a la reproducción del color rojo. Tonos de piel, objetos de madera, obras de arte y alimentos tienen colores más vibrantes e intensos cuando son iluminados por fuentes luminosas con un alto R9. Stella ofrece una amplia variedad de productos con un R9 superior a 90, lo cual se considera un índice elevado.

UGR Y CONFORT VISUAL

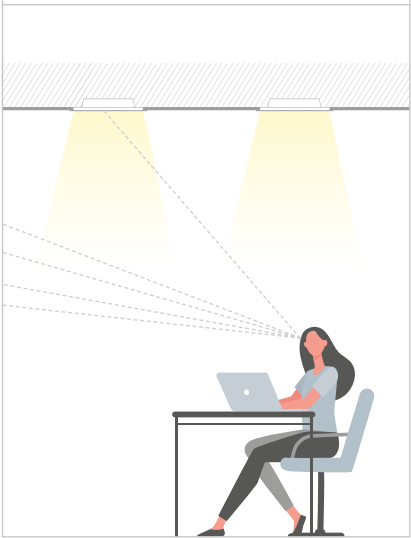



UGR, del inglés Unified Glare Rating (Índice de Deslumbramiento Unificado), es una forma numérica de evaluar el deslumbramiento producido por las diversas fuentes de luz. Esta perturbación visual es una combinación de parámetros como el brillo de la luminaria, el brillo de la luz circundante en el ambiente, el ángulo de visión del observador, la altura de instalación y las dimensiones del área iluminada. Compuesta por los valores 13, 16, 19, 22, 25 y 28, la escala UGR considera que, cuanto menor sea el índice, menos deslumbrante será la iluminación.

El concepto de confort visual está directamente relacionado con nuestra salud y bienestar, ya que la iluminación tiene un efecto biológico sobre el organismo. Esta influencia está relacionada con la cantidad de luz que percibimos y su distribución. Por eso, Stella siempre prioriza el confort visual al crear productos con una serie de diferenciales, como deflectores flotantes y empotrados, luz indirecta/rebotada, fuente de luz retrasada, grande y lentes antideslumbrantes.


EXTRABAJA TENSIÓN






Los productos EBT se caracterizan por operar en un rango de tensión segura (12 o 24V), siendo ideales para uso exterior, ya que permiten la instalación cerca de áreas directamente expuestas a la acción del agua, como jardines, piscinas y lagos. Es importante que el inicio de la red de baja tensión (la fuente) siempre esté en un lugar seguro.

FLUJO LUMINOSO

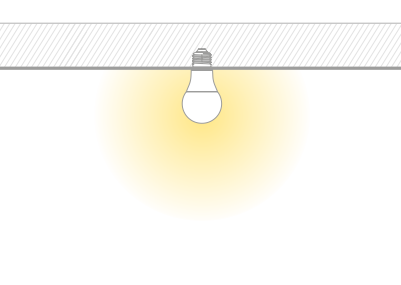


Unidad de medida: lúmenes (lm)
Uno de los parámetros más importantes de una fuente de luz, ya que se refiere a la cantidad total de luz emitida por una fuente luminosa.

INTENSIDAD LUMINOSA

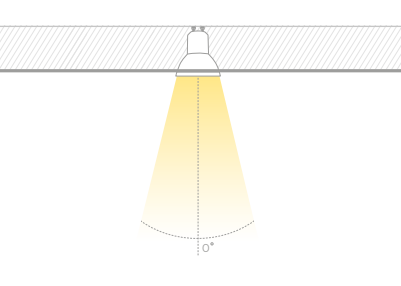


Unidad de medida: candela (cd)
Se refiere a la intensidad de la luz proyectada en una dirección determinada. Esta medida es importante para luminarias o bombillas con haz de luz direccional y está directamente influenciada por el ángulo de apertura del haz de la fuente luminosa y la capacidad del conjunto óptico para proyectar la luz en la dirección deseada. Cuando se comparan dos fuentes de luz con el mismo flujo luminoso, cuanto menor sea el ángulo de apertura, mejor será la capacidad del conjunto óptico.

EFICIENCIA LUMINOSA

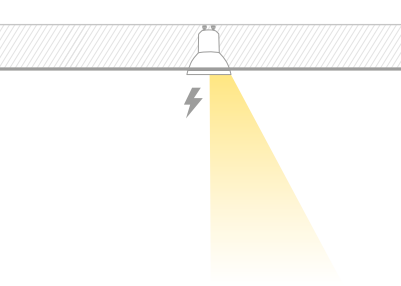


Unidad de medida: lúmenes/vatio (lm/W)
Es la relación entre la cantidad total de luz y la potencia consumida. Cuanto más eficiente es una bombilla, mayor es el flujo luminoso en relación con cada vatio de potencia consumida.

COLOR TEMPERATURE (CCT)

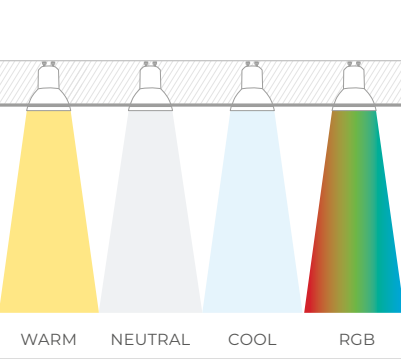

Unidad de medida: kelvin (K)
Indica la apariencia del color de la luz. La "luz cálida" tiene una apariencia blanco-amarillenta y una temperatura de color baja, hasta 3000K. La "luz neutra" presenta un color blanco-neutro y una temperatura alrededor de 4000K. Por otro lado, la "luz fría" tiene una apariencia blanco-fría, casi azulada, con una temperatura de color alta, hasta 6500K.



También existen fuentes de luz que emiten luz coloreada y RGB (rojo, verde, azul). Tres colores que, al mezclarse, pueden alcanzar cualquier tono de luz coloreada.

DÓNDE ESTAMOS

BRASIL

Sede Central

Rua Borges de Medeiros, 977 - Santa Fé - Sapiranga - RS

Centro de Distribución

Rodovia Jorge Lacerda, 1010, Galpão 16-17 - Itajaí - SC

ASIA

Centro de Desarrollo de Productos y Laboratorio

Dongguan, Guangdong - China

Oficina

Kowloon - Hong Kong

CONTÁCTANOS

+55 51 3529-7044
global@stella.com.br

SITIO WEB Y REDES SOCIALES


Sigue nuestros canales digitales e inspírate con Stella.

www.stella.com.br
Facebook | /stella.iluminacao
Instagram | @stella.iluminacao
TikTok | @stella.iluminacao
YouTube | /stellailuminacao
Pinterest | /stellailuminacao
LinkedIn | /stellailuminacao



Stella se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, cualquier característica de sus productos, incluyendo especificaciones técnicas, colores, modelos, formatos, materiales, etc.

Todos los derechos reservados. Todos los textos, imágenes, videos, músicas y otros materiales están protegidos por derechos de autor y otros derechos, © 2025. STELLA.

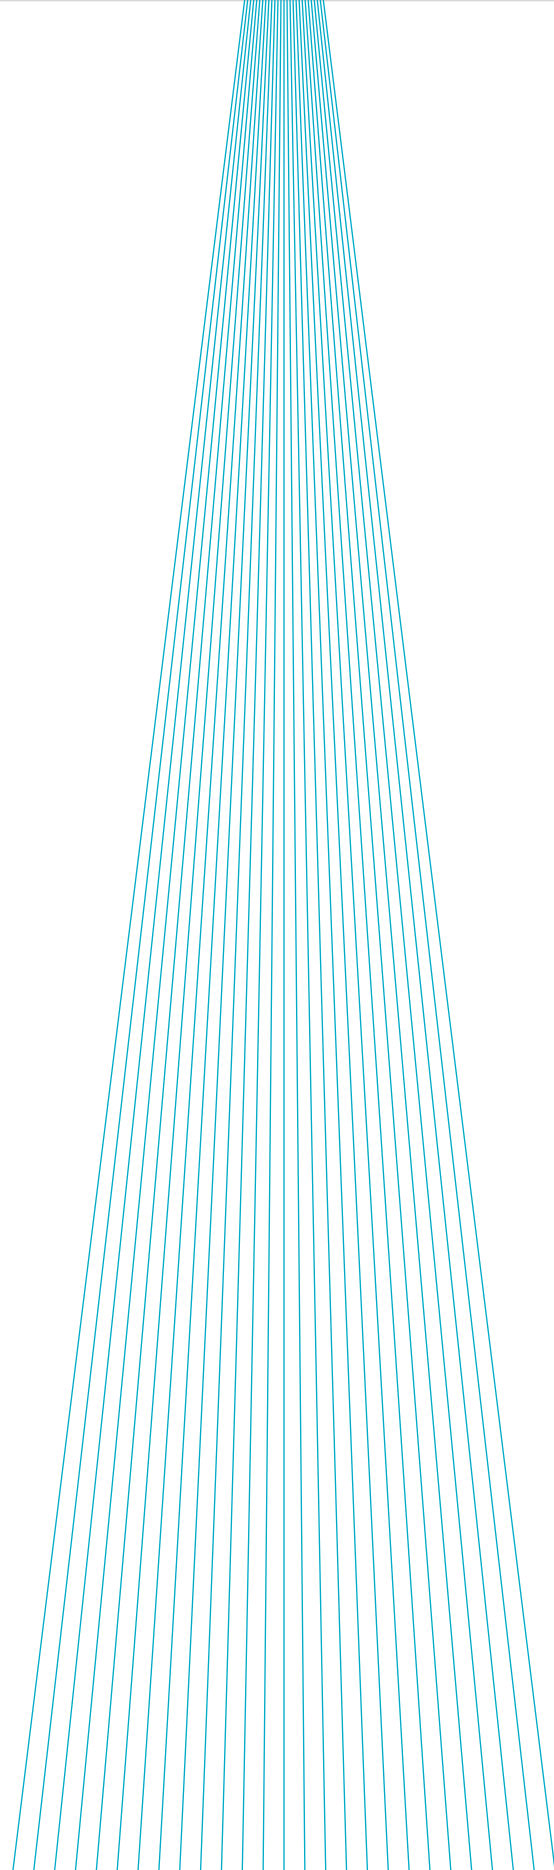

stella.com.br